ABUS | Seccor
www.abus-seccor.de

ABUS
Security Tech Germany

Elektronische Schließsysteme

Sicherheit. Kontrolle. Flexibilität.

Editorial

Sehr geehrter ABUS Seccor Fachhändler,

der vorliegende Gesamtkatalog stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals präsentieren wir unsere Produkte konsequent als integrierten Teil der ABUS Welt – der ganzen Welt der Sicherheit.

SECCOR wird ABUS Seccor

Die organische Integration in die ABUS Gruppe wird jetzt auch in der Firmierung und im optischen Auftritt manifestiert. Damit ist Seccor fester Bestandteil einer starken und internationalen Firmengruppe, die alle Aspekte von Sicherheit beinhaltet. Das Ganze ist dabei mehr als die Summe der Einzelteile, schließlich gibt es innerhalb der ABUS Gruppe zahlreiche Synergien, von denen Fachhändler als auch Anwender profitieren.

Der Spezialist im Gesamtkonzept

Als Bild für dieses Miteinander der einzelnen Teile steht das ABUS-Molekül. Die einzelnen „Atome“ wie mechanische und elektronische Schließsysteme, Alarmtechnik, Videoüberwachung und Haussicherheit bilden eine starke Einheit durch die gegenseitigen Anknüpfungspunkte. Dadurch wird auch ABUS Seccor als Spezialist innerhalb der Gruppe gestärkt. Als Hersteller für elektronische Schließsysteme, Zutrittskontrolle und Scharfschalt-Einrichtungen.

Schließsysteme: elektronisch, mechanisch, hybrid

Dass diese Synergien nicht nur auf dem Papier bestehen, beweisen die gemeinsamen Lösungen mit ABUS Pfaffenhain, die jetzt schon verfügbar sind. So reicht heute ein Schlüssel aus, um mechanische und elektronische Zylinder sowie weitere Komponenten zu bedienen. Die Zukunft hat schon begonnen. Seien Sie dabei!

Neue Produkt-Highlights

Die Integration bietet ABUS Seccor auch zahlreiche Möglichkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. So gibt es auch in diesem Katalog wieder einige neue Produkt-Highlights zu entdecken. Als Beispiele möchte ich auf die neuen Panik-Zylinder der CodeLoxx Serie und die bevorstehenden VdS-Prüfungen hinweisen. Die bewährte CodeLoxx Serie, die schon seit Langem durch die einzigartige, modulare Bauweise überzeugt, erobert damit noch mehr Einsatzbereiche.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem neuen Katalog und gute Geschäfte. Auch zukünftig freue ich mich auf eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Herzlichst, Ihr

Christian Meyers
Geschäftsführer ABUS Seccor GmbH

Inhaltsverzeichnis

4 **ABUS Seccor**

5 **Erklärungen zum Katalog**

1 Doppelknaufzylinder CodeLoxx
10 CodeLoxx Standard
22 CodeLoxx Panik
24 CodeLoxx Remote
28 CodeLoxx Alarm AEBasic
34 CodeLoxx Alarm AE255F

44 **2 Zylinder ZL**
46 ZL Standard
50 ZL Alarm AE255F

3 Sicherheitsbeschlag SLT
56 SLT Standard
58 SLT Alarm AEBasic
60 SLT Alarm AE255F
62 SLT Alarm AE255

4 Eingabeeinheiten
66 Eingabeeinheit EL
66 Eingabeeinheit ELT

5 Steuer- und Funkmodule
72 Steuergeräte
73 Funk-Remote-Einheit FR
74 Auswerteeinheiten

6 Allgemeines Zubehör
81 PELT, ESE
82 Transfergerät
84 Software Seccor Key Manager
86 Schließmedien, Batterien

7 Marketingunterstützung
78 Demo-Blöcke
88 Demo-Ständer
89 Demo-Koffer
90 Print-Werbung

91 **Haftungsausschluss, AGB**

94 **Kombinationen innerhalb der ABUS Gruppe**

95 **Kontaktdaten**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.; EVP = empfohlener Verkaufspreis (netto). Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS Seccor Gesamtkatalog gültig ab 02/2013. © ABUS Seccor GmbH, 2012

ABUS
Security Tech Germany

ABUS | August Bremicker Söhne
Haussicherheit, Objektsicherheit, Mobile Sicherheit

ABUS | Security-Center
Alarmanlagen, Videoüberwachung,
elektronische Sicherheitssysteme

ABUS | Pfaffenhain
Mechanische Schließanlagen

ABUS | Seccor
Elektronische Schließanlagen, Zutrittskontrolle,
Schalteinrichtungen

ABUS Seccor ist integrierter Teil der Weltmarke für Sicherheit

Sicherheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus einer Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen. Besonders effektiv ist es, wenn diese perfekt ineinandergreifen.

Die ABUS Gruppe steht mit seinen Tochterunternehmen für umfassende Sicherheit. Als Traditionsunternehmen mit einer langjährigen Erfahrung setzt ABUS immer wieder neue Akzente im Bereich innovativer Sicherheitstechnik, und das seit 1924. Besonders im Fokus steht dabei das intelligente Zusammenspiel von Elektronik und Mechanik.

ABUS Seccor vertritt mit seinen Lösungen und Produkten diese Philosophie und verfolgt das Ziel, Kunden den Alltag so sicher und komfortabel wie möglich zu machen. Tag für Tag.

www.abus-seccor.de

Erklärungen zum Katalog

Unsere Kurzbezeichnungen folgen einer durchgängigen Logik und bieten Ihnen daher beim Bestellen maximalen Komfort und Sicherheit. Die Tabelle erklärt, wie Sie die Kurzbezeichnungen richtig „entschlüsseln“.

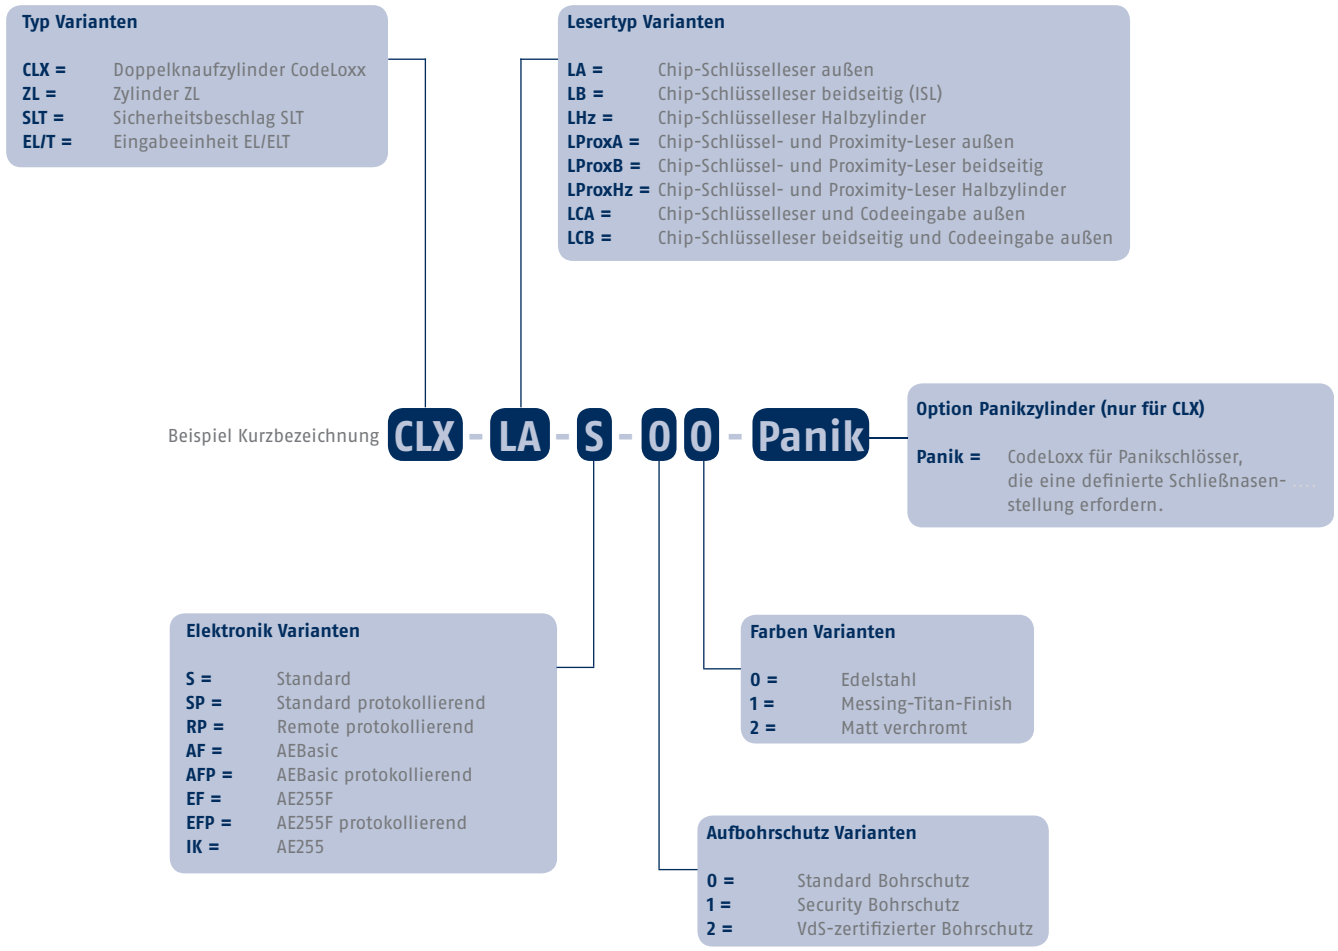

So werden Bestellungen einfach gemacht. Es reichen die zusätzliche Angabe des Längenmaßes (außen/innen) sowie einer etwaigen Sonderausführung der Achse (für Türen/Beschläge ohne PZ-Lochung) und die Bestellung ist komplett.

Allgemeine Hinweise

Dieser Katalog ist gültig bis zur Herausgabe eines neuen Teil- oder Gesamtproduktkatalogs. Alle bisherigen Preislisten und Produktkataloge verlieren mit dem Erscheinen dieses Kataloges ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweilig gültigen Fassung, die auf Wunsch zugesendet werden. Sie finden die AGB im letzten Teil dieses Kataloges oder auf unserer Homepage unter www.abus-seccor.de im Bereich Impressum.

Angegebene Preise sind Händlerpreise in Euro. Hierauf gilt der vereinbarte Händlerrabatt.

Die gesamten Preise verstehen sich ab Werk zzgl. Verpackungs- und Versandkosten und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei der Auswahl unserer Produkte beachten und überprüfen Sie bitte stets deren Gebrauchstauglichkeit und Eignung bezogen auf die jeweilige Verschlusssituation.

Dies gilt insbesondere beim Einsatz der Produkte in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179 (Notausgangsverschluss) oder nach DIN EN 1125 (Paniktürverschluss).

Wir behalten uns eine durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderung unserer Erzeugnisse vor und übernehmen für Druckfehler und offensichtliche Irrtümer in dieser Preisliste, dem Katalog und den anderen Arbeitsunterlagen keine Gewähr.

CODELOXX

Ob privat oder gewerblich – mit dem elektronischen Doppelknaufzylinder CodeLoxx haben Sie jederzeit die Kontrolle über Ihr Objekt. Dabei genießen Sie maximale Sicherheit und Flexibilität. Sicherheit durch hochwertige Zylinder und beste Verarbeitungsqualität – Flexibilität, weil Sie jederzeit bestimmen können, WER WANN WOHIN Zutritt hat. Flexibilität ist auch bei der Installation Trumpf. Dank des einzigartigen modularen Verlängerungsprinzips lässt sich der CodeLoxx ganz bequem an verschiedene Türstärken anpassen – auch nachträglich.

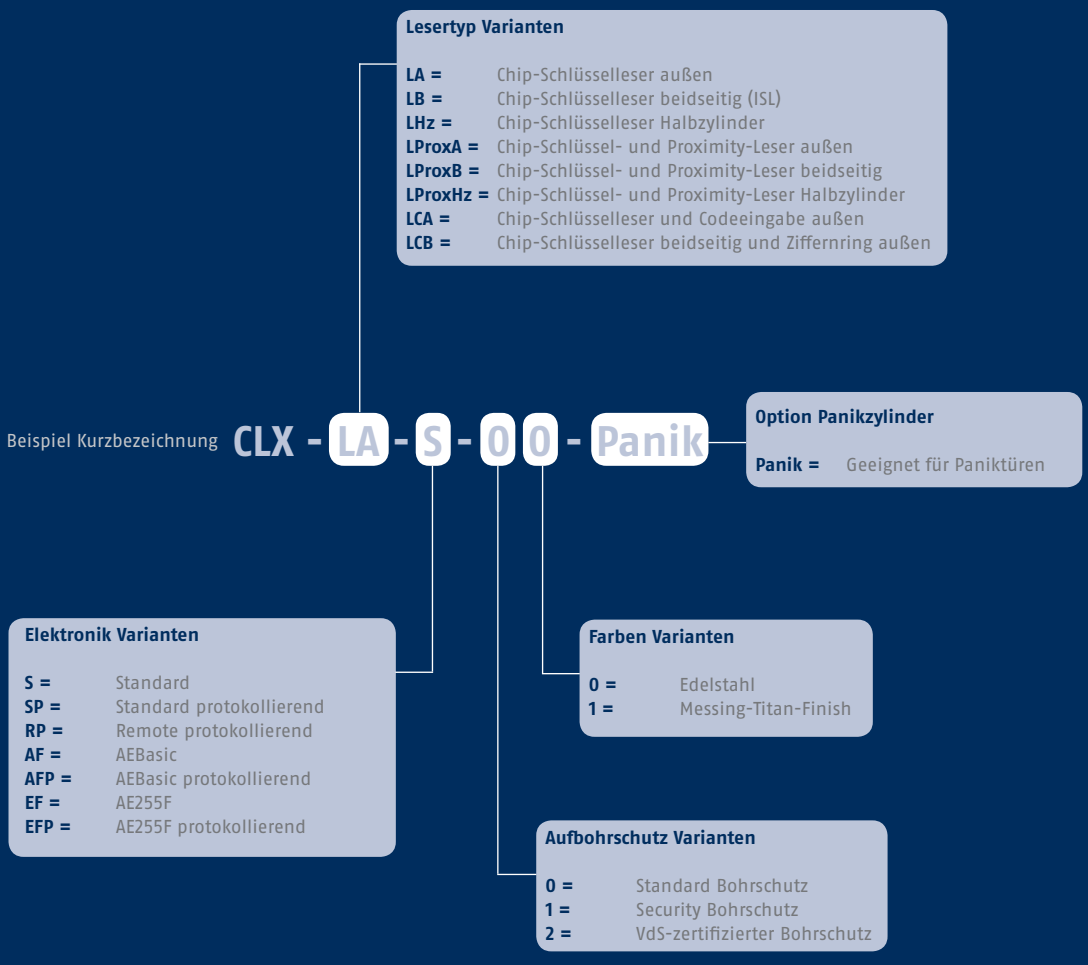

Highlights der CodeLoxx-Familie

CodeLoxx VdS* | Vertrauen durch Sicherheit

VdS*

*beim VdS zur Prüfung eingereicht

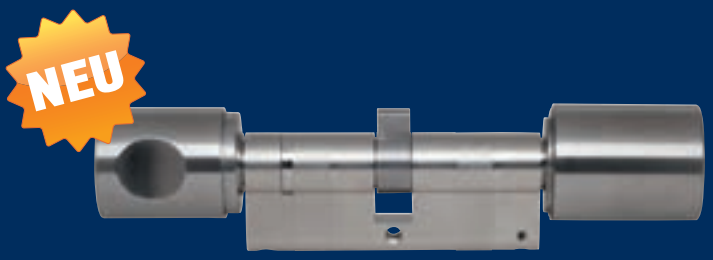

- Extra starker Aufbohrschutz für höchste mechanische Sicherheit
- Beim VdS zur Prüfung eingereicht
- Bedienung durch auslesegeschützten Seccor Chip-Schlüssel mit VdS-Zulassung
- Elektronische Sicherheit durch verschlüsseltes Dialog-Verfahren
- Robuste Ausführung, hochwertige Edelstahl-Knäufe

CodeLoxx Panik | Souverän in jeder Situation

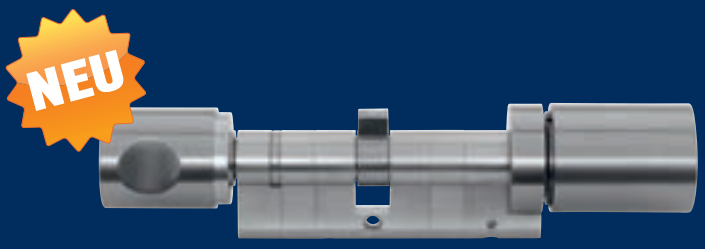

- NEU: Spezieller CodeLoxx Doppelknaufzylinder für Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Rückstellung der Schließnase benötigen
- Mit VdS-zertifiziertem Aufbohrschutz lieferbar
- Optionale Protokollierung von bis zu 1.000 Ereignissen
- Koppelung mit Alarmsystem möglich über Auswerteeinheit AE255F

CodeLoxx mit Ziffernring | Dreh-ten Sie ein!

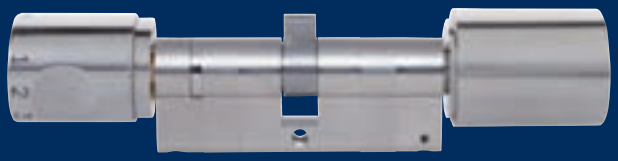

- Einzigartig: Innovative Code-Eingabe über dezenten Ziffernring
- 4- bis 6-stellige Codes programmierbar, Eingabe über Drehen und Drücken
- Sicherheit bei vergessenem Schlüssel oder Verlust
- Mehr Komfort und Lebensqualität durch schlüsselfreies Leben

CodeLoxx Proximity | Kontaktloser Öffnungskomfort

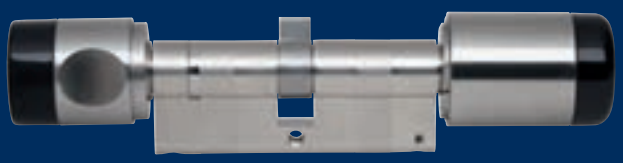

- Kontaktlose Türöffnung mit Proximity-Schließmedien
- Bedienung durch Seccor Chip-Schlüssel bzw. Proximity-/Hitag 1-/Hitag 2-Transponder
- Kombination von mechanischen (ABUS Pfaffenhain) und elektronischen Zylindern (ABUS Seccor) möglich, Bedienung über ABUS Kombischlüssel oder Combi Cap
- Protokollierung möglich für maximale Kontrolle
- Einfache Programmierung und Systemverwaltung

www.abus-Seccor.de

CodeLoxx Remote | Öffnen und schließen von „fern“

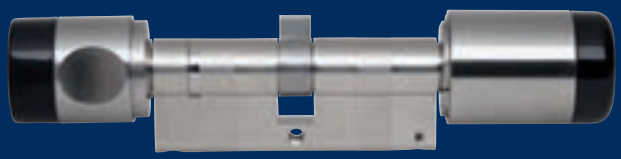

- Doppelknaufzylinder für ferngesteuerte Bedienung über einen Schaltkontakt
- Schlossbetätigung nach externer Aktivierung über Funk oder Einschub des Seccor Chip-Schlüssels
- Ideal zur Integration von CodeLoxx in bestehende Zutrittskontrollanlagen
- Im Gegensatz zu einem Türöffner kann mit CodeLoxx die Tür auch ver- und entriegelt werden
- Mögliche Türöffnung über Telefon und Wählgerät

CodeLoxx Alarm AE255F | Sicherheit und Intelligenz

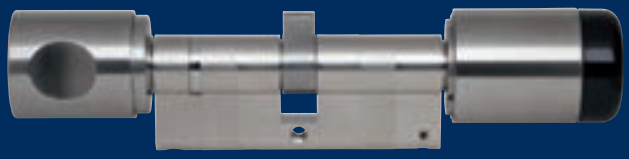

- Einfache und sichere Koppelung von Schließ- und Alarmsystem
- Realisierung intelligenter Scharf-Schaltung mit Zwangsläufigkeit
- Bis zu 4 Türen pro Sicherungsbereich gleichzeitig verwalten
- Schließrechte können exakt dosiert werden: Es können entweder reine Zutrittsrechte oder auch zusätzliche Rechte zur (De-)Aktiverung der Alarmanlage vergeben werden
- Bedienung durch auslesegeschützten Seccor Chip-Schlüssel mit VdS-Zulassung
- Gepanzerte Schutzelemente in drei Klassen für höchsten mechanischen Widerstand
- Einfache Programmierung und Systemverwaltung

CodeLoxx Alarm AEBasic | Zutritt und Alarm sinnvoll kombiniert

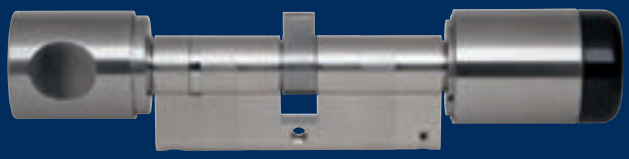

- Doppelknaufzylinder für den Einsatz mit der Auswerteeinheit AEBasic im Rahmen einer Koppelung von Türöffung und Scharf-/Unscharf-Schaltung der Alarmanlage
- Einfache Scharf-Schaltung beim Verriegeln der Türe und zweimaliger Schlüsselbetätigung
- Automatische Unscharf-Schaltung beim Nachhause-Kommen
- Vermeidung von Bedienungsfehlern und Falschalarmen

CodeLoxx | Modulares Verlängerungssystem

- Einfache Anpassung an die benötigte Türstärke
- Modularprinzip für maximale Flexibilität
- Innen und außen verlängerbar
- Kein Problem bei Messfehlern, Änderung direkt vor Ort möglich
- Weiterverwendung des Zylinders bei Umzug oder Türwechsel

CodeLoxx Standard | mit Sicherheit rentabel

- Elektronischer Zylinder für mehr Sicherheit und Komfort an der Tür
- Bedienung durch auslesegeschützten Seccor Chip-Schlüssel mit VdS-Zulassung
- Protokollierung möglich, für optimale Kontrolle
- Robuste Ausführung, hochwertige Edelstahl-Knäufe
- Einfache Programmierung und Systemverwaltung

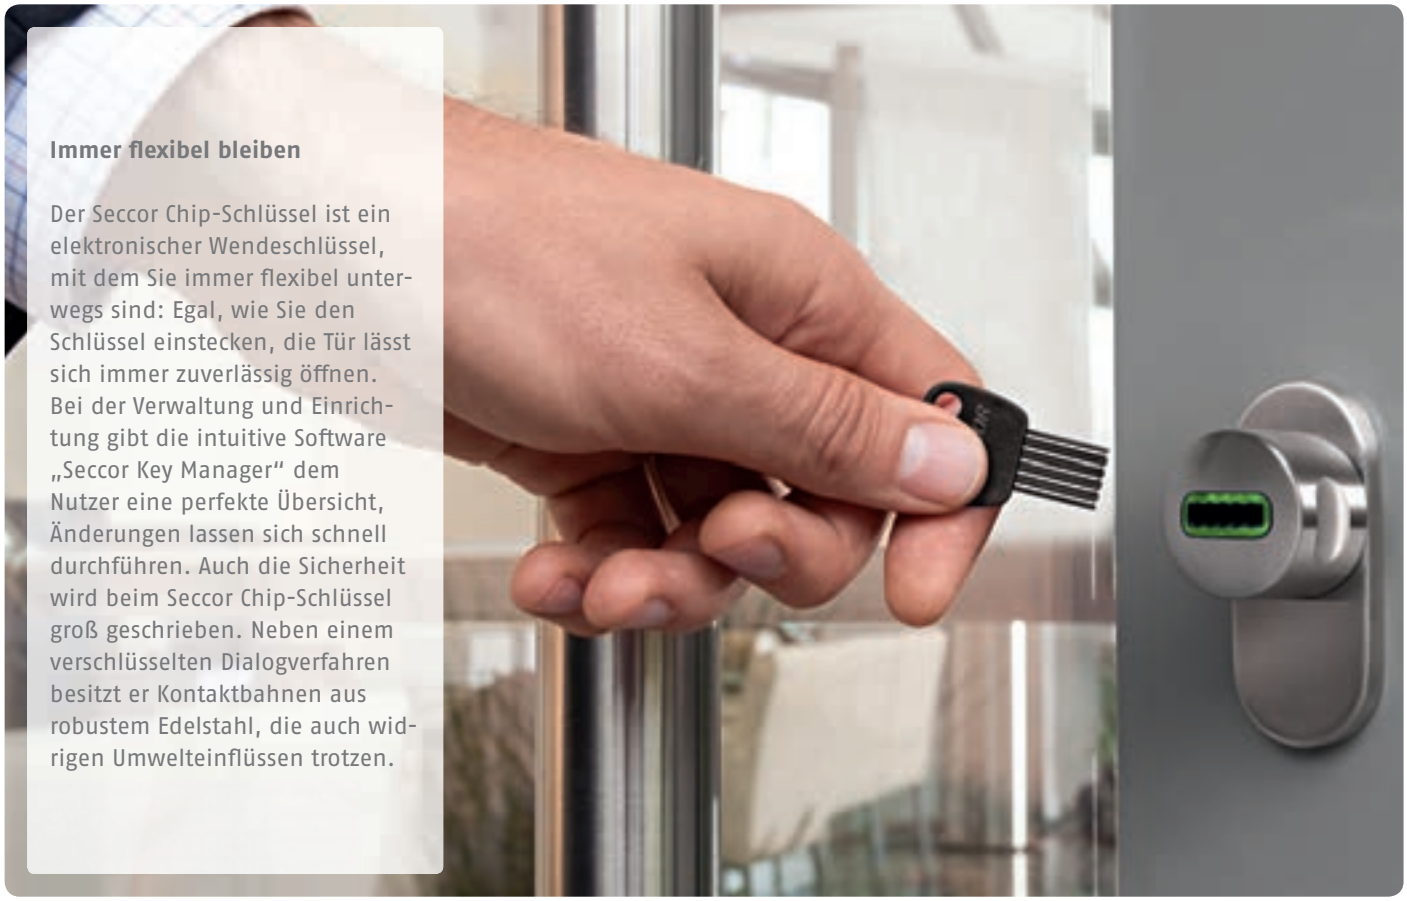

Immer flexibel bleiben

Der Seccor Chip-Schlüssel ist ein elektronischer Wendeschlüssel, mit dem Sie immer flexibel unterwegs sind: Egal, wie Sie den Schlüssel einstecken, die Tür lässt sich immer zuverlässig öffnen. Bei der Verwaltung und Einrichtung gibt die intuitive Software „Seccor Key Manager" dem Nutzer eine perfekte Übersicht, Änderungen lassen sich schnell durchführen. Auch die Sicherheit wird beim Seccor Chip-Schlüssel groß geschrieben. Neben einem verschlüsselten Dialogverfahren besitzt er Kontaktbahnen aus robustem Edelstahl, die auch widrigen Umwelteinflüssen trotzen.

CodeLoxx Standard | mit Chip-Schlüsselleser

	CLX-LA-S	CLX-LA-SP
	VdS Vertrauen durch Sicherheit nur CLX-LA-S-20; beim VdS zur Prüfung eingereicht	
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Hochwertige Edelstahl-Knäufe • Bedienung über Seccor Chip-Schlüssel • Zuverlässige Stromversorgung • Optische Signalisierung	• Protokollierender elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Hochwertige Edelstahl-Knäufe • Bedienung über Seccor Chip-Schlüssel • Zuverlässige Stromversorgung • Optische Signalisierung
Zusatzfunktionen	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 45 mm	Ø 33 mm, Länge 45 mm
Material	Edelstahl-Knäufe	Edelstahl-Knäufe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LA-S-00	CLX-LA-S-10	CLX-LA-S-20
Aufbohrschutz	Standard	Security	VdS*
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

*beim VdS zur Prüfung eingereicht

CLX-LA-SP-00	CLX-LA-SP-10*
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Standard | mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser

Doppelt hält besser

In vielen Objekten gibt es Türen, die von beiden Seiten überwacht werden müssen.

Speziell für diese Türen gibt es den CodeLoxx Standard auch als Version mit beidseitigem Leser. Damit können Sie sicherstellen, dass die Türöffnung in beide Richtungen nur für befugte Personen gestattet ist.

Ein typischer Einsatzbereich für diesen Zylindertyp sind Schulen und Universitäten. Durch die beidseitige Leserbestückung kann ein Öffnen bzw. Schließen nur dann erfolgen, wenn eine Schließberechtigung vorliegt. So können etwa verschiedene Abteilungen oder Bereiche voneinander getrennt werden. Zudem kann eine einseitige Verriegelung der Tür (z. B. von innen) vermieden werden.

Auch bei diesen Zylindern steht eine protokollierende Variante zur Verfügung, die sämtliche Zutritte an der Türe auswertet.

	CLX-LB-S	CLX-LB-SP
	nur CLX-LB-S-20; beim VdS zur Prüfung eingereicht	
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder • Beidseitiger Chip-Schlüsselleser • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder • Beidseitiger Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanent-zutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP43	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP43
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LB-S-00**	**CLX-LB-S-10**	**CLX-LB-S-20**	**CLX-LB-SP-00**	**CLX-LB-SP-10**
Aufbohrschutz	Standard	Security	VdS*	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

*beim VdS zur Prüfung eingereicht

CodeLoxx Standard | Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser

	CLX-LHZ-S	CLX-LHZ-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken • Optische Signalisierung	• Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -10 °C bis +60 °C/IP43	Außen: -10 °C bis +60 °C/IP43
Maße Außenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Maße Innenseite	ab Nockenmitte 10 mm	ab Nockenmitte 10 mm
Material	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LHZ-S-00	CLX-LHZ-SP-00
Aufbohrschutz	Standard	Standard
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Halbzylinder mit Vollausstattung

Halbzylinder werden typischerweise eingesetzt, wenn eine Öffnung von innen nicht erwünscht oder möglich ist, wie etwa bei Schaltschränken.

Ein weiterer Einsatzbereich sind Schlüsselschalter im Innenbereich. Hier werden Halbzylinder vor allem dann eingesetzt, wenn eine komfortable Organisation von Schließrechten (in diesem Fall von „Schaltrechten“) gewünscht ist.

CodeLoxx Halbzylinder bieten Ihnen die gleiche Ausstattung und den gleichen Komfort wie normale Doppelknaufzylinder. Somit lassen sich die verschiedensten Anforderungen in einem Objekt mit einer Zylinderserie aus einem Guss bedienen.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/10 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Proximity | kontaktloser Öffnungskomfort

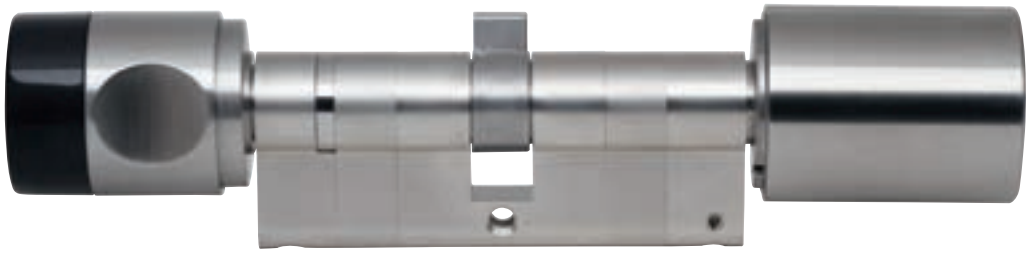

- Kontaktlose Türöffnung mit Proximity-Schließmedien
- Bedienung durch Seccor Chip-Schlüssel bzw. Proximity-/Hitag 1-/Hitag 2-Transponder
- Kombination von mechanischen (ABUS Pfaffenhain) und elektronischen Zylindern (ABUS Seccor) möglich, Bedienung über ABUS Kombischlüssel oder via Combi Cap
- Protokollierung möglich für maximale Kontrolle
- Robuste Ausführung, hochwertige Edelstahl-Knäufe
- Einfache Programmierung und Systemverwaltung

Ein Transponder für alles

In vielen Unternehmen gibt es schon bestehende Transponder, z. B. für Zeiterfassung oder die Abrechnung in der Kantine.

CodeLoxx Zylinder mit Proximity-Ausstattung ermöglichen es, diese Medien auch für die Zutrittskontrolle einzusetzen. Das bedeutet in vielen Fällen Kostenersparnis für den Betrieb und mehr Komfort für die Mitarbeiter – schließlich genügt dann ein Transponder für alle Anwendungen. Zudem lassen sich Elektronikzylinder auch in mechanische Schließanlagen von ABUS Pfaffenhain integrieren. Dank ABUS Kombischlüssel oder der Combi Cap können mit nur einem Schließmedium beide Zylinderarten bequem bedient werden.

CodeLoxx Standard | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LProxA-S	CLX-LProxA-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 45 mm	Ø 33 mm, Länge 45 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Außenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Außenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LProxA-S-00	CLX-LProxA-S-10
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

CLX-LProxA-SP-00	CLX-LProxA-SP-10*
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/10 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Standard | mit beids. Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

Kontaktlos von innen und außen

Die CodeLoxx Doppelknaufzylinder mit beidseitigem Proximity-Leser bieten kontaktlosen Komfort in jeder Hinsicht und in jeder Öffnungsrichtung.

Dabei sind die gängigen kontaktlosen Leseverfahren EM4200, Hitag 1 und Hitag 2 einsetzbar.

Sicherheitsrelevante Bereiche oder bestimmte Gegebenheiten im Grundriss oder der Raumanordnung können eine beidseitige Berechtigungsprüfung sinnvoll oder notwendig machen. Dies ist dann der Fall, wenn nicht nur der Zutritt, sondern auch der Ausgang geregelt werden soll.

	CLX-LProxB-S	CLX-LProxB-SP
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanent-zutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C/IP43	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C/IP43
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LProxB-S-00**	**CLX-LProxB-S-10**	**CLX-LProxB-SP-00**	**CLX-LProxB-SP-10**
Aufbohrschutz	Standard	Security	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auftAnfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

CodeLoxx Standard | Halbzylinder m. Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LProxHZ-S	CLX-LProxHZ-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken • Optische Signalisierung	• Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanent-zutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -10 °C bis +60 °C/IP43	Innen: -10 °C bis +60 °C/IP43
Maße Außenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Maße Innenseite	ab Nockenmitte 10 mm	ab Nockenmitte 10 mm
Material	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LProxHZ-S-00	CLX-LProxHZ-SP-00
Aufbohrschutz	Standard	Standard
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

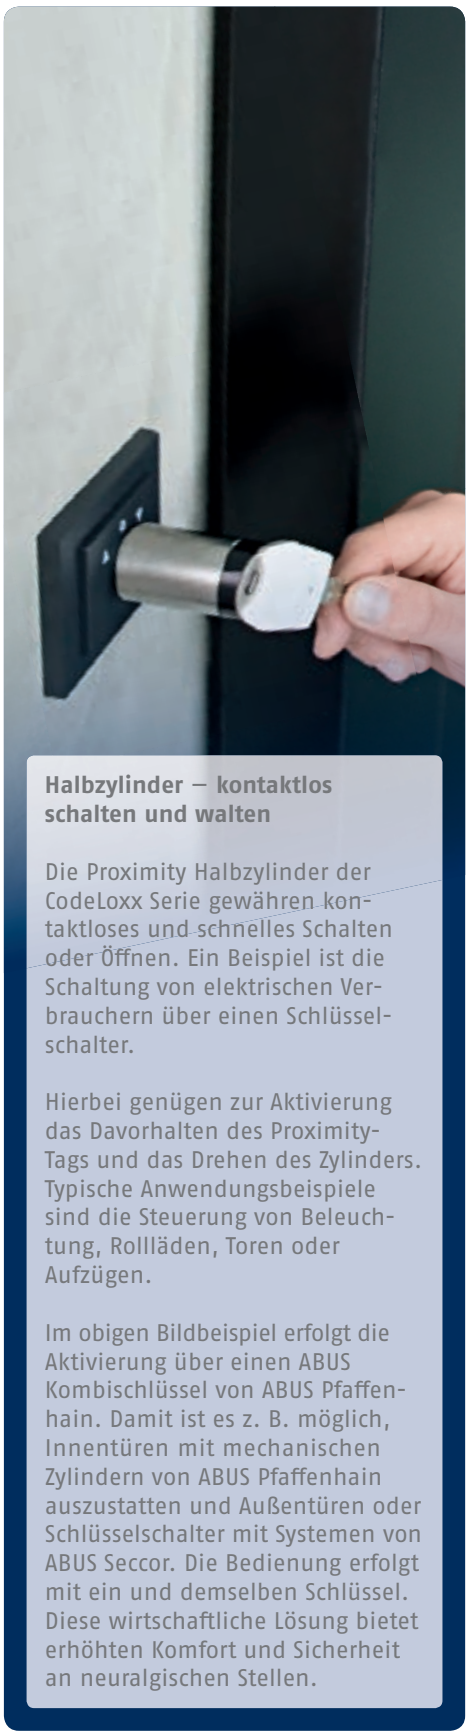

Halbzylinder – kontaktlos schalten und walten

Die Proximity Halbzylinder der CodeLoxx Serie gewähren kontaktloses und schnelles Schalten oder Öffnen. Ein Beispiel ist die Schaltung von elektrischen Verbrauchern über einen Schlüsselschalter.

Hierbei genügen zur Aktivierung das Davorhalten des Proximity-Tags und das Drehen des Zylinders. Typische Anwendungsbeispiele sind die Steuerung von Beleuchtung, Rollläden, Toren oder Aufzügen.

Im obigen Bildbeispiel erfolgt die Aktivierung über einen ABUS Kombischlüssel von ABUS Pfaffenhain. Damit ist es z. B. möglich, Innentüren mit mechanischen Zylindern von ABUS Pfaffenhain auszustatten und Außentüren oder Schlüsselschalter mit Systemen von ABUS Seccor. Die Bedienung erfolgt mit ein und demselben Schlüssel. Diese wirtschaftliche Lösung bietet erhöhten Komfort und Sicherheit an neuralgischen Stellen.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/10 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx mit Ziffernring | dreh-ten Sie ein!

- Innovative Codeeingabe über Ziffernring (4- bis 6-stellig)
- Dezentes, schlankes Design, nicht als Codesystem erkennbar
- Eingabe des Codes über einfaches Drehen und Drücken
- Vereint die Vorteile von Codesystemen mit denen schlüsselbasierter Systeme
- Komfort durch schlüsselfreies Leben

Innovative Codeeingabe

Auf die gewünschte Ziffer drehen und mit einem sanften Druck nach innen bestätigen – so einfach geht die Codeeingabe beim CodeLoxx mit Ziffernring.

Die erfolgreiche Eingabe der Ziffernkombination wird über ein grünes Leuchtsignal bestätigt und der Zylinder koppelt ein.

Dieses praktische und komfortable System ist als Einzellösung, an einigen Türen im Rahmen von Objekten oder auch für die private Haustüre ideal. Den Ziffernknauf gibt es als Ausstattungsmerkmal auch für weitere CodeLoxx Varianten.

CodeLoxx mit Ziffernring | Vorteile auf einen Blick

Den Doppelknaufzylinder CodeLoxx gibt es auch mit dem innovativen Ziffernring. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die wesentlichen Vorteile und Argumente für den „Star an der Türe“ vor.

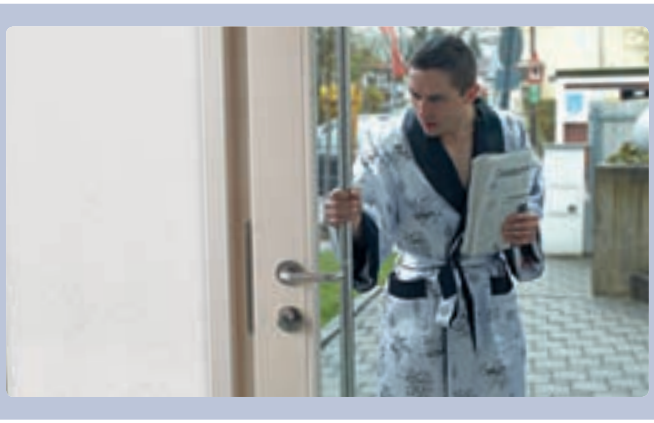

Versicherung

Ein vergessener Schlüssel, die zugefallene Tür, die verlorene Handtasche – Szenen, die jeder kennt und niemand haben möchte. Mit dem ABUS Seccor CodeLoxx mit Ziffernring haben Anwender ihre Versicherung immer im Kopf – den persönlichen Code, der sich auf einzigartige Weise eingeben lässt!

Freiheit

Ob bei Gartenarbeiten, beim Sport, oder wenn man einfach einmal spontan das Haus verlässt. Ohne „Schlüsselzwang“ lebt es sich einfach sorgenfreier! Zum Plausch mit dem Nachbarn oder dem Postboten vor die Türe gehen, dem Kind oder Partner kurz nachgehen, wenn etwas vergessen wurde – jetzt können alle Anwender die Freiheit in vollen Zügen genießen!

Sicherheit

Gehen Sie kein Risiko mehr ein. Aus „Sicherheitsgründen“ deponieren viele Menschen Schlüssel unter der Fußmatte, dem Blumenkübel usw. Einbrecher kennen diese Verstecke und könnten die Schlüssel finden. Der CodeLoxx mit Ziffernring macht deponierte Schlüssel überflüssig. Wenn Sie noch mehr Zutrittssicherheit wünschen, ist auch eine Kombination von Codeeingabe und Schlüssel einstellbar.

Komfort

Die Bedienung des CodeLoxx mit Ziffernring ist kinderleicht. Die gewünschte Ziffer am Drehring einstellen, kurz mit einem sanften Druck bestätigen und die nächste Ziffer eingeben. Auch die Vergabe und das Ändern von Schließrechten gehen schnell und sicher von der Hand.

CodeLoxx Standard | mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring

	CLX-LCA-S	CLX-LCA-SP
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernknauf zur Codeeingabe • Mehr Komfort und Sicherheit an der Tür • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernknauf zur Codeeingabe • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Mehr Komfort, Sicherheit und Kontrolle an der Tür • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42 Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren.	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42 Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren.
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 45 mm	Ø 33 mm, Länge 45 mm
Material	Edelstahl-Knäufe	Edelstahl-Knäufe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LCA-S-10**	**CLX-LCA-SP-10***
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

CodeLoxx Standard | mit beids. Chip-Schlüsselleser und Ziffernring außen

CLX-LCB-SP

Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser • Innovativer Ziffernknauf zur Codeeingabe (nur außen) • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung

Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +70 °C/IP42 Innen: -10 °C bis +65 °C/IP43 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren.
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LCB-SP-10**
Aufbohrschutz	Security
Farbe	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Panik | Für alle Fälle gerüstet

- Doppelknaufzylinder für Paniktüren nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasenstellung erfordern
- Geeignet für Türen mit PZ-Einsteckschloss
- Optische Signalisierung
- Absicherung von Objekten mit einer einheitlichen Zylinderserie
- Beim VdS zur Prüfung eingereicht

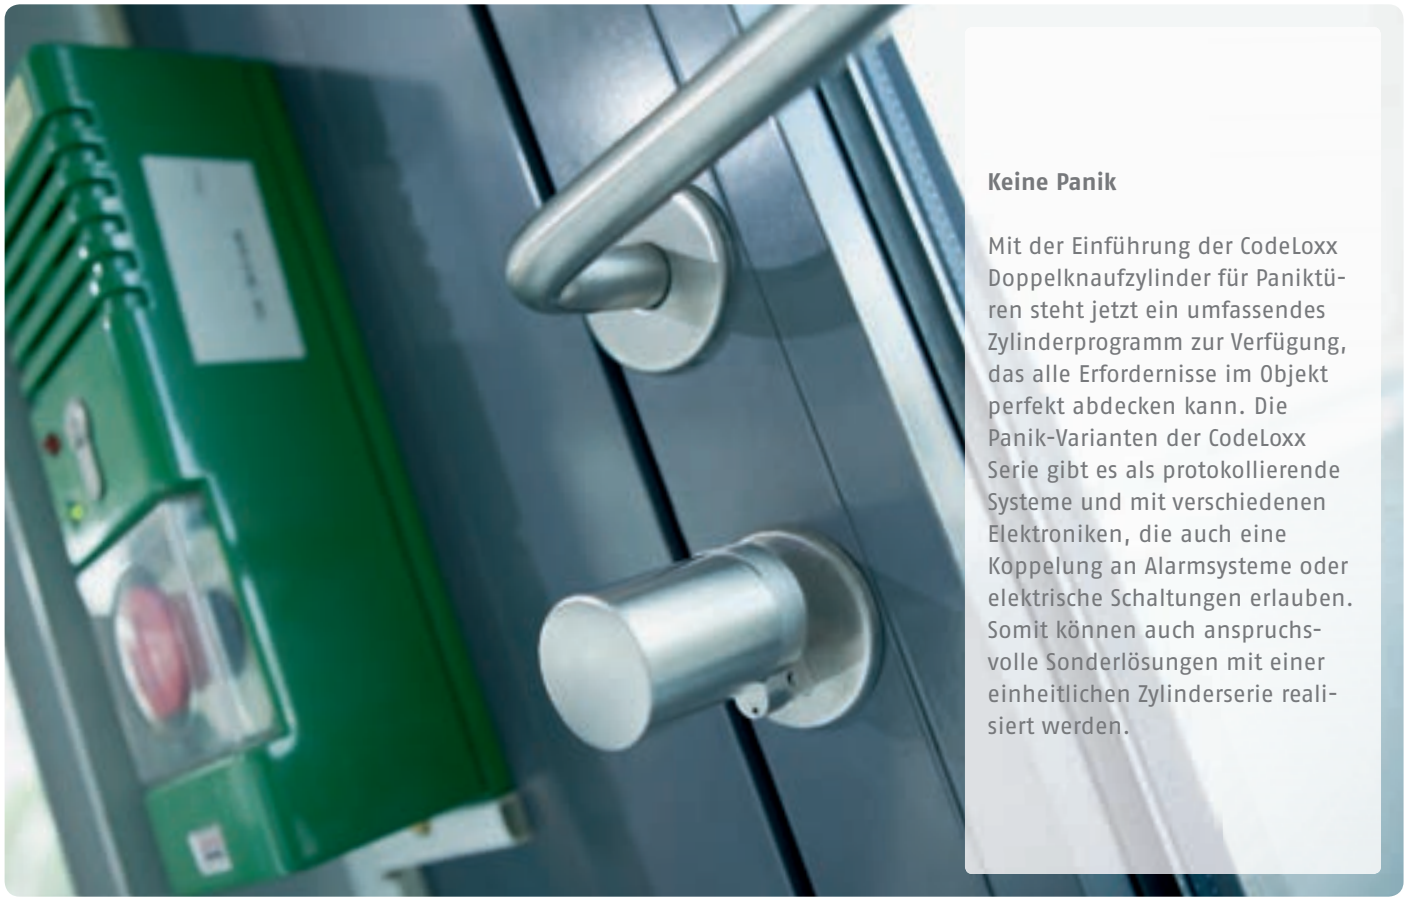

Keine Panik

Mit der Einführung der CodeLoxx Doppelknaufzylinder für Paniktüren steht jetzt ein umfassendes Zylinderprogramm zur Verfügung, das alle Erfordernisse im Objekt perfekt abdecken kann. Die Panik-Varianten der CodeLoxx Serie gibt es als protokollierende Systeme und mit verschiedenen Elektroniken, die auch eine Koppelung an Alarmsysteme oder elektrische Schaltungen erlauben. Somit können auch anspruchsvolle Sonderlösungen mit einer einheitlichen Zylinderserie realisiert werden.

CodeLoxx Panik | Standard

	CLX-LA-S-Panik	CLX-LA-SP-Panik	CLX-LProxA-S-Panik	CLX-LProxA-SP-Panik
	nur CLX-LA-S-20-Panik; beim VdS zur Prüfung eingereicht			
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknauf-zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet für Panikschlösser • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknauf-zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet für Panikschlösser • Optische Signalisierung • Protokoll- und Zeitfunktion	• Elektronischer Doppelknauf-zylinder mit Chip-Schlüssel- und Proximtiy-Leser • Geeignet für Panikschlösser • Optische Signalisierung	• Elektr. Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser • Geeignet für Panikschlösser • Protokoll- und Zeitfunktion • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Perman-entzutritt (ZAAP) Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Perman-entzutritt (ZAAP) Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie		Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set		Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder, Werkzeug-Set	
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahres-profile	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahres-profile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel		Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss		Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen		511 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)		3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend		Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm		Ø 30 mm, Länge 39 mm	
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 55 mm		Ø 33 mm, Länge 55 mm	
Material	Edelstahl-Knäufe		Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Außenseite	
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung		Längenangabe bei Bestellung	

Kurzbezeichnung	CLX-LA-S-00-Panik	CLX-LA-S-10-Panik	CLX-LA-S-20-Panik	CLX-LA-SP-00-Panik	CLX-LA-SP-10-Panik	CLX-LProxA-S-00-Panik	CLX-LProxA-S-10-Panik	CLX-LProxA-SP-00-Panik	CLX-LProxA-SP-10-Panik
Aufbohrschutz	Standard	Security	VdS*	Standard	Security	Standard	Security	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

*beim VdS zur Prüfung eingereicht

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Remote | Öffnen und schließen von „fern“

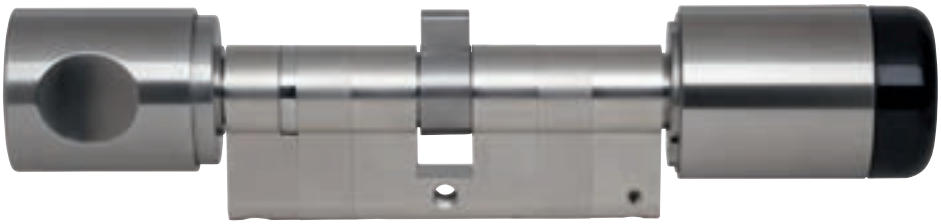

- Doppelknaufzylinder für externe Freischaltung über Funksignal
- Schlossbetätigung nach externer Aktivierung über Funk oder Einschub des Seccor Chip-Schlüssels
- Ideal zur Integration von CodeLoxx in bestehende Zutrittskontrollanlagen
- Im Gegensatz zu einem Türöffner kann mit CodeLoxx die Tür auch ver- und entriegelt werden

Besonders clever

Ihr Objekt verfügt bereits über eine Zutrittskontrollanlage? Kein Problem, mit der Funk-Remote-Einheit schaffen Sie eine Schnittstelle zum CLX Doppelknaufzylinder. Die Remote-Einheit FR lässt sich unauffällig in einer 55-mm Unterputzdose installieren. Besonders clever ist die Option, die Türöffnung über ein angeschlossenes Wählgerät von extern zu steuern, um z. B. dem Wachdienst oder Technikern den Zutritt zum Objekt zu gewähren.

CodeLoxx Remote | Vorteile auf einen Blick

Mit dem CodeLoxx Remote lassen sich im Objekt eine Vielzahl praktischer und effektiver Lösungen realisieren. Auch die Einbindung in eine bestehende Gebäudeelektronik ist ein Vorteil. Sehen Sie hier die wichtigsten Vorzüge dieser Technik im Überblick.

Nutzung bestehender Infrastruktur

Unternehmen wachsen und verändern sich ständig. Besonders schonend für Personal und Budget ist es, wenn man dabei bestehende Einrichtungen zusammen mit neuen Systemen weiter sinnvoll nutzen kann. Die Funk-Remote-Einheit ermöglicht mit dem CLX Remote eine bequeme Koppelung mit einem extern aktivierenden System (z. B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle).

Der bessere Türöffner

Im Gegensatz zu einem Türöffner kann bei eingebundenem CodeLoxx die Tür nicht nur ent-, sondern auch verriegelt werden – ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand. Der CodeLoxx gibt die Türöffnung frei, die Ver- und Entriegelung erfolgen durch Drehen des Knaufs. Das bietet Ihnen einerseits den Komfort eines Türöffners, aber gleichzeitig auch ein Plus an Sicherheit an der Türe.

Türöffnung via Telefon

Besonders clever ist die Option, die Türöffnung über ein angeschlossenes Wählgerät oder per Smartphone-App von extern zu steuern, um z. B. dem Wachdienst oder Technikern den Zutritt zum Objekt zu gewähren.
Auch über die netzwerkbasierte Alarmanlage Secvest IP lässt sich der CodeLoxx Remote ansteuern und die Türöffnung über die Secvest IP App freigeben.

Einfache Installation

Für eine Einbindung des CodeLoxx in bestehende Systeme wird die Funk-Remote-Einheit FR mittels Verkabelung an das aktivierende System angeschlossen. Bei Aktivierung wird die Freigabe verschlüsselt per 868 MHz Security-Frequenz an die im Innenknauf befindliche Funk-Sender-Einheit des Zylinders übertragen. Die Funkdistanz beträgt dabei bis zu 3 Meter. Im Reichweitenbereich kann die Funk-Remote-Einheit FR mit bis zu 10 Funk-Sender-Einheiten kommunizieren.

CodeLoxx Remote | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LA-RP	CLX-LProxA-RP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet für externe Freischaltung per Funksignal • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Ideal für Einbindung von CodeLoxx in bestehende Zutrittskontrollsysteme • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Geeignet für externe Freischaltung per Funksignal • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Ideal für Einbindung von CodeLoxx in bestehende Zutrittskontrollsysteme • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Remote-Einheit FR, Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Funk-Remote-Einheit FR • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LA-RP-00**	**CLX-LA-RP-10**
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz.
Preis auf Anfrage

CLX-LProxA-RP-00	**CLX-LProxA-RP-10***
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz.
Preis auf Anfrage

CodeLoxx Remote Panik | mit Chip-Schlüssel und Proximity-Leser

	CLX-LA-RP-Panik	CLX-LProxA-RP-Panik
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser zum Einsatz mit Funk-Remote-Einheit (3 m Funkübertragung) zur externen Freischaltung • Optische Signalisierung • Geeignet für Panikschlösser	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und zusätzlichem Leser für berührungslose Transponder (Proximity) zum Einsatz mit Funk-Remote-Einheit (3 m Funkübertragung) zur externen Freischaltung • Optische Signalisierung • Geeignet für Panikschlösser
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Remote-Einheit FR, Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Funk-Remote-Einheit FR • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasenstellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss	Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasenstellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 59 mm	Ø 33 mm, Länge 59 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LA-RP-00-Panik	CLX-LA-RP-10-Panik
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

CLX-LProxA-RP-00-Panik	CLX-LProxA-RP-10-Panik
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Alarm AEBasic | Zutritt und Alarm sinnvoll kombiniert

- Doppelknaufzylinder für kombinierte Scharf- und Unscharf-Schaltung einer Einbruchmeldeanlage
- Einfache Scharf-Schaltung beim Verriegeln der Türe und zweimaliger Schlüsselbetätigung
- Automatische Unscharf-Schaltung der Einbruchmeldeanlage beim Nachhausekommen
- Vermeidung von Bedienungsfehlern und Falschalarmen
- Einrichtung einer Zwangsläufigkeit für Ihre Einbruchmeldeanlage

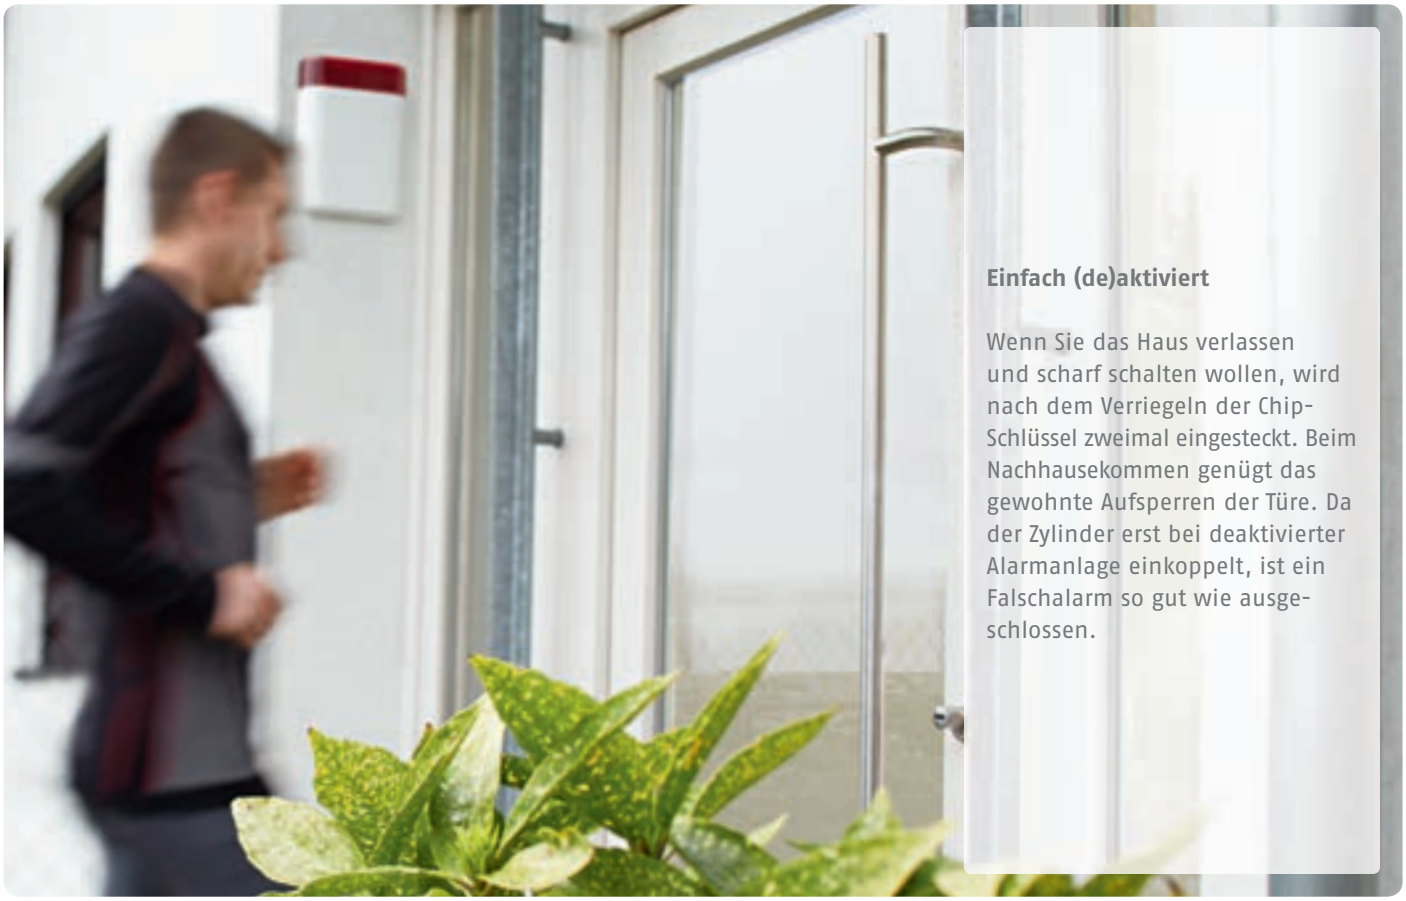

Einfach (de)aktiviert

Wenn Sie das Haus verlassen und scharf schalten wollen, wird nach dem Verriegeln der Chip-Schlüssel zweimal eingesteckt. Beim Nachhausekommen genügt das gewohnte Aufsperren der Türe. Da der Zylinder erst bei deaktivierter Alarmanlage einkoppelt, ist ein Falschalarm so gut wie ausgeschlossen.

CodeLoxx Alarm AEBasic | Vorteile auf einen Blick

Erfahren Sie auf dieser Seite alles über die wichtigsten Vorzüge einer Koppelung von Türöffnung und Alarmanlage, ein Pluspunkt in Sachen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Komfort im Alltag

Die beste Alarmanlage ist die, die man im Alltag gar nicht wahrnimmt. CodeLoxx Alarm AEBasic ermöglicht diesen Komfort bei maximaler Sicherheit. Die separate Bedienung der Alarmanlage entfällt nämlich! Es wird alles über das Öffnen und Verriegeln der Türe gesteuert.

Einfache Bedienung

Die Bedienung ist kinderleicht! Verriegeln und zweifache Schlüsselbetätigung schaltet die Anlage scharf, das ganz normale Aufsperren der Türe genügt, um die Anlage sicher unscharf zu schalten.

Die Alarmanlage immer im Griff

Mit der Koppelung von Schließsystem und Alarmanlage sind Sie immer auf der sicheren Seite. Durch die Einrichtung einer Zwanglsäufigkeit ist gewährleistet, dass das Objekt nur dann betreten werden kann, wenn die Anlage tatsächlich unscharf ist. Somit gehören Fehlbedienungen und Falschalarme der Vergangenheit an.

Flexibler Einsatz

CodeLoxx Alarm AEBasic kann in viele Alarmsysteme integriert werden, egal ob Draht- oder Funksystem. Die Auswerteeinheit AEBasic ist der „Mittler" von Zylinder und Alarmanlage und gibt die entsprechenden Befehle weiter. Die Verbindung vom CLX zur Auswerteeinheit erfolgt über eine 3 m-Funk-Schnittstelle, die Kommunikation mit der Alarmanlage erfolgt per Draht.

CodeLoxx Alarm AEBasic | mit Chip-Schlüsselleser

	CLX-LA-AF	CLX-LA-AFP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AEBasic, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AEBasic, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LA-AF-10	CLX-LA-AFP-10
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage

CodeLoxx Alarm AEBasic | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LProxA-AF	CLX-LProxA-AFP
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funk-übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funk-übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Auswerteeinheit AEBasic • Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Auswerteeinheit AEBasic • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LProxA-AF-10	CLX-LProxA-AFP-10
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Alarm AEBasic | mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring

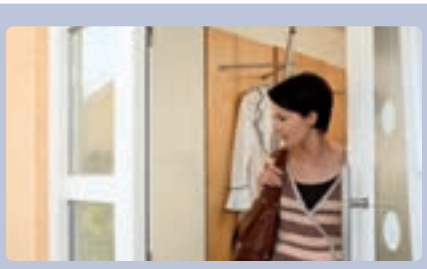

Zwangsläufig – mit der Auswerteeinheit AEBasic

Über die AEBasic können Sie bei einer Einbruchmeldeanlage eine Zwangsläufigkeit herbeiführen. Für Sie bedeutet das ein Plus an Sicherheit, denn das Objekt kann erst betreten werden, wenn die Alarmanlage wirklich auf „unscharf" geschaltet hat. Gleichzeitig ist die Aktivierung der Anlage nur bei verriegelter Türe möglich. Damit erhöhen Sie nicht nur das Sicherheitslevel für Ihr Objekt, sondern minimieren auch das Risiko einer unabsichtlichen Alarmauslösung. Nutzen Sie diese clevere Lösung von ABUS Seccor und vergessen Sie Ihre Alarmanlage – für einen sorgenfreien Alltag.

Auswerteeinheit AEBasic

Die AEBasic ist die Steuereinheit zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen. Sie steht in ständigem Kontakt zum Türsystem und führt die von dort kommenden Anweisungen aus. Die Verbindung erfolgt über eine Funk-Schnittstelle, mit der Alarmanlage wird per Draht kommuniziert. Die AEBasic wird in der Nähe der Tür montiert (max. 3 m Abstand).

- Schließ-System und Scharf-Schaltung elegant kombiniert
- Für Funk- und Drahtalarmanlagen
- Beachtung der Zwangsläufigkeit
- Max. 3 m Funkübertragung im 868-MHz-Security-Frequenzband, damit auch für Verwendung bei breiten Türblättern geeignet

Mehr Informationen:
siehe Steuer- und Funkmodule

	CLX-LCA-AF	CLX-LCA-AFP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring zur Codeeingabe • Für den Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring zur Codeeingabe • Für den Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unscharf-Schaltung • Protokoll- und Zeitfunktion* • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set, Auswerteeinheit AEBasic	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set, Auswerteeinheit AEBasic
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe Innenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

* mit SKM und TG-SKM

Kurzbezeichnung	CLX-LCA-AF-10	CLX-LCA-AFP-10
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

CodeLoxx Alarm AEBasic Panik | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LA-AF-Panik	CLX-LA-AFP-Panik	CLX-LProxA-AF-Panik	CLX-LProxA-AFP-Panik
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE Basic (3 m Funk-Übertragung) • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung • Geeignet für Panikschlösser • Protokoll- und Zeitfunktion (nur CLX-LA-AFP-Panik)		• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und zusätzlichem Leser für berührungslose Transponder (Proximity) zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE Basic (3 m Funk-Übertragung) • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung • Geeignet für Panikschlösser • Protokoll- und Zeitfunktion (nur CLX-LProxA-AFP-Panik)	
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie		Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set		Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder, Werkzeug-Set	
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahres-profile	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahres-profile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel		Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss		Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen		511 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)		3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend		Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm		Ø 30 mm, Länge 39 mm	
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 59 mm		Ø 33 mm, Länge 59 mm	
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoffkappe Innenseite		Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig	
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung		Längenangabe bei Bestellung	

Kurzbezeichnung	CLX-LA-AF-10-Panik	CLX-LA-AFP-10-Panik	CLX-LProxA-AF-10-Panik	CLX-LProxA-AFP-10-Panik
Aufbohrschutz	Security	Security	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Alarm AE255F | Sicherheit und Intelligenz für Ihr Objekt

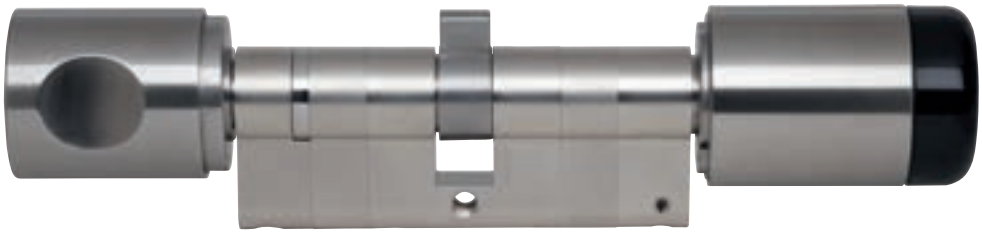

- Doppelknaufzylinder für den Einsatz mit der Auswerteeinheit AE255F im Rahmen intelligenter Schalteinrichtungen
- Bis zu 4 Türen pro Sicherungsbereich gleichzeitig verwalten
- Schließrechte können exakt dosiert werden: Es können entweder reine Zutrittsrechte oder auch zusätzliche Rechte zur (De-)Aktivierung der Alarmanlage vergeben werden

CodeLoxx Alarm AE255F | Vorteile auf einen Blick

Realisieren Sie mit der Auswerteeinheit AE255F intelligente Schaltungen für mehr Sicherheit und Komfort. Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Vorteile und Möglichkeiten auf einen Blick.

Alarm & Zutritt perfekt organisiert

Koppeln Sie beide Systeme zu einer perfekt abgestimmten Einheit. So können Sie sicher sein, dass im Objekt alles „läuft" und die Alarmanlage immer im genau richtigen Modus ist. Definieren Sie Sicherungsbereiche mit bis zu vier Türen und hauchen Sie Ihrem Objekt mehr Sicherheit und Intelligenz ein.

Zutritt nur im deaktiven Zustand der Alarmanlage

Da der CLX Alarm AE255F den Zutritt zum Objekt immer bei deaktiver Alarmanlage ermöglicht, kann auf den Einbau von Sperrelementen verzichtet werden. Dies ist z. B. besonders interessant bei einer Installation vom CodeLoxx Alarm AE255F in Brandschutztüren.

Intelligente Sonderfunktionen

Der Einsatz der Auswerteeinheit AE255F eröffnet weitere interessante Möglichkeiten. Zudem lassen sich Sonder-Codes für stillen Alarm und „intern scharf" anlegen.

Aktive Rückmeldung

Sicherheit geht vor. So wird jede Änderung des System-status direkt an der Tür über den Zylinder bestätigt. Ein optisches Signal zeigt die erfolgte Scharf- oder Unscharf-Schaltung an. Ebenso weist der Zylinder darauf hin, wenn z. B. die Aktivierung der Alarmanlage (z. B. aufgrund einer offenen Zone) nicht möglich ist.

CodeLoxx Alarm AE255F | mit Chip-Schlüsselleser

	CLX-LA-EF	CLX-LA-EFP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set (siehe allgemeines Zubehör)	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set (siehe allgemeines Zubehör)
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	**CLX-LA-EF-10**	**CLX-LA-EFP-10**
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Alarm AE255F | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LProxA-EF	CLX-LProxA-EFP
Produkt-eigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE225F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE225F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruch-meldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Funk-Empfänger-Einheit FE • Auswerteeinheit AE255F • Werkzeug-Set	• Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder • Funk-Empfänger-Einheit FE • Auswerteeinheit AE255F • Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig	Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LProxA-EF-10	CLX-LProxA-EFP-10
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

CodeLoxx Alarm AE255F | mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring

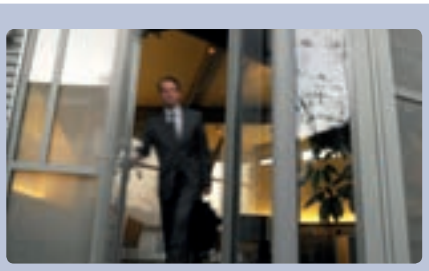

Zutritt oder Zutritt & Alarm

Über die Auswerteeinheit AE255F können Sie bestimmten Personen den Zutritt zum Objekt nur bei deaktivierter Einbruchmeldeanlage gewähren. Diesem Personenkreis fehlen auch die Rechte zum Scharf- bzw. Unscharf-Schalten der Alarmanlage. Eine Möglichkeit, die vor allem in sicherheitsrelevanten Bereichen Verwendung findet. Der Einsatz eines Sperrelements ist nicht mehr notwendig. Somit wird auch eine nachträgliche Montage in Brandschutztüren ermöglicht.

Eine weitere Funktion ist die Programmierung eines speziellen Seccor Chip-Schlüssels für Sicherheitskräfte oder Wachdienste. Mit diesem Schlüssel erhält das Personal nur Zutritt, wenn gerade ein Alarm ausgelöst ist. Im Normalzustand ist der Chip-Schlüssel ungültig.

Auswerteeinheit AE255F**

Die Schalteinrichtung von ABUS Seccor besteht pro Sicherungsbereich aus einer Auswerteeinheit und mindestens einem CodeLoxx Türsystem.

Die Auswerteeinheit ist die Schnittstelle zur Einbruchmeldeanlage (kompatibel mit verschiedenen Modellen) und verfügt über vier Anschlussleisten für Eingabesysteme, an die jeweils ein Türsystem angeschlossen werden kann. Die AE255F wird in der Nähe der Alarmzentrale montiert und über die Funk-Empfänger-Einheit FE per Draht angesteuert, die max. 3 m vom Türsystem entfernt montiert werden kann.

Mehr Informationen: siehe Steuer- und Funkmodule

** Es wird außerdem die Funk-Empfänger-Einheit FE benötigt

	CLX-LCA-EF	CLX-LCA-EFP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring zur Codeeingabe • Für den Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Optische Signalisierung	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring zur Codeeingabe • Für den Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F zur Scharf-/Unscharf-Schaltung • Protokoll- und Zeitfunktion* • Optische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring	Seccor Chip-Schlüssel, Codeeingabe über Ziffernring
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP42; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44 Gefrierende Nässe kann den Drückmechanismus blockieren
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 49 mm	Ø 33 mm, Länge 49 mm
Material	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe Innenseite	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe Innenseite
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

* mit SKM und TG-SKM

Kurzbezeichnung	CLX-LCA-EF-10	CLX-LCA-EFP-10
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

* Als Sonderversion mit freilaufendem Innendrehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

CodeLoxx Alarm AE255F Panik | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	CLX-LA-EF-Panik	CLX-LA-EFP-Panik	CLX-LProxA-EF-Panik	CLX-LProxA-EFP-Panik
Produkteigenschaften	• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funk-Übertragung) • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische und optische Signalisierung • Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser • Geeignet für Panikschlösser • Protokoll- und Zeitfunktion		• Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und zusätzlichem Leser für berührungslose Transponder (Proximity) zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funk-Übertragung). • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische und optische Signalisierung • Geeignet für Panikschlösser	
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 – 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie		Doppelknaufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set		Wahlweise Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder; Funk-Empfänger-Einheit FE, Auswerteeinheit AE255F, Werkzeug-Set	
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel		Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss		Panikschlösser nach DIN EN 179, die eine definierte Schließnasen-stellung erfordern, Türen mit PZ-Einsteckschloss	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen		511 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)		3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen), Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend		Außen: -20 °C bis +60 °C Innen:-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Maße Außenknauf	Ø 30 mm, Länge 39 mm		Ø 30 mm, Länge 39 mm	
Maße Innenknauf	Ø 33 mm, Länge 59 mm		Ø 33 mm, Länge 59 mm	
Material	Edelstahl-Knäufe, Kunststoffkappe Innenseite		Edelstahl-Knäufe, Kunststoff-Kappen beidseitig	
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung		Längenangabe bei Bestellung	

Kurzbezeichnung	CLX-LA-EF-10-Panik	CLX-LA-EFP-10-Panik	CLX-LProxA-EF-10-Panik	CLX-LProxA-EFP-10-Panik
Aufbohrschutz	Security	Security	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.

Verlängerungssätze für CodeLoxx

Produkteigenschaften

- Einzigartig am Markt: Flexible Längenanpassung vor Ort
- Keine teure Rückgabe des Zylinders bei Messfehlern
- Passend für alle CodeLoxx Doppelknaufzylinder
- Nur ein Verlängerungssatz je Außen- und Innenseite
- Verlängerungssätze mit 25 und 30 mm nur für außenseitigen Einsatz
- Umbau des CLX von 60 – 85 mm Gesamtlänge möglich
- Für Gesamtlänge > 85 mm kann eine abweichende Achse benötigt werden
- Für Verlängerungen der Innenseite > 20 mm wird eine abweichende Achse benötigt
- Verlängerungssätze > 30 mm auf Anfrage

Lieferumfang: Adapterverlängerung, Bolzen

Länge	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Kurzbezeichnung	**CLX-Z-V-05**	**CLX-Z-V-10**	**CLX-Z-V-15**	**CLX-Z-V-20**	**CLX-Z-V-25**	**CLX-Z-V-30**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Basissatz zum Rückbau auf 30/30 mm

- Wird benötigt, wenn verlängerte Zylinder wieder auf Standard-Länge zurückgebaut werden
- Z. B. bei Umzug, Austausch der Tür oder Messfehlern

Lieferumfang: Bolzen

Kurzbezeichnung	**CLX-Z-V-00**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Verlängerungssätze für CodeLoxx Halbzylinder

Produkteigenschaften

- Passende Verlängerungssätze für alle CodeLoxx Halbzylinder der 2. Generation
- Nur je ein Verlängerungssatz verwendbar, keine Kombination möglich
- Innenseite 10 mm
- Außenseite um max. 30 mm verlängerbar
- Verlängerung des CodeLoxx vor Ort bis zu einer Gesamtlänge von 60 mm möglich
- Längen mit einer Gesamtlänge ab 60 mm auf Anfrage

Lieferumfang: Adapterverlängerung, Bolzen, Koppelhülse

Geeignet für	Innen- und Außenseite				Außenseite	
Länge	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Kurzbezeichnung	**CLX-Z-VH-05**	**CLX-Z-VH-10**	**CLX-Z-VH-15**	**CLX-Z-VH-20**	**CLX-Z-VH-25**	**CLX-Z-VH-30**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Basissatz zum Rückbau auf 30/10 mm

- Wird benötigt, wenn verlängerte Halbzylinder wieder auf Standard-Länge zurückgebaut werden
- z. B. bei Umzug, Austausch der Tür oder Messfehlern

Lieferumfang: Bolzen, Koppelhülse

Kurzbezeichnung	**CLX-Z-VH-00**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

	Verlängerungsset CLX	Ersatzteilset Körperteile	Ersatzteilset Schrauben
Produkt-eigenschaften	• Ideales Komplettset für Errichter von Schließanlagen mit CodeLoxx Zylindern • Hinweis: Für Verlängerungen vom CLX Halbzylinder wird zusätzlich eine Koppelhülse im richtigen Maß benötigt	• Praktisches Ersatzteilset für CodeLoxx Körperteile • Ideales Service-Pack für Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	• Voll ausgestattetes Ersatzteilset für Schrauben für Doppelknaufzylinder CodeLoxx • Ideal für Wartung, Reparaturen, Instandhaltung usw.
Lieferumfang	Werkzeug-Set CLX 8 x Verlängerungssatz 5 mm 8 x Verlängerungssatz 10 mm 5 x Verlängerungssatz 15 mm 3 x Verlängerungssatz 20 mm 1 x Verlängerungssatz 25 mm 1 x Verlängerungssatz 30 mm 3 x Adapterbolzen zum Rückbau	Baugruppe Adapter mittig Baugruppe Adapter außen Baugruppe Adapter innen Adapterhülse außen Fixierscheibe Baugruppe Nocken	Fixierscheibe Adapterhülse außen 2 x Gewindestift mit Nylon Faden 4 x 8 1 x O-Ring 30 x 1 NBR 70 Shore Perbunan
Kurzbezeichnung	**CLX-Z-VS**	**CLX-E-ES-K**	**CLX-E-ES-S**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Sonderausführung CLX: CodeLoxx für Türen ohne außenseitige PZ-Lochung

Produkteigenschaften

- Diese Sonderausführung ist möglich für alle CodeLoxx Versionen
- Wird für den Einsatz an Türen ohne außenseitige PZ-Lochung benötigt
- Umrüstung von CodeLoxx Standard-Ausführungen ist nicht möglich
- Verlängerung des CodeLoxx vor Ort bis zu einer Gesamtlänge von 90 mm
- Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich das gewünschte Maß (Abstand in mm) zwischen Zylinder-Körper und -Knauf an
- Verfügbar sind die Abstände 7 mm und 10 mm (Standard ist ein Abstand von 2 mm zwischen Zylinder-Körper und -Knauf)
- Die Sonderausführung ist bei Halbzylindern nicht lieferbar

Lieferumfang: Adapterverlängerung, Bolzen, Koppelhülse

Kurzbezeichnung	Sonderausführung CLX
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Werkzeug-Set CLX

- Passendes Werkzeugset für Montage von CodeLoxx Schließzylindern
- Auch für Service (Batteriewechsel) geeignet

Öffnungsschlüssel für Batteriewechsel
Inbusschlüssel zur Montage und Demontage von Außenknauf und Verlängerungssätzen, Öffnungswerkzeug für Halbzylinder

Kurzbezeichnung	CLX-Z-WS
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

CLX Schließzylinder | Bauweise

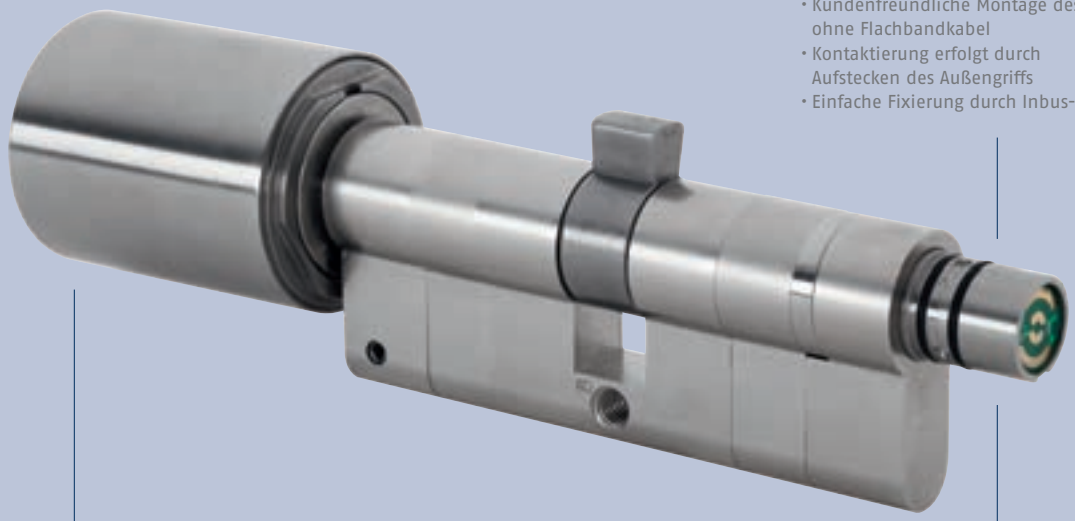

- Kundenfreundliche Montage des Außenknaufs ohne Flachbandkabel
- Kontaktierung erfolgt durch Aufstecken des Außengriffs
- Einfache Fixierung durch Inbus-Schrauben

Montagewerkzeug Innenknauf,
Öffnungsschlüssel für Batteriewechsel

Montagewerkzeug Außenknauf =
Montagewerkzeug Verlängerung

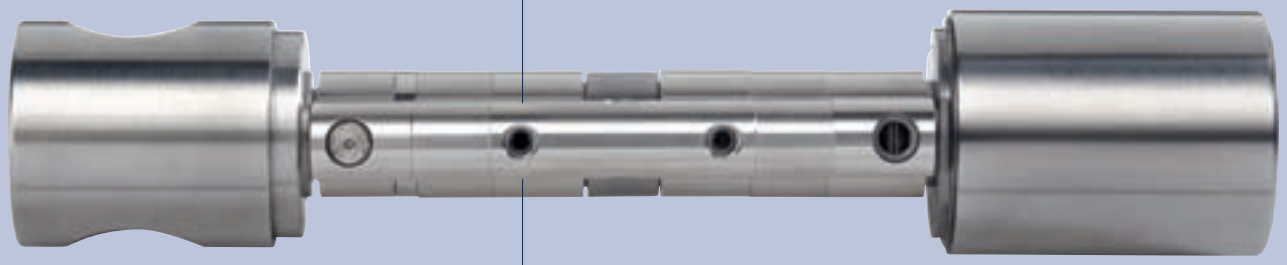

- Leicht zugängliche Montageschrauben am Zylinderkörper
- Einfache Montage bei flexibler Verlängerung vor Ort

Nur bei ABUS Seccor!

Dank des einzigartigen modularen Verlängerungssystems von ABUS Seccor bleiben Sie immer flexibel – ob bei Messfehlern, Türwechsel oder Umzug.

Mit den Verlängerungsmodulen von 5 bis 30 mm können Sie den CodeLoxx an nahezu jede Türstärke anpassen.*

* nicht kompatibel mit Verlängerungssätzen der CodeLoxx Generation 1

CodeLoxx | Anwendungsbereiche

Großraum-Büro
Je nach Sicherheitsstufe kann der CodeLoxx hier während der Arbeitszeit auf „Dauer-Auf“ geschaltet werden. Bei Bedarf lässt sich aber auch ein CodeLoxx mit Proximity-Leser einsetzen, der den Mitarbeitern den Zutritt in die Räumlichkeiten so komfortabel wie möglich macht.

Serverraum
Besonders relevante Bereiche verdienen besonderen Schutz. CodeLoxx Varianten in der Security-Version sind besonders widerstandsfähig, da sie über speziell gehärtete Schutzelemente verfügen, die die Schließmechanik besonders gut vor Manipulationsversuchen schützen.

Haupttüre
An der Eingangstüre leistet der **CodeLoxx Alarm AE255F** zuverlässig seinen Dienst. Es lässt sich eingrenzen, welche Personen Zutritt haben, und welche darüber hinaus auch die Alarmanlage aktivieren oder deaktivieren können. Durch die Zwangsläufigkeit kann sichergestellt werden, dass die Türöffnung nur bei deaktivierter Alarmanlage freigegeben wird. So können Falschalarme nahezu ausgeschlossen werden.

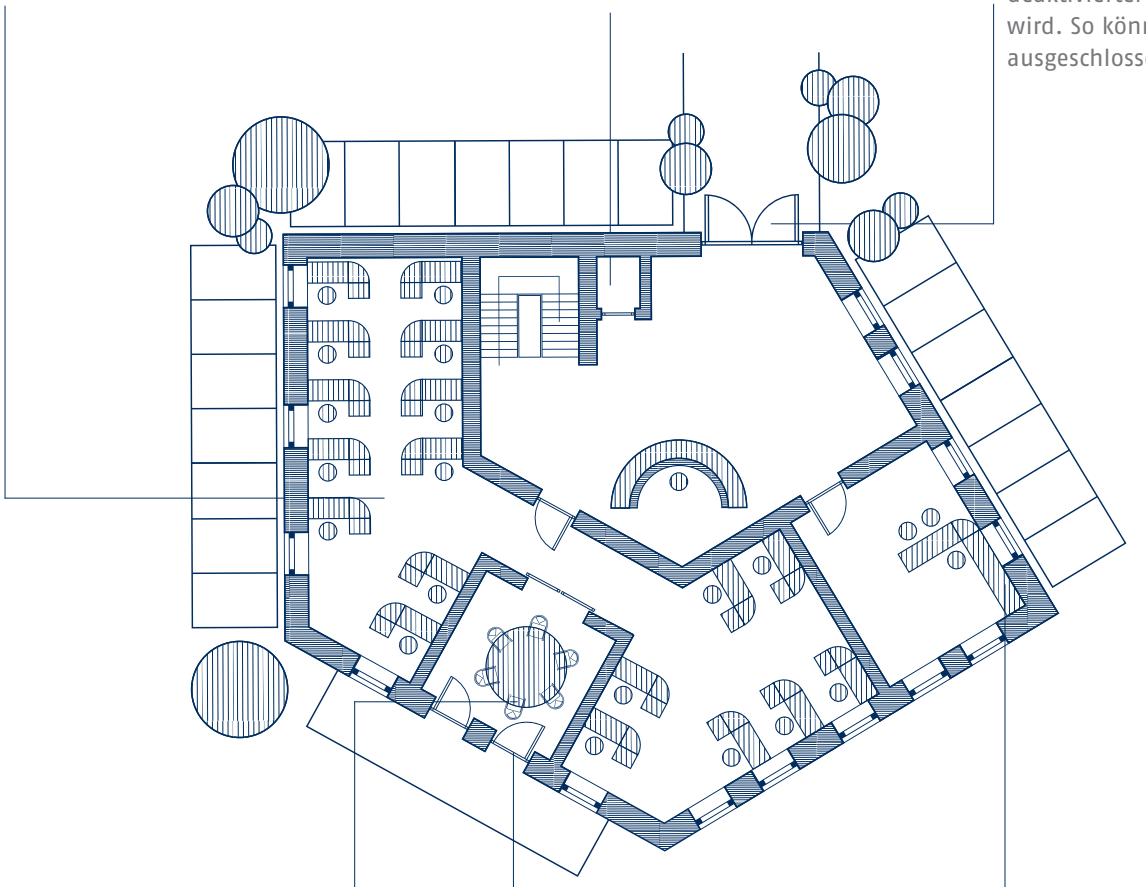

Konferenz-Raum
Der Konferenz-Raum wird immer wieder von verschiedenen Personen, z. T. auch von externen Mitarbeitern oder Partnern benötigt. Hier bietet sich ein **CodeLoxx mit Ziffernring** an. Es lassen sich individuelle Codes vergeben, die schnell und einfach wieder gelöscht werden können.

Mit der Version mit Protokoll- und Zeitfunktion können Zutritte protokolliert werden. Außerdem können Zeitprofile hinterlegt werden, an denen die Mitarbeiter keinen Zutritt haben. Die Bedienung der Rollläden erfolgt über einen **CodeLoxx Halbzylinder.**

Paniktüre
Paniktüren, die im Notfall ein schnelles Verlassen des Gebäudes ermöglichen, können mit den Panikzylindern der CodeLoxx Serie ausgestattet werden.

Chefbüro
Hier werden oft wichtige und sensible Dokumente untergebracht. Mit einem **CLX Alarm AEBasic oder CLX Alarm AE255F** ausgestattet, kann sichergestellt werden, dass hier z. B. nur der Chef Zutritt hat. Eine Einstellung erlaubt es, dass in diesem Sicherungsbereich auch nur der Chef die Rechte zum Scharf- bzw. Unscharf-Schalten besitzt.

Z L

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Elektronik und Mechanik sind beim ZL in der Innenrosette untergebracht – das bedeutet ein Maximum an Stabilität und Sicherheit, dass der ZL läuft und läuft und läuft ... Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, den ZL an vielen Paniktüren einsetzen zu können. Damit ermöglicht ABUS Seccor eine konsequente Absicherung aus einem Guss.

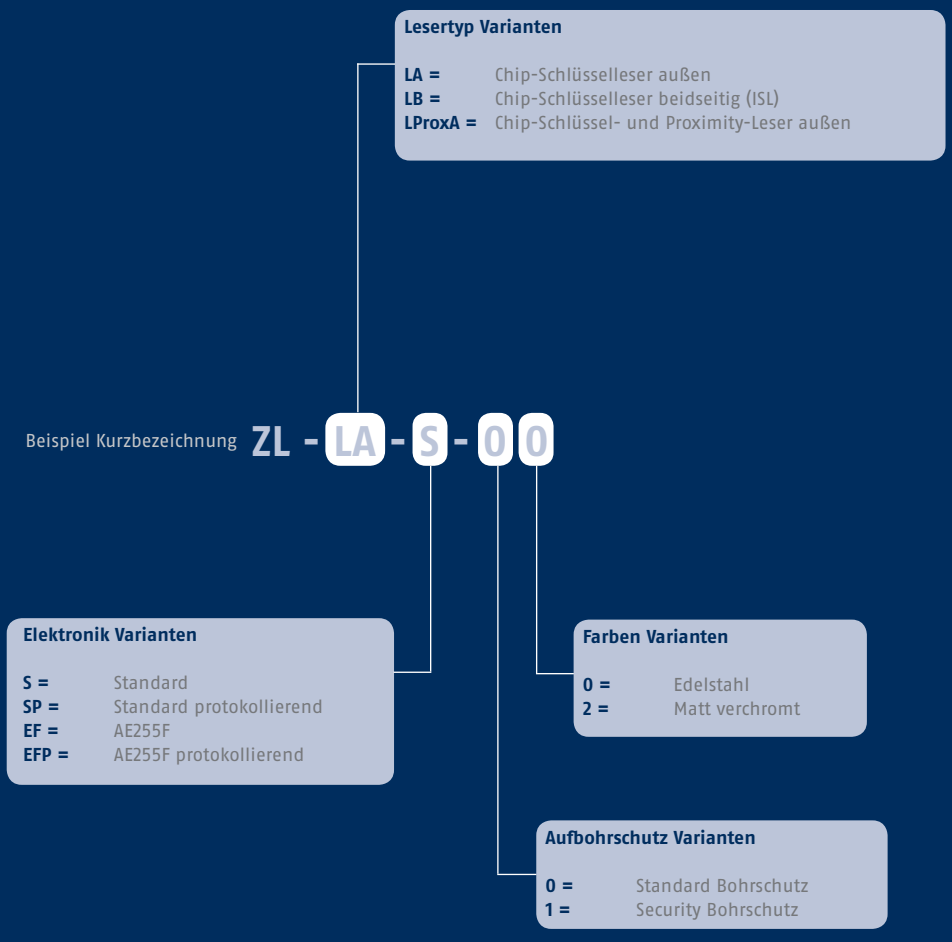

ZL Standard | Die robuste Entscheidung

- Der widerstandsfähige elektronische Zylinder
- Besonders hohe Stabilität durch Unterbringung von Mechanik und Elektronik in der Innenrosette
- Extreme Langlebigkeit
- Mit gehärteten Schutzelementen für Elektronik und Sperrmechanik verfügbar
- Stufenlose Anpassung an die jeweilige Türstärke
- Komfortverriegelung optional erhältlich

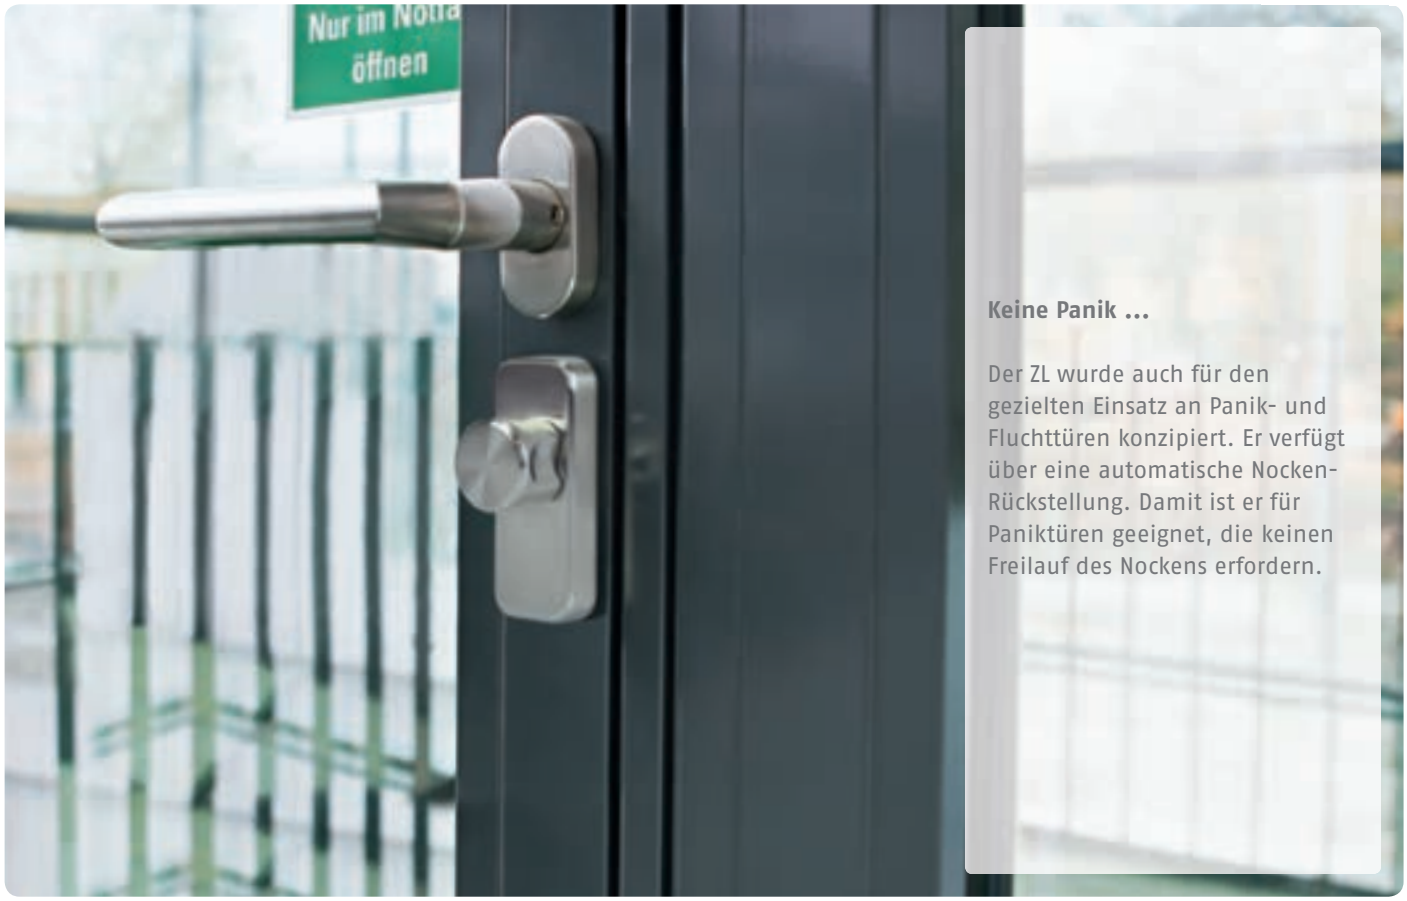

Keine Panik ...

Der ZL wurde auch für den gezielten Einsatz an Panik- und Fluchttüren konzipiert. Er verfügt über eine automatische Nocken-Rückstellung. Damit ist er für Paniktüren geeignet, die keinen Freilauf des Nockens erfordern.

ZL Standard | mit Chip-Schlüsselleser

	ZL-LA-S	ZL-LA-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit • Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung • Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter • Akustische Signalisierung	• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit • Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung • Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter • Akustische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt	Permanentzutritt
Lieferumfang	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20° bis +60°/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Längenanpassung	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm
Maße	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Material	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten

Kurzbezeichnung	ZL-LA-S-00	ZL-LA-S-10
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

ZL-LA-SP-00	ZL-LA-SP-10
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

Kurzbezeichnung	ZL-LA-S-02	ZL-LA-S-12
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Matt verchromt	Matt verchromt
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

ZL-LA-SP-02	ZL-LA-SP-12
Standard	Security
Matt verchromt	Matt verchromt
auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis:

Für einen verbesserten Schutz gegen Kondenswasser erhalten Sie den ZL-LA-S/ZL-LA-SP mit vergossener Elektronik. Preis auf Anfrage.

ZL Standard | mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser

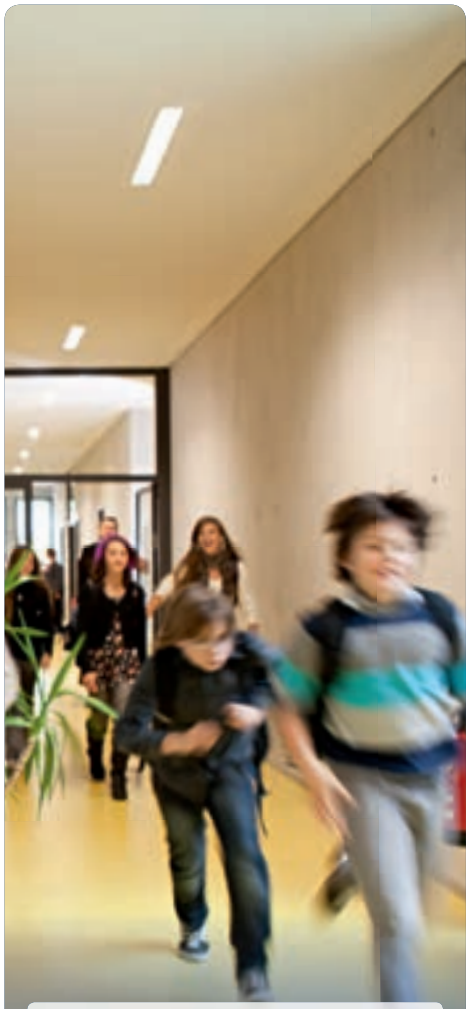

Vielseitig statt einseitig

Für Türen, die von beiden Seiten überwacht bzw. geöffnet werden sollen, gibt es den Zylinder ZL auch als Version mit beidseitigem Leser. Damit können Sie die Türöffnung von beiden Seiten reglementieren und verhindern damit ein unberechtigtes Verriegeln der Türe. Damit vermeiden Sie etwa bei Durchgangstüren im Flur, dass der Durchgang durch eine verriegelte Tür blockiert wird. Besonders häufig wird diese Zylindervariante in öffentlichen Gebäuden wie Bildungsinstituten oder Krankenhäusern eingesetzt, um verschiedene Bereiche oder Abteilungen zu trennen oder unberechtigten Austritt zu verhindern. Natürlich steht auch bei diesen Zylindern der ZL Serie eine protokollierende Variante zur Verfügung. Diese kann bis zu 1000 Ereignisse an der Türe speichern und den Zutritt auch in Abhängigkeit von Datum und Uhrzeit regeln.

	ZL-LB-S	ZL-LB-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Zylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser • Ideal für Türen, bei denen eine einseitige Verriegelung verhindert werden soll • Akustische Signalisierung	• Elektronischer Zylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Ideal für Türen, bei denen eine einseitige Verriegelung verhindert werden soll • Akustische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt	Permanentzutritt
Lieferumfang	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Längenanpassung	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm	
Maße	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 128 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
Material	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	

Kurzbezeichnung	**ZL-LB-S-00**	**ZL-LB-S-10**	**ZL-LB-SP-00**	**ZL-LB-SP-10**
Aufbohrschutz	Standard	Security	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis:

Für einen verbesserten Schutz gegen Kondenswasser erhalten Sie den ZL-LB-S/ZL-LB-SP mit vergossener Elektronik. Preis auf Anfrage.

ZL Standard | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	ZL-LProxA-S	ZL-LProxA-SP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity) • Akustische Signalisierung	• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity) • Akustische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt	Permanentzutritt
Lieferumfang	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Längenanpassung	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm	
Maße	Außenseite: 125 x 38 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
Material	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish	

Kurzbezeichnung	ZL-LProxA-S-00	ZL-LProxA-S-10
Aufbohrschutz	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

ZL-LProxA-SP-00	ZL-LProxA-SP-10
Standard	Security
Edelstahl	Edelstahl
auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis:

Für einen verbesserten Schutz gegen Kondenswasser erhalten Sie den ZL-LProxA-S/ZL-LProxA-SP mit vergossener Elektronik. Preis auf Anfrage.

Komfort ist zeitlos

Die ZL Serie steht auch für eine Entscheidung, die zeitlos ist. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort sind Eigenschaften, die auch in vielen Jahren noch gefragt sein werden.

Da ist es gut zu wissen, dass man mit den Zylindern der ZL Serie auch den kontaktlosen Öffnungskomfort über Proximity-Schließmedien realisieren kann. Einfach Karte oder Proximity-Chip davorhalten und öffnen.

Besonders oft wird diese Variante in Unternehmen eingesetzt, die bereits Proximity-Medien im Rahmen von Zeiterfassungs- oder Abrechnungssystemen im Einsatz haben. Darüber hinaus können die ZL Zylinder natürlich auch mit anderen Proximity-Systemen aus dem Hause ABUS Seccor kombiniert werden.

ZL Alarm AE255F | IntelligenZLeistungen für Ihr Objekt

- Komfortable und sichere Kombination mit Einbruchmeldeanlagen
- Rückmeldung über Scharf-/Unscharf-Schaltung an der Türe
- Getrennte Festlegung von Zutritts- und Schaltrechten möglich
- Besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Stufenlose Anpassung an die Türstärke
- Perfekt geeignet für Panikschlösser, die eine definierte Stellung der Schließnase erfordern

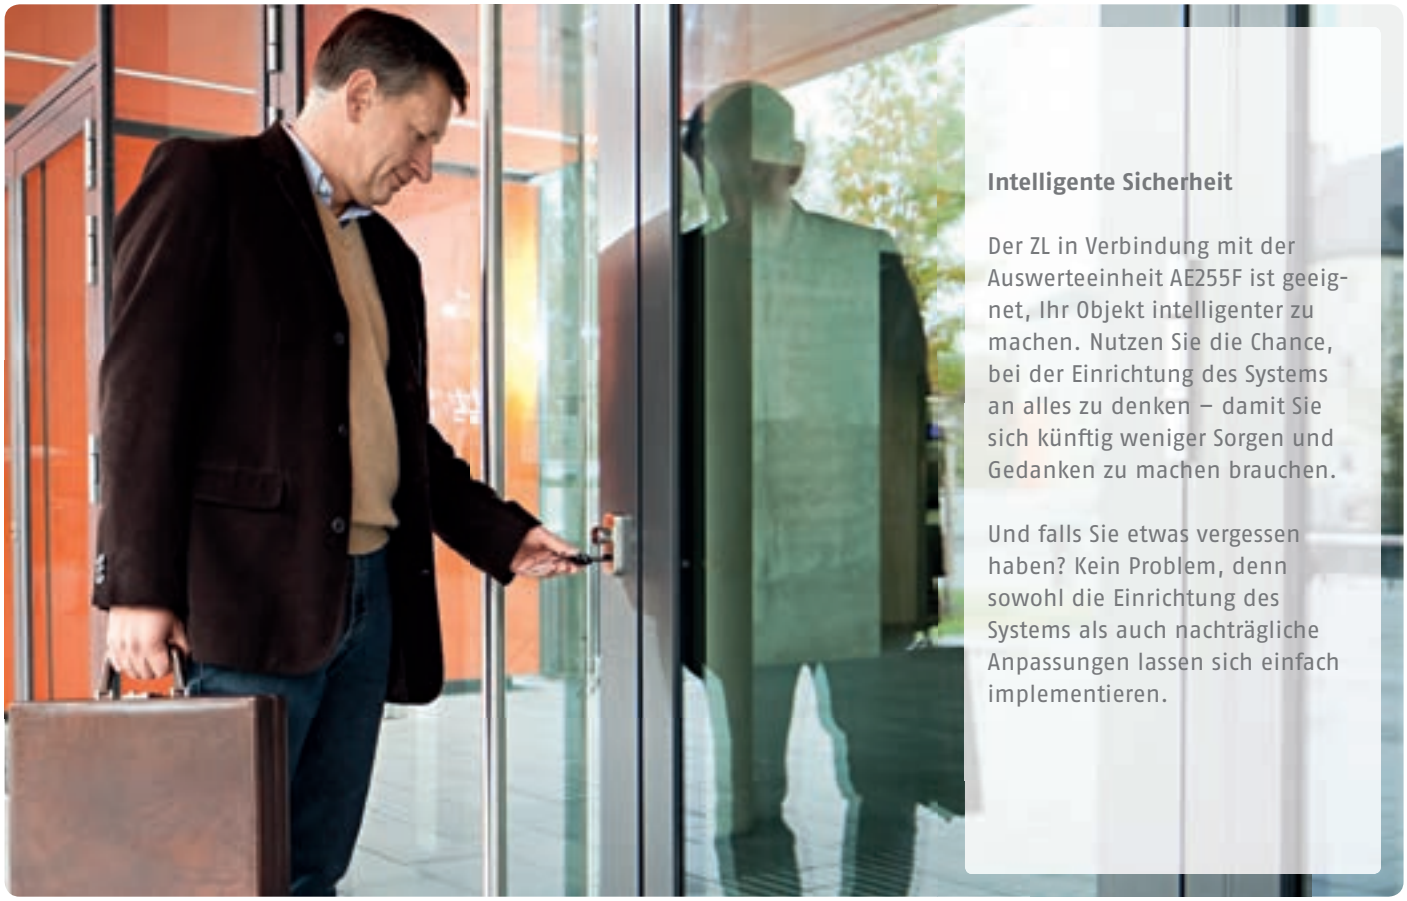

Intelligente Sicherheit

Der ZL in Verbindung mit der Auswerteeinheit AE255F ist geeignet, Ihr Objekt intelligenter zu machen. Nutzen Sie die Chance, bei der Einrichtung des Systems an alles zu denken – damit Sie sich künftig weniger Sorgen und Gedanken zu machen brauchen.

Und falls Sie etwas vergessen haben? Kein Problem, denn sowohl die Einrichtung des Systems als auch nachträgliche Anpassungen lassen sich einfach implementieren.

ZL Alarm AE255F | mit Chip-Schlüsselleser/ Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	ZL-LA-EF	ZL-LA-EFP	ZL-LProxA-EF	ZL-LProxA-EFP
Produkteigenschaften	• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (1 m Funk-Übertragung) • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (nur bei ZL-LA-EFP, mit SKM und TG-SKM) • Akustische Signalisierung		• Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser und zusätzlichem Leser für kontaktlose Transponder zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE225F (1 m Funk-Übertragung) • Zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (nur ZL-LProxA-EFP, mit SKM und TG-SKM) • Akustische Signalisierung	
Zusatzfunktion	Permanentzutritt		Permanentzutritt	
Lieferumfang	Zylindersystem mit Langrosette, Funk-Sender-Platine FS-ZL, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie		Zylindersystem mit Langrosette, Funk-Sender-Platine FS-ZL, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AE255F, Funk-Empfänger-Einheit FE		Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder, Auswerteeinheit AE255F, Funk-Empfänger-Einheit FE	
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV		PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allg. Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel		Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern		Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen		511 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)		Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)		3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 40.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend		Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Längenanpassung	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm		Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm	
Maße	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)		Außenseite: 125 x 38 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
Material	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten		Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish	

Kurzbezeichnung	**ZL-LA-EF-10**	**ZL-LA-EFP-10**	**ZL-LProxA-EF-10**	**ZL-LProxA-EFP-10**
Aufbohrschutz	Security	Security	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Kurzbezeichnung	**ZL-LA-EF-12**	**ZL-LA-EFP-12**
Aufbohrschutz	Security	Security
Farbe	Matt verchromt	Matt verchromt
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

	Ersatzteilset ZL	Zylinderadapter EZL	ZL Innenkappe geschlossen
Produkteigenschaften	• Praktisches Ersatzteilset für die Zylinder ZL • Ideales Paket für Service und Instandhaltung	• Ausstattung des Zylinders mit extrem langer Achse für besonders dicke Türen. • Wird benötigt, falls a > 66 mm oder falls i > 61 mm • Security Aufbohrschutz	• ZL Innenkappe geschlossen mit verlängertem Sperrrad • Farbe: Edelstahl
Lieferumfang	2 x Gewindestift DIN 914 4 x Gewindestift mit Kegelkuppe, DIN 551 2 x Linsenschraube DIN 7985 2 x V-Ring 18*4*7,5 NBR	Zylinderadapter 300 mm	ZL Innenkappe geschlossen
Kurzbezeichnung	**ZL-E-ES**	**ZL-Z-EZL**	**ZL-Z-IK-GS-0**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Komfort-Verriegelung für ZL

- Komfortabel verriegeln ohne vorherigen Schlüsseleinschub
- Verriegelrichtung links/rechts bei Montage einstellbar
- Nicht geeignet für ZL mit beidseitigem Leser

Kurzbezeichnung	**ZL-Z-KV**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

	Abdeckblende kurz	Abdeckblende lang für ZL-LB	Abdeckblende lang für ZL-LProxA
			 (Abbildung ähnlich)
Produkteigenschaften	• Abdeckblenden für Bohrungen von Rundrosetten • Montage unter den Zylinderrosetten • Geeignet für Zylinder ZL-LA • Paarweise Lieferung für Innen- und Außenseite • Farbe: Edelstahl	• Abdeckblenden für Bohrungen von Rundrosetten • Montage unter den Zylinderrosetten • Geeignet für Zylinder ZL-LB • Paarweise Lieferung für Innen- und Außenseite • Farbe: Edelstahl	• Abdeckblenden für Bohrungen von Rundrosetten • Montage unter den Zylinderrosetten • Geeignet für Zylinder ZL-LProxA • Paarweise Lieferung für Innen- und Außenseite • Farbe: Edelstahl
Lieferumfang	Abdeckblende	Abdeckblende	Abdeckblende
Kurzbezeichnung	**ZL-Z-ABR-kurz**	**ZL-Z-ABR-ilang**	**ZL-Z-ABR-alang**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Montageset ZL

- 2 x Senkschraube M4 x 20
- 2 x Senkschraube M4 x 25
- 2 x Senkschraube M4 x 30
- 1 x Senkschraube M4 x 40
- 2 x Blechschraube 2,9 x 13
- 2 x Gewindeabstandsbolzen M4 15 mm
- 2 x Gewindeabstandsbolzen M4 30 mm
- 2 x Sicherungsscheibe
- 1 x Lösefeder ZL
- 1 x Schraubendreher für Innensechskantschraube
- 1 x Stulpschraube

Kurzbezeichnung	**ZL-Z-MS**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Werkstatt
Hier gehen Mitarbeiter oft ein und aus. Da hier teure und hochwertige Ersatzteile lagern, möchte man nicht, dass Kunden diesen Raum betreten können. Mit dem **ZL mit Proximity-Ausstattung** haben Sie den richtigen Kompromiss zwischen komfortablem und schnellem Zutritt und dem Schutz vor unbefugtem Betreten des Raums.

Verkaufsraum
Neben der Eingangstüre ist eine Funk-Empfänger-Platine angebracht. Sie erhält die Befehle des Türsystems und leitet sie über die **Auswerteeinheit AE255F** an die Alarmzentrale weiter. Durch diesen Systemaufbau kann gezielt geregelt werden, dass nur bestimmte Mitarbeiter neben dem Türsystem auch die Alarmanlage bedienen können, oder einige nur bei unscharf geschalteter Anlage Zutritt zum Laden haben.

Aufenthaltsraum
Der Letzte sperrt ab. Damit das Verriegeln leichter fällt, ist hier ein **ZL** mit Komfort-Verriegelung verbaut. Der letzte Mitarbeiter braucht also zum Verriegeln nicht extra den Schlüssel suchen, sondern kann einfach am Knauf drehen, fertig!

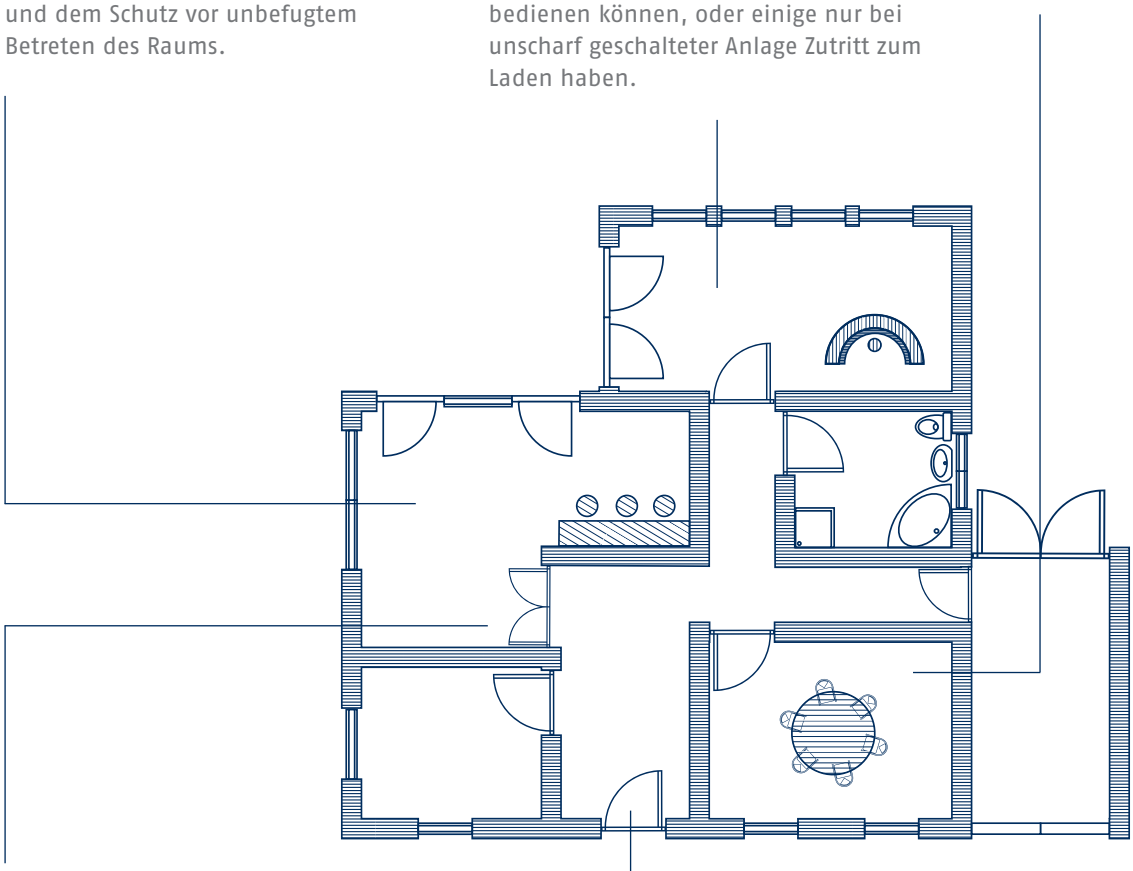

Panik-/Fluchttür
Durch die automatische Rückstellung des Schließnockens ist der **ZL** besonders auch für Paniktüren oder Notausgänge geeignet.

Haupttüre
Der sehr robuste **ZL** bietet sich für den Einsatz an der Eingangstüre an. Wie beim CodeLoxx kann auch der **ZL** über kontaktlose Proximity-Medien bedient werden. Falls nötig, gibt es auch Varianten mit vergossener Elektronik, für einen noch besseren Schutz vor Kondenswasser (nur ZL Standard).

Der **ZL Alarm** in Verbindung mit einer Auswerteeinheit regelt den Zutritt und bietet gleichzeitig eine komfortable und sichere Alternative zur Bedienung der Alarmanlage.

S L T

Sicherheit und Komfort für die eigenen vier Wände – das bedeutet vor allem auch Sicherheit und Komfort an der Türe. Nichts anderes benutzen wir so häufig und alltäglich. Da ist es gut zu wissen, dass der Sicherheitsbeschlag SLT genau diese Eigenschaften „frei Haus“ liefert. Mehr Sicherheit vor Einbruch und bei Schlüsselverlust und mehr Komfort durch einfache Türöffnung – und das via Schlüssel oder Code.

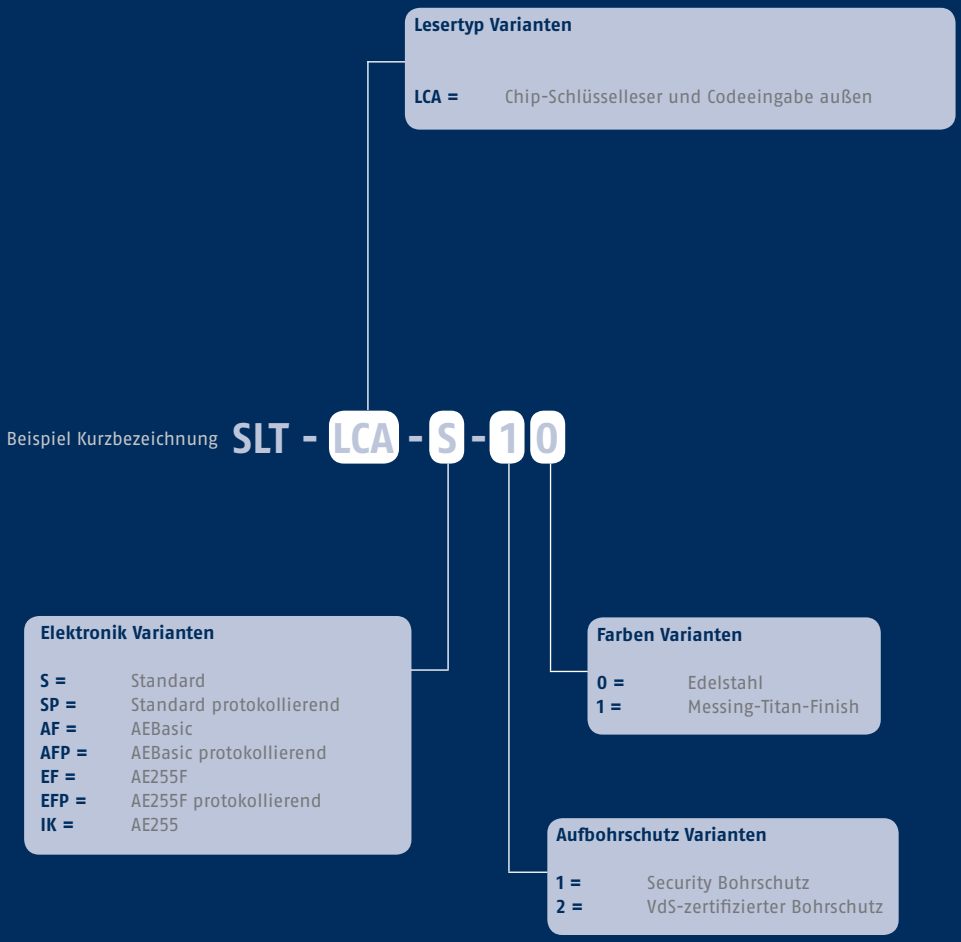

VdS Vertrauen durch Sicherheit

Sicherheitsbeschlag SLT Standard | entspannte Sicherheit

VdS
Klasse B

- Komfortable und sichere Türöffnung durch Chip-Schlüssel oder abdeckbare Code-Tastatur
- Hoher Einbruchschutz
- Keine Schlüsselsorgen mehr dank Codeeingabe
- Flexible Einrichtung von Zugangsberechtigungen für Familienmitglieder, Verwandte, Nachbarn etc.
- Komfortverriegelung – einfaches Gehen ohne extra Verriegelung

Genießen Sie Ihre Freiheit

Einfach mal entspannt in den Garten gehen, mit Nachbarn plaudern oder Sport treiben – ohne störenden Schlüssel! Mit dem Sicherheitsbeschlag SLT kommen Sie immer rein – mit Ihrem persönlichen Code. Genießen Sie die Freiheit eines schlüssellosen Lebens.

SLT Standard | mit Chip-Schlüsselleser und Code-Tastatur

	SLT-LCA-S	SLT-LCA-SP
	VdS M 100 316	
Produkteigenschaften	• Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Mehr Sicherheit an der Haustüre: Einbruchschutz und Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust und zugefallener Haustüre • Komfort und Freiheit durch bequeme Code-Eingabe zur Türöffnung • Akustische Signalisierung	• Protokollierender mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Mehr Sicherheit an der Haustüre: Einbruchschutz und Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust und zugefallener Haustüre • Komfort und Freiheit durch bequeme Code-Eingabe zur Türöffnung • Akustische Signalisierung
Außenbeschlag	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar
Innenbeschlag	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Komfortverriegelung, Kombi-Code	Permanentzutritt, Komfortverriegelung, Kombi-Code
Lieferumfang	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset
Protokoll- und Zeit-funktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Maximale Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4- bis 6-stellig wählbar	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4- bis 6-stellig wählbar
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung	Lithium-Langzeit-Batteriesatz CR P2 (ca. 50.000 Öffnungen), Selbstüberwachung des Spannungspegels und Warnautomatik, Notstrom-versorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außenbeschlag	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Maße Innenbeschlag	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Material	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten

Kurzbezeichnung	SLT-LCA-S-20	SLT-LCA-S-21	SLT-LCA-SP-10	SLT-LCA-SP-11
Aufbohrschutz	VdS	VdS	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Messing-Titan	Edelstahl	Messing-Titan
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Allgemeine Hinweise:

- Für VdS-konforme Montage muss mit Mittenverschraubung montiert werden, dies ist nur bei dem Entfernungsmaß 92 möglich
- Bei Bestellungen ohne Angabe des Entfernungsmaßes wird eine Mittenver-schraubung passend für Entfernungsmaß 92 ausgeliefert
- Bei Türblattstärken größer 70mm wird ein spezieller Montagesatz benötigt (Montagematerial Türstärke 71 – 95 mm)
- Bei Mehrfachverriegelungen ist keine versetzte Montage möglich
- Minimales Dornmaß bei versetzter Türmontage: 35 mm
- Der Abstand zwischen Zylinderachse und Unterkante des Schlosskastens darf nicht größer als 40 mm sein, der Abstand zwischen Zylinderachse und Oberkante des Schlosskastens darf nicht größer als 150 mm sein
- Für einen verbesserten Schutz vor Kondenswasser erhalten Sie den SLT-LCA-S/ SLT-LCA-SP mit vergossener Elektronik. Preis auf Anfrage.

Sicherheitsbeschlag SLT Alarm AEBasic | Sicherheit auf Knopfdruck

- Komfortable und sichere Kombination mit Einbruchmeldeanlagen
- Türöffnung wird erst bei unscharfer Alarmanlage freigegeben, für maximale Sicherheit
- Bis zu 3m Funkstrecke zur Auswerteeinheit AEBasic
- VdS-geprüfter Schutz vor Aufbruchversuchen: Alle sicherheitsrelevanten Teile befinden sich auf der Türinnenseite

Sicherheit bei der Bedienung ...

Der elektronische Sicherheitsbeschlag SLT ist die ideale Scharf-Schalt-Einrichtung für Ihre Alarmanlage. Er ersetzt ein Blockschloss und benötigt dabei keine Türverkabelung: Alle Informationen werden über verschlüsselten Funk an die Auswerteeinheit AEBasic übertragen. Von dort gelangen die Befehle per Draht in nahezu jede Alarmanlage, egal, ob Draht oder Funk. Bei scharf geschalteter Alarmanlage können nur Schlüssel oder Codes mit entsprechender Berechtigung unscharf schalten. Die Türöffnung ist erst NACH erfolgter Unscharf-Schaltung möglich. Somit ist ein Fehlalarm durch eine vorzeitige Türöffnung ausgeschlossen.

SLT Alarm AEBasic | mit Chip-Schlüsselleser und Code-Tastatur

	SLT-LCA-AF	SLT-LCA-AFP
Produkteigenschaften	• Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische Signalisierung	• Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Akustische Signalisierung
Außenbeschlag	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar
Innenbeschlag	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 und 12 sec. einstellbar, Komfortverriegelung, Kombi-Code	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 und 12 sec. einstellbar, Komfortverriegelung, Kombi-Code
Lieferumfang	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AEBasic	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AEBasic
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset
Protokoll- und Zeit-funktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Maximale Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4-bis 6-stellig wählbar	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4-bis 6-stellig wählbar
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung	Lithium-Langzeit-Batteriesatz CR P2 (ca. 50.000 Öffnungen), Selbstüberwachung des Spannungspegels und Warnautomatik, Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außenbeschlag	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Maße Innenbeschlag	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Material	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten

Kurzbezeichnung	SLT-LCA-AF-10	SLT-LCA-AF-11	SLT-LCA-AFP-10	SLT-LCA-AFP-11
Aufbohrschutz	Security	Security	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Messing-Titan	Edelstahl	Messing-Titan
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Allgemeine Hinweise:

- für VdS-konforme Montage muss mit Mittenverschraubung montiert werden, dies ist nur bei dem Entfernungsmaß 92 möglich
- Bei Bestellungen ohne Angabe des Entfernungsmaßes wird eine Mittenverschraubung passend für Entfernungsmaß 92 ausgeliefert
- Bei Türblattstärken größer 70 mm wird ein spezieller Montagesatz benötigt (Montagematerial Türstärke 71 – 95 mm)
- Bei Mehrfachverriegelungen ist keine versetzte Montage möglich
- Minimales Dornmaß bei versetzter Türmontage: 35 mm
- Der Abstand zwischen Zylinderachse und Unterkante des Schlosskastens darf nicht größer als 40 mm sein, der Abstand zwischen Zylinderachse und Oberkante des Schlosskastens darf nicht größer als 150 mm sein

Sicherheitsbeschlag SLT Alarm AE255F | Alarmierend vielseitig

- Funktionsstarke und sichere Kombination von Türöffnung und Einbruchmeldeanlagen
- Individuelle Definition von Zutrittsrechten und Rechten für die Bedienung der Einbruchmeldeanlage
- Bis zu 3m Funkstrecke zur Funk-Empfänger-Einheit FE
- Realisierung von Scharf- und Unscharf-Schaltung bei Alarmanlagen
- Intelligenz und Komfort für Haus, Büro oder Betrieb

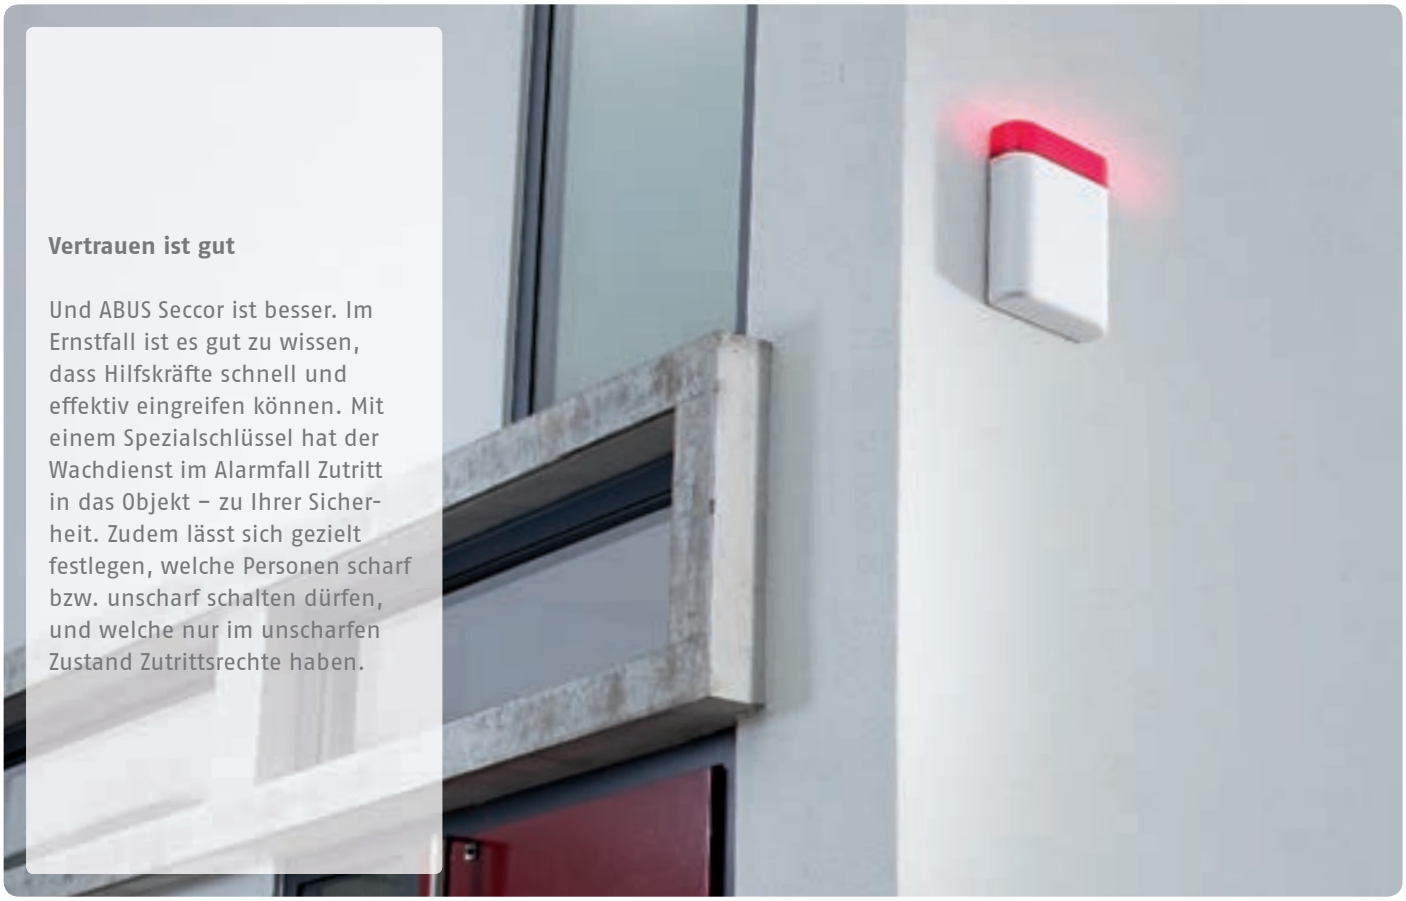

Vertrauen ist gut

Und ABUS Seccor ist besser. Im Ernstfall ist es gut zu wissen, dass Hilfskräfte schnell und effektiv eingreifen können. Mit einem Spezialschlüssel hat der Wachdienst im Alarmfall Zutritt in das Objekt – zu Ihrer Sicherheit. Zudem lässt sich gezielt festlegen, welche Personen scharf bzw. unscharf schalten dürfen, und welche nur im unscharfen Zustand Zutrittsrechte haben.

SLT Alarm AE255F | mit Chip-Schlüsselleser und Code-Tastatur

	SLT-LCA-EF	SLT-LCA-EFP
Produkteigenschaften	• Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische Signalisierung	• Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser • Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Akustische Signalisierung
Außenbeschlag	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar
Innenbeschlag	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Komfortverriegelung, Kombi-Code	Permanentzutritt, Komfortverriegelung, Kombi-Code
Lieferumfang	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AE255F, Funk-Empfänger-Einheit FE	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AE255F, Funk-Empfänger-Einheit FE
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset
Protokoll- und Zeit-funktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Maximale Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4-bis 6-stellig wählbar	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4-bis 6-stellig wählbar
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung	Lithium-Langzeit-Batteriesatz CR P2 (ca. 50.000 Öffnungen), Selbstüberwachung des Spannungspegels und Warnautomatik, Notstrom-versorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außenbeschlag	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Maße Innenbeschlag	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Material	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten

Kurzbezeichnung	SLT-LCA-EF-10	SLT-LCA-EF-11	SLT-LCA-EFP-10	SLT-LCA-EFP-11
Aufbohrschutz	Security	Security	Security	Security
Farbe	Edelstahl	Messing-Titan	Edelstahl	Messing-Titan
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Allgemeine Hinweise:

- für VdS-konforme Montage muss mit Mittenverschraubung montiert werden, dies ist nur bei dem Entfernungsmaß 92 möglich
- Bei Bestellungen ohne Angabe des Entfernungsmaßes wird eine Mittenver-schraubung passend für Entfernungsmaß 92 ausgeliefert
- Bei Türblattstärken größer 70 mm wird ein spezieller Montagesatz benötigt (Montagematerial Türstärke 71 – 95 mm)
- Bei Mehrfachverriegelungen ist keine versetzte Montage möglich
- Minimales Dornmaß bei versetzter Türmontage: 35 mm
- Der Abstand zwischen Zylinderachse und Unterkante des Schlosskastens darf nicht größer als 40 mm sein, der Abstand zwischen Zylinderachse und Oberkante des Schlosskastens darf nicht größer als 150 mm sein

Sicherheitsbeschlag SLT Alarm AE255 | Zertifizierte Scharf-Schaltung

VdS
Klasse C

- Funktionsstarke und sichere Kombination von Türöffnung und Einbruchmeldeanlagen
- Erhöhtes Sicherheitslevel durch verkabelte Übertragung
- VdS-Klasse C (G 101011)
- Individuelle Definition von Zutrittsrechten und Rechten für die Bedienung der Einbruchmeldeanlage

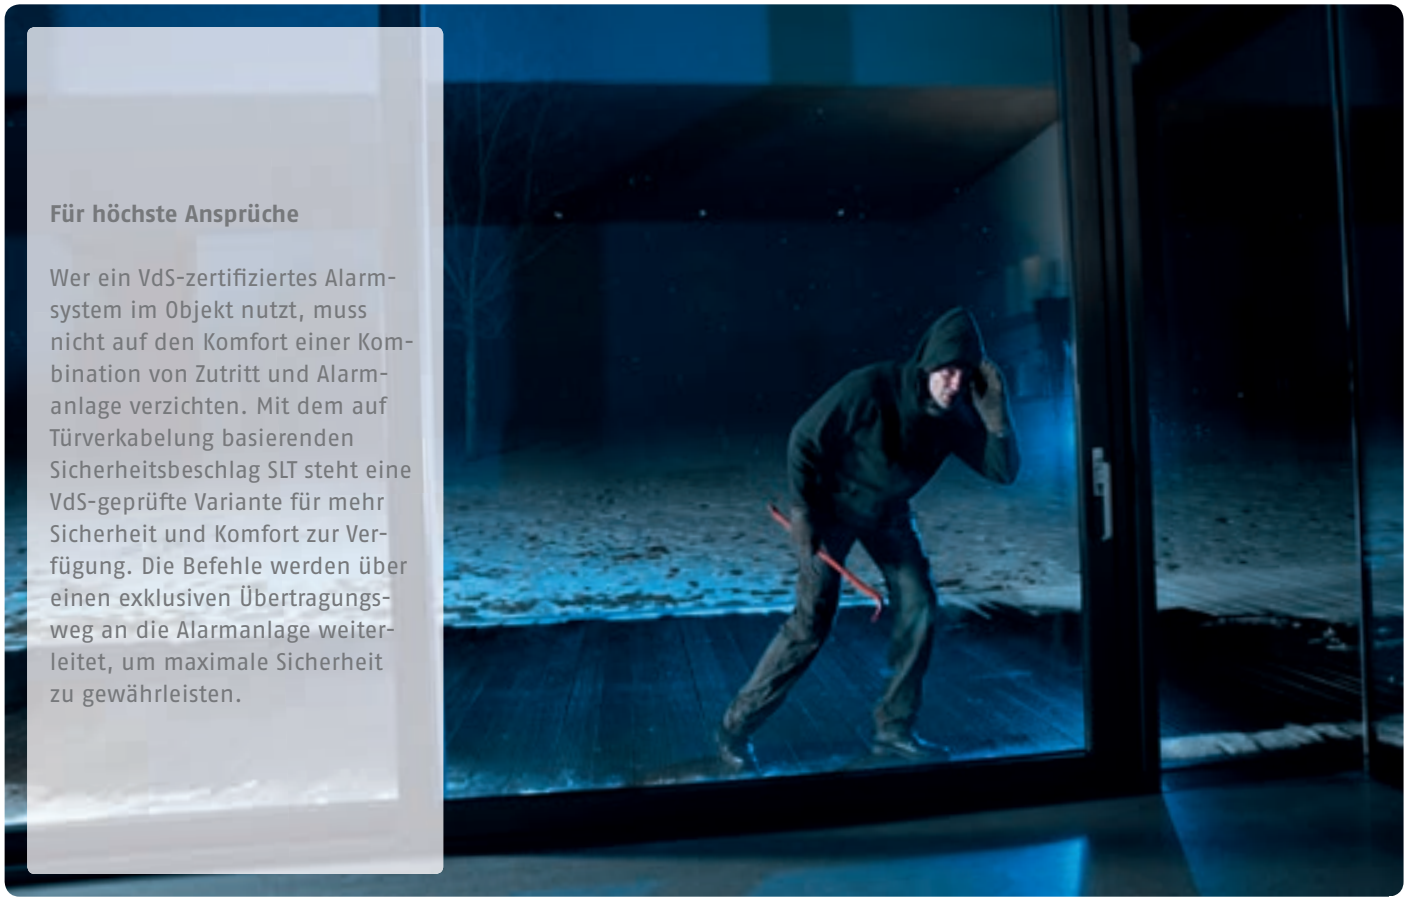

Für höchste Ansprüche

Wer ein VdS-zertifiziertes Alarmsystem im Objekt nutzt, muss nicht auf den Komfort einer Kombination von Zutritt und Alarmanlage verzichten. Mit dem auf Türverkabelung basierenden Sicherheitsbeschlag SLT steht eine VdS-geprüfte Variante für mehr Sicherheit und Komfort zur Verfügung. Die Befehle werden über einen exklusiven Übertragungsweg an die Alarmanlage weiterleitet, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

SLT Alarm AE255 | mit Chip-Schlüsselleser und Code-Tastatur

	SLT-LCA-IK

G 101011

Produkteigenschaften

- Mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255 mit Türverkabelung
- Zur komfortablen und sicheren Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen
- VdS-Klasse C (G 101 011)
- Akustische Signalisierung
- In Edelstahl oder mit Messing-Titan Finish erhältlich

Außenbeschlag	Mit alphanumerischem Tastenfeld, Schlüsselleser, Drehknauf und Panzerplatte; wahlweise mittig, 12 mm rechts oder links versetzt montierbar
Innenbeschlag	Mit Türdrücker und Drehknauf; Entfernungsmaß 72 mm oder 92 mm variabel einstellbar; andere Entfernungsmaße auf Anfrage
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Komfortverriegelung, Kombi-Code
Lieferumfang	Beschlag, Montage- & Bedienungsanleitung, Bohrlehre, Montage-material für Türblattstärke 35 – 70 mm, Drückerstift 8 mm, Profilzylinderadapter, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Auswerteeinheit AE255
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Montage-und Bohrset
Protokoll- und Zeit-funktion	keine
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Maximale Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4- bis 6-stellig wählbar
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung	Lithium-Langzeit-Batteriesatz CR P2 (ca. 50.000 Öffnungen), Selbstüberwachung des Spannungspegels und Warnautomatik, Notstrom-versorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außenbeschlag	275 x 58 x 55 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Maße Innenbeschlag	275 x 62 x 50 mm (L x B x T inkl. Knauf)
Material	Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish

Kurzbezeichnung	**SLT-LCA-IK-20**
Aufbohrschutz	VdS
Farbe	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Allgemeine Hinweise:

- für VdS-konforme Montage muss mit Mittenverschraubung montiert werden, dies ist nur bei dem Entfernungsmaß 92 möglich
- Bei Bestellungen ohne Angabe des Entfernungsmaßes wird eine Mittenver-schraubung passend für Entfernungsmaß 92 ausgeliefert
- Bei Türblattstärken größer 70 mm wird ein spezieller Montagesatz benötigt (Montagematerial Türstärke 71 – 95 mm)
- Bei Mehrfachverriegelungen ist keine versetzte Montage möglich
- Minimales Dornmaß bei versetzter Türmontage: 35 mm
- Der Abstand zwischen Zylinderachse und Unterkante des Schlosskastens darf nicht größer als 40 mm sein, der Abstand zwischen Zylinderachse und Oberkante des Schlosskastens darf nicht größer als 150 mm sein

Montagematerial-Set SLT

Produkteigenschaften

- Komplett ausgestattetes Montage-Set für die Sicherheitsbeschläge SLT
- Perfekte Ausstattung für Servicetechniker im Rahmen von Wartung, Reparaturarbeiten oder Instandhaltung
- Hochwertige Materialien

Lieferumfang

Zylinderadapter 24 mm für SLT inkl.Stulpschraube, je eine Zylinderschraube DIN 912 8.8 VZ M6*40, DIN 912 8.8 VZ M6*60, DIN 912 8.8 VZ M8*40, DIN 912 8.8 VZ M8*45, DIN 912 8.8 VZ M8*60, DIN 912 8.8 VZ M8*65, Scheibe DIN 125; Stahl 140 HV; VZ; 6,4*12*1,6, Scheibe DIN 125; Stahl 140 HV; VZ; 8,4*16*1,6, Gewindestift DIN 914; Mat. A2; M6*8, Hülsenmutter Typ B, Drückerstift DS-80, Zylinderstift ZS, Antriebstange, Sicherungsscheibe DIN 6799; Stahl; 5*11,3*0,7, RH-10 Reduzierhülse 8 auf 10, RH-9 Reduzierhülse 8 auf 9

Kurzbezeichnung	SLT-Z-MS
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Abdeckblenden für CODIC-Bohrungen

- Abdeckblenden für CODIC-Bohrungen
- Paarweise Lieferungen für Innen- und Außenbeschlag
- L x B: außen 354 x 58 mm/innen: 354 x 62 mm
- Erhältlich in Edelstahl- und Messing-Titan-Finish

Abdeckblenden für innen und außen

Kurzbezeichnung	SLT-Z-ABC-0	SLT-Z-ABC-1
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Montage-Bohrset

Produkteigenschaften

- Erstausrüstung für ABUS Seccor Montagen
- Profi-Bohrlehre
- Je 1 x Spiralbohrer HSS 13 Ø/8 Ø/4 Ø/2,5 Ø
- je 2 x Schrauben mit Innensechskant M8 x 65/M8 x 90
- Je 2 x Reduzierhülsen 8 auf 10/8 auf 9
- 1 x Drückerstift mit Schraube 8 x 100
- 1 x Spezial-Drückerstift für schwere Türen
- 2 x Zylinderstifte
- 2 x Antriebsstangen
- 1 x Steckschlüssel
- 2 x Blechschrauben 3,9 x 16
- 2 x Lochadapter

Montagematerial für Türstärken von 71 – 95 mm

- Montagematerial für Türstärken von 71 - 95 mm
- 2 x Zylinderschraube M8 x 90
- 1 x Drückerstift DS-100

Kurzbezeichnung	SLT-Z-MBS	SLT-Z-ETS-0
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Ersatzteil-Set groß

- 2 x Drückerstift
- 2 x Antriebsstangen
- 2 x Zylinderstift
- 2 x Spezial-Drückerstift
- 1 x Reduzierhülse 8 auf 10
- 1 x Reduzierhülse 8 auf 9
- 1 x Lochadapter
- 1 x Montage-material für Mittenverschrau-bung

Ersatzteil-Set klein

- 2 x Drückerstift 100
- 1 x Spezial-Drückerstift
- 3 x Antriebsstange
- 3 x Zylinderstift

Kurzbezeichnung	SLT-Z-ES	SLZ-Z-ES2
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

SLT | Anwendungsbereiche

Behandlungszimmer
In Gemeinschaftspraxen haben oft mehrere Ärzte ihre eigenen Behandlungsräume. Über den **SLT** kann jeder Arzt individuell Zutrittsrechte erteilen. Und falls er in der Mittagspause oder bei einem Notfall den Schlüssel vergessen hat – kein Problem, mit seinem persönlichen Code kommt er jederzeit in seine Räumlichkeiten, auch ohne Schlüssel.

Medikamenten-Depot
Das Depot enthält verschreibungspflichtige Medikamente oder Zahngold und kann deshalb auch Ziel von Sucht- und Drogenkriminalität werden. Der **SLT Alarm AE255F** bietet hier neben erhöhter Aufbruchsicherheit auch die Möglichkeit, bei Bedrohung einen speziellen Code einzugeben, der zwar öffnet, gleichzeitig aber über die Auswerteeinheit AE255F einen stillen Alarm auslöst.

Praxis-Türe
An der Praxistüre erhalten nur die Mitarbeiter und Ärzte der Praxis Zutrittsrechte, während die Außentüre von allen Parteien geöffnet werden kann (s.u.). Hier ist ein **SLT Alarm AE255F** verbaut, der über eine Funk-Empfänger-Einheit FE mit der Auswerteeinheit AE255F verbunden ist. Die Praxis Tür stellt einen übergeordneten Sicherungsbereich dar, d.h. bei Scharf-Schaltung wird automatisch das Medikamenten-Depot scharf geschaltet.

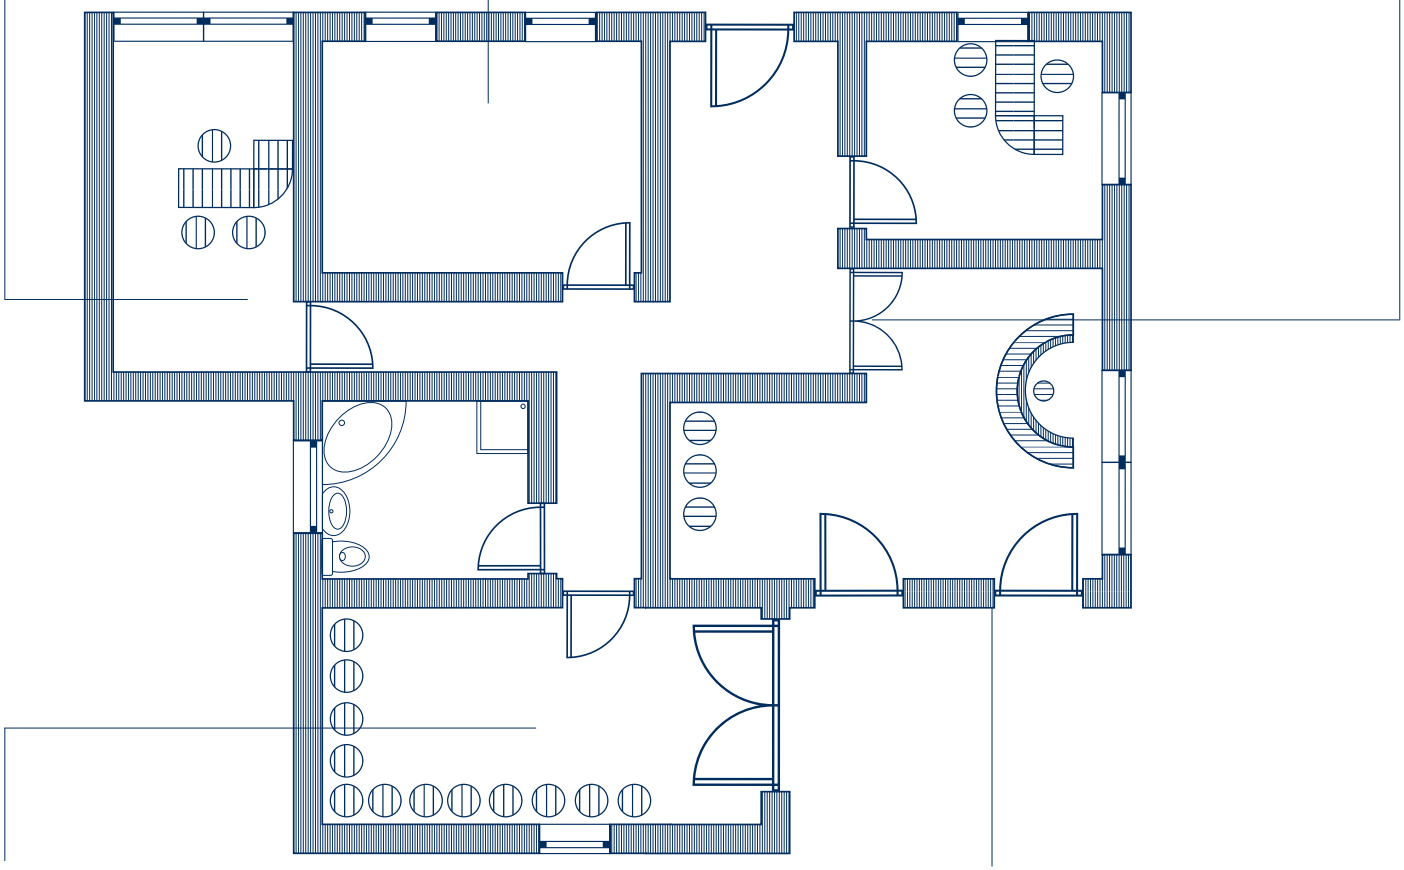

Wartezimmer
Da die Praxis jeden Tag nach den Sprechstunden gereinigt werden muss, hat die Putzkolonne einen passenden Code. Mit diesem ist ein Zutritt zum Gebäude, dem Wartezimmer und den Behandlungszimmern in einem bestimmten Zeitraum möglich.

Außentüre
Da sich eine Arztpraxis oft in einem mehrfach genutzten Gebäude befindet, haben mehrere Parteien Zutrittsberechtigungen für die Haupttüre, an der ein **SLT** installiert ist. Es können bis zu 511 Berechtigungen vergeben werden. Alle Zutritte können über die protokollierenden Varianten aufgezeichnet werden.

Die mechanische Aufbruchsicherheit des SLT ist mit VdS-Klasse B zertifiziert.

EINGABEEINHEITEN EL/ELT

Effizienz und Leistungsfähigkeit: Die Eingabeeinheiten EL und ELT von ABUS Seccor stehen für diese Begriffe. Trotz ihrer kompakten Bauweise und dem dezenten Design stecken in diesen Modulen jede Menge Möglichkeiten, die nur entdeckt werden wollen. Für Sie und Ihr Objekt bedeutet das: Sie machen mehr aus den Möglichkeiten und sorgen für eine optimale Nutzung im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Risikominimierung.

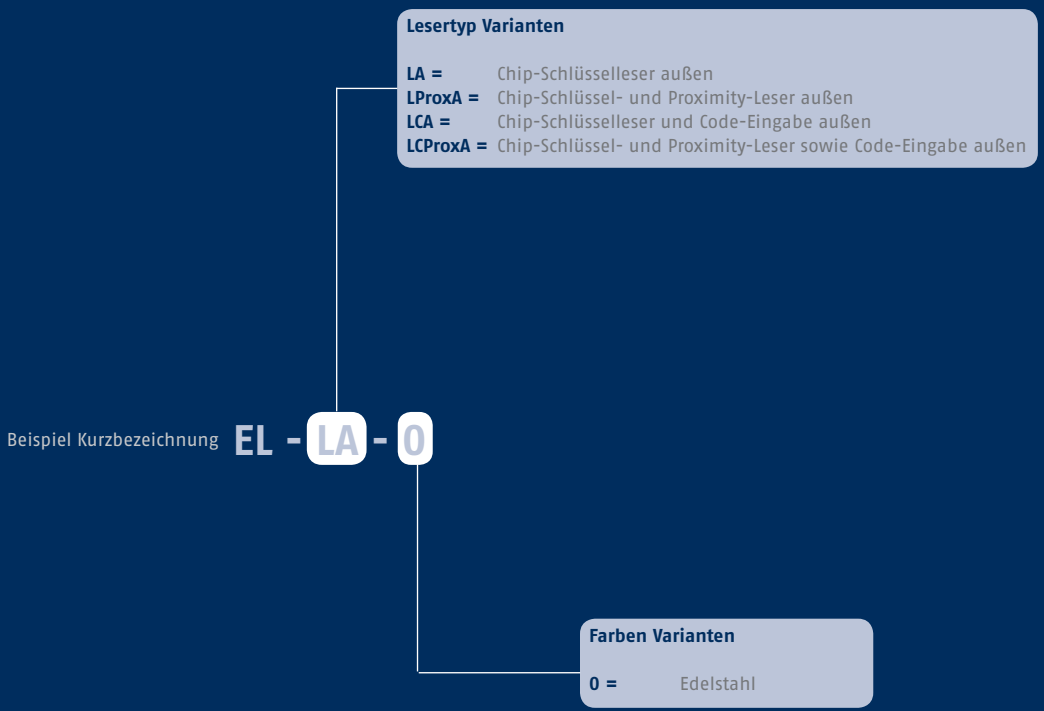

1AB
2CD
4GHI
5KL
7OP
8RS
0WZ
STOP

Eingabeeinheit EL und ELT | mehr Möglichkeiten

- Praktische und unauffällige Wandleser zur Steuerung elektrischer Schaltungen (z. B. Motorschlösser, Aufzüge, Schranken, Garagentor-Öffnern oder Automatiktüren)
- Auch zur Betätigung von elektrischen Türöffnern geeignet
- Flexible Bedienung über Seccor Chip-Schlüssel, zusätzlicher Code-Tastatur oder Proximity-Medien (je nach Modell)
- Scharf-/Unscharf-Schaltung von Alarmanlagen in Kombination mit Auswerteeinheiten AE255F

In Zusammenarbeit mit den Steuergeräten SG oder den Auswerteeinheiten AE255F eröffnen die Wandleser von ABUS Seccor zahlreiche Möglichkeiten im Rahmen eines umfassenden Gebäude-Managements. So eignen sich Schlüssel oder Codes nicht nur für den berechtigten Zutritt der entsprechenden Türe, sondern auch zur Steuerung elektrischer Schaltungen oder zur Bedienung von Alarmanlagen. Die Speicherung der Rechte und die optionale Ereignis-Protokollierung erfolgen über die verdrahteten Steuergeräte oder die Auswerteeinheiten AE255F mit Protokoll-Platine.

Eingabeeinheit EL und ELT

	EL-LA	EL-LProxA	ELT-LCA	ELT-LCProxA
Produkteigenschaften	• Eingabeeinheit mit Chip-Schlüsselleser zur Wandmontage • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (nur EL-LProxA) • Zum Anschluss an Steuergeräte (SGP-Vario, SG-Basic) zur Ansteuerung von elektrischen Türöffnern, Motorschlössern, Aufzügen, Schranken etc. • Zum Anschluss an Auswerteeinheiten (AE255F), zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische Signalisierung		• Eingabeeinheit mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser bzw. Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser zur Wandmontage • Zum Anschluss an Steuergeräte (SGP-Vario, SG-Basic) zur Ansteuerung von elektrischen Türöffnern, Motorschlössern, Aufzügen, Schranken etc. • Zum Anschluss an Auswerteeinheiten (AE255F), zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Akustische Signalisierung	
Lieferumfang	Eingabeeinheit, Montage- & Bedienungsanleitung, Verbindungskabel: 6 m, 4-adrig		Eingabeeinheit, Montage- & Bedienungsanleitung, Verbindungskabel: 6 m, 6-adrig	
Benötigtes Zubehör	Anwendungsabhängig: SGP-Vario, SG-Basic, AE255F		Anwendungsabhängig: SGP-Vario, SG-Basic, AE255F	
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Wahlweise: Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel	Wahlweise: Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Stromversorgung	über Steuergerät (SGP-Vario, SG-Basic) oder Auswerteeinheit AE255F		über Steuergerät (SGP-Vario, SG-Basic) oder Auswerteeinheit AE255F	
Einsatzbedingungen	-20° bis +60°/IP 44		-20° bis +60°/IP 44	
Maße	95 x 56 x 23 mm (H x B x T)		175 x 58 x 30 mm (H x B x T)	
Material	Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish		Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish	
Gehäuse	Aufputz		Aufputz	

Kurzbezeichnung	EL-LA-0	EL-LProxA-0	ELT-LCA-0	ELT-LCProxA
Montage	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Der bessere Türöffner

Eine klassische Anwendung für die Eingabeeinheiten EL oder ELT ist die Ansteuerung eines Türöffners. Dabei lassen sich Zutrittsrechte individuell vergeben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Zutritte über die Steuergeräte zuverlässig protokolliert und ausgewertet werden können. Die vielfältigen Möglichkeiten der Bedienung gewähren eine nahtlose Integration der Eingabeeinheiten in bestehende ABUS Seccor Systeme oder auch Fremd-Systeme (z. B. Motorschlösser, Steuerungen).

STEUER- UND FUNKMODULE

Intelligente Lösungen werden in Objekten jeder Größenordnung immer wichtiger. Schließlich kann ein gut durchdachtes System erhebliche Mehrwerte schaffen – für bessere Sicherheit, für mehr Transparenz und mehr Bedienerfreundlichkeit. ABUS Seccor bietet für viele Anwendungsbereiche maßgeschneiderte Produkte, die Zutrittskontrolle auf den Begriff „Rechtekontrolle“ erweitern.

Die intelligenten Steuergeräte erlauben die komfortable und sichere Schaltung von elektronischen Systemen über Eingabeeinheiten.

Die Auswerteeinheiten werden zur sinnvollen Kombination von Türsystem und Alarmanlagen eingesetzt.

Steuergeräte SG

Und alles geht von selbst ...

- Zur Schaltung von elektrischen Verbrauchern oder Relais in Kombination mit den Eingabeeinheiten EL/ELT
- Ansteuerung von Motorschlössern, Aufzügen, Licht, Elektrotoren, Automatiktüren usw.
- Speicherung und Auswertung von elektronischen Schlüsseln und Tastatur-Codes

Zur kompletten Absicherung eines Objekts gehören neben der Zutrittskontrolle von Türen auch der Schutz technischer Ressourcen, von Infrastruktur und elektrischen Schaltungen. Um diese in ein sinnvolles Gebäude- und Sicherheitskonzept zu integrieren, gibt es die Steuergeräte von ABUS Seccor, die in Zusammenarbeit mit den Eingabeeinheiten EL und ELT den Zugang zu diesen Ressourcen kontrollieren und begrenzen. So lässt sich ein durchdachtes System aus einem Guss einrichten, das keine Lücken offen lässt.

Die Steuergeräte leisten zuverlässig ihren Dienst, sind aber nahezu unsichtbar. Für den Anwender steht der Komfort bei der Bedienung im Vordergrund.

	SGP-Vario-AP	SG-Basic-AP
Produkteigenschaften	• Programmierbares Steuergerät zur Speicherung und Auswertung von Tastatur-Codes, elektronischen Schlüsseln und kontaktlosen Transpondern • Zur Ansteuerung elektr. Schaltungen wie elektrischen Türöffnern, Motorschlössern, Aufzügen, Schranken etc. • Protokoll- und Zeitfunktion	• Programmierbares Steuergerät zur Speicherung und Auswertung von Tastatur-Codes, elektronischen Schlüsseln und kontaktlosen Transpondern • Zur Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Zusatzfunktion	Permanentzutritt, verschiedene Betriebsmodi wählbar zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F oder AE255: Steuerfunktion und Scharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen	Permanentzutritt, Potentiometer zur Einstellung der Schließzeit von 1 – 6 Sek.
Betriebsmodus	Wählbar: 1. Relais als Impulsschalter: Öffnungs- bzw. Schließzeit des Relais stufenlos über Potentiometer einstellbar; wählbar sind zwei Bereiche: Bereich 1: 1 bis 10 Sek., Bereich 2: 10 bis 100 Sek.; 2. Relais mit Flip-Flop-Funktion: Berechtigung EIN/AUS: Relais kippt in eine Lage; Berechtigung erneut EIN/AUS: Relais kippt in die andere Lage usw.	Relais als Schließer
Lieferumfang	Steuergerät mit Schaltkontakt im Gehäuse, Montage- & Bedienungsanleitung, Schraubenzieher	Steuergerät mit Schaltkontakt im Gehäuse, Montage- & Bedienungsanleitung, Schraubenzieher
Benötigtes Zubehör	Wahlweise: Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder, Eingabeeinheiten: EL-LA, EL-LProxA, ELT-LCA, ELT LCProxA	Wahlweise: Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder; Eingabeeinheiten: EL-LA, EL-LProxA, ELT-LCA, ELT LCProxA
Optionales Zubehör	SKM mit TG-SKM; zum Einsatz mit EL-LProxA: AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör); Komponenten zur Online-Vernetzung auf Anfrage	SKM mit TG-SKM; zum Einsatz mit EL-LProxA: AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)
Protokollfunktion	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile	Keine
Anz. Schließmedien	2000 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4- bis 6-stellig wählbar	511 Berechtigungen, Tastatur-Codes 4- bis 6-stellig wählbar
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung	Strombelastbarkeit: 5 A, max. Schaltspannung 30 V Gleich/Wechsel, max. Schaltleistung: 150 W; Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 – 15 V DC; bei Ausfall der Spannungsversorgung bleiben die Daten erhalten; Back-up-Batterie für die Uhr (CR 1/3 N, nicht im Lieferumfang enthalten); Stromversorgung über Auswerteeinheit beim Anschluss an AE255F	Strombelastbarkeit: 2 A; max. Schaltspannung 30 V Gleich/Wechsel; Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 – 15 V DC; bei Ausfall der Spannungsversorgung bleiben die Daten erhalten
Einsatzbedingungen	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße	114 x 50 x 25 mm (H x B x T)	96 x 48 x 25 mm (H x B x T)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	Kunststoffgehäuse weiß

Kurzbezeichnung	SGP-Vario-AP	SG-Basic-AP
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Funk-Remote-Einheit FR

	FR-AP	FR-UP
Produkteigenschaften	• Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt • Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknaufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung	• Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt • Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknaufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung
Lieferumfang	Funk-Remote-Einheit FR, Montage- & Bedienungsanleitung	Funk-Remote-Einheit FR, Montage- & Bedienungsanleitung
Benötigtes Zubehör	CodeLoxx Remote (max. 10 Systeme an eine Funk-Remote-Einheit)	CodeLoxx Remote (max. 10 Systeme an eine Funk-Remote-Einheit)
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 – 24 V DC	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 – 24 V DC
Einsatzbedingungen	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend; max. 3 m Sichtkontakt zum CodeLoxx Remote	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend; max. 3 m Sichtkontakt zum CodeLoxx Remote
Maße	86 x 86 x 30 mm (H x B x T)	Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	Kunststoffgehäuse weiß

Kurzbezeichnung	FR-AP	FR-UP
Montage	Aufputz	Unterputz
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Systemübersicht

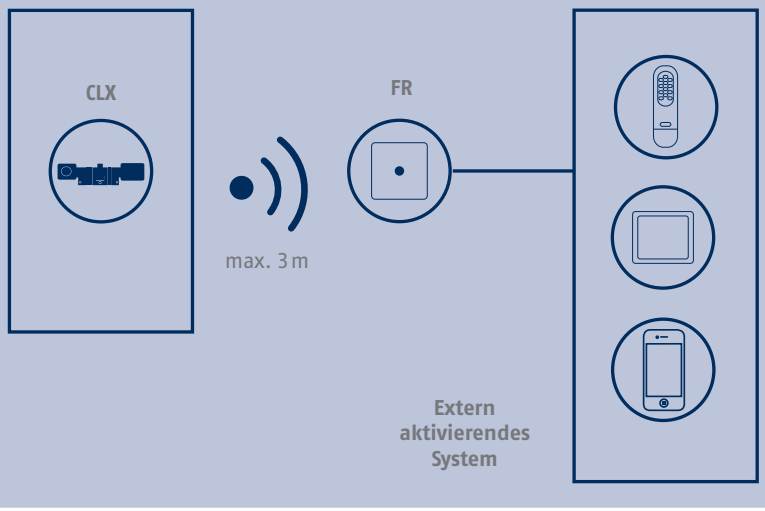

Der Veränderung gewachsen

Unternehmen wachsen und verändern sich ständig. Besonders schonend für Personal und Budget ist es, wenn man dabei bestehende Einrichtungen zusammen mit neuen Systemen weiter sinnvoll nutzen kann. Die Funk-Remote-Einheit FR ermöglicht zusammen mit allen Zylindern und Beschlägen eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z. B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit ABUS Seccor Türöffnungssystemen.

Dabei wird die Funk-Remote-Einheit mit dem aktivierenden System verkabelt. Bei Bedienung des Systems funkt die Funk-Remote-Einheit FR die Freigabe über eine Distanz von bis zu 3 m zur Funk-Sender-Einheit FS/CLX, die sich im CodeLoxx Innendrehknauf befindet. Das Drehen des Knaufs gibt dann die Türöffnung frei.

Im Reichweitenbereich von 3 m kann die Funk-Remote-Einheit FR mehrere (bis zu 10) CodeLoxx Remote aktivieren.

Auswerteeinheiten | Alarmanlagen einfach bedienen

- Die cleveren Schnittstellen zwischen ABUS Seccor Türsystemen und Alarmanlagen (Funk oder Draht)
- Nach Unscharf-Schaltung automatische Freigabe des jeweiligen Schließsystems
- Verriegelung und Schlüsselbetätigung sorgen für sicheres Scharf-Schalten inklusive Bestätigung
- Warnung, falls Aktivierung der Alarmanlage nicht möglich ist

Die Auswerteeinheiten von ABUS Seccor sind die intelligenten Mittler zwischen Tür und Ihrer Alarmanlage. Je nach Umgebung und Anforderung können Sie dabei verschiedene Schaltungen und Funktionen realisieren. Allen Möglichkeiten gemein ist die Erhöhung von Sicherheit und Komfort.

Auswerteeinheit AEBasic

	AEB-AP	AEB-UP
Produkteigenschaften	• Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen • Sperrung von Schließsystemen (CLX-/SLT-/Alarm AEBasic) über 3 m Funkübertragung; • Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen: elektrische Türöffner, Motorschlösser, Lichttechnik etc. • Auf- oder Unterputz-Montage	
Zusatzfunktionen	Bei Scharf-/Unscharf-Schaltung wahlweise: Konfiguration mit oder ohne Zustandsrückmeldung der Einbruchmeldeanlage	
Lieferumfang	Auswerteeinheit AEBasic, Montage- & Bedienungsanleitung	
Benötigtes Zubehör	Schließsystem: CLX-, und SLT Alarm AEBasic (max. 10 Systeme an eine Auswerteeinheit AEBasic)	
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 – 24 V DC; Schaltleistung des Wechselrelais 24 V AC/DC, 0,3 A	
Einsatzbedingungen	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend; max. 3 m Sichtkontakt zu CLX-, SLT-, ZL-Alarm AEBasic	
Maße	86 x 86 x 30 mm (H x B x T)	Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	Kunststoffgehäuse weiß

Kurzbezeichnung	AEB-AP	AEB-UP
Montage	Aufputz	Unterputz
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Systemübersicht

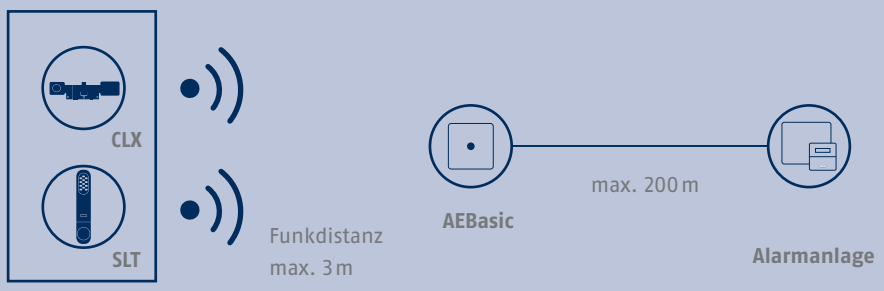

Einfach praktisch

Einfacher geht es nicht! Die Türsysteme CLX und SLT funken Befehle über eine Distanz von 3 m direkt in die Auswerteeinheit AEBasic. Auch breite Türblätter stehen also einer Installation nicht im Wege. Die Alarmanlage empfängt die Befehle dann per Drahtverbindung (max. 200 m) von der Auswerteeinheit AEBasic. Es können dabei sowohl Draht- als auch Funkalarmanlagen angesteuert werden.

Auswerteeinheit AE255F

Intelligent scharf und unscharf schalten

- Intelligente Schnittstelle zwischen Türsystem und Alarmanlage
- Realisierung von Scharf- und Unscharf-Schaltung bei Alarmanlagen
- Rückmeldung des Statuswechsels an das Türsystem, optische bzw. akustische Signalisierung zur Bestätigung
- Warnung, wenn Scharf-Schaltung nicht möglich ist
- Einrichtung einer Zwangsläufigkeit für Alarmanlagen
- Festlegung unterschiedlicher Berechtigungen für Zutritt und Alarm
- Intelligenz und Komfort für Haus, Büro oder Betrieb

Realisieren Sie mit der Auswerteeinheit AE255F intelligente Schaltungen für mehr Sicherheit und Komfort. So lässt sich etwa gezielt festlegen, welche Personen scharf bzw. unscharf schalten dürfen. Es können auch Benutzer angelegt werden, die nur bei unscharfem Zustand Zutritt haben. Daneben lassen sich noch Sonder-Codes für stillen Alarm, intern scharf oder Spezialschlüssel für den Wachdienst anlegen.

	AE255F-IG	AE255F-OG
Produkteigenschaften	• Programmierbare Auswerteeinheit AE255F zur Speicherung und Auswertung von Scharf-/Unscharf-Berechtigungen • Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen unter Beachtung der „Zwangsläufigkeit“. • Geeignet für Mehrtürenanlagen: An eine Auswerteeinheit können bis zu 4 Funk-Empfänger- oder Eingabeeinheiten angeschlossen werden.	
Zusatzfunktion	• Berechtigungen wahlweise für Zutritt oder für Zutritt und Scharf-/Unscharf-Schaltung • Sonder-Codes für stillen Alarm • Sonder-Codes für intern Scharf-Schaltung • Spezialschlüssel für Wachdienst • Steckbrücke „VdS“: Programmierung von Seccor Chip-Schlüsseln nur durch den Fachhändler	
Betriebsmodus	Folgende Modi nach folgenden VdS-Klassen sind durch Steckbrücken wählbar: - VdS-Klasse A: Unscharf-Schaltung wahlweise durch 6-stellige Tastatur-Codes oder Seccor Chip-Schlüssel oder Kombi-Code - VdS-Klasse B: Unscharf-Schaltung durch Seccor Chip-Schlüssel - VdS-Klasse C (SG 5/6): Unscharf-Schaltung nur durch 6-stelligen Code in Kombination mit Seccor Chip-Schlüssel	
Lieferumfang	Auswerteeinheit AE255F, Montage- & Bedienungsanleitung, Seccor Chip-Schlüssel	
Benötigtes Zubehör	Wahlweise Schließsystem: CLX-, SLT-, ZL- Alarm AE255F mit Funk-Empfänger Einheit, Eingabeeinheiten (direkt verkabelt; mit Sperrelement zur Gewährleistung der Zwangsläufigkeit möglich)	
Optionales Zubehör	In Kombination mit Eingabeeinheiten: SGP-Vario oder PRP-AE255F-IG (siehe unten), SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	
Protokoll- und Zeitfunktion	Protokollierung über Schließsysteme möglich, beim Einsatz mit Eingabeeinheiten über PRP-AE255F	
Max. Anzahl Schließmedien	255 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	Zum Anschluss an die Einbruchmeldezentrale: 12 V DC	
Einsatzbedingungen	-10° bis +60°, max. 80 % rel. Feuchte; max. 200 m Verkabelung zu den Funk-Empfänger-Einheiten bzw. Eingabeeinheiten	
Maße	180 x 131 x 42 mm (H x B x T)	140 x 100 mm (L x B)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	-

Kurzbezeichnung	AE255F-IG	AE255F-OG
Gehäuse	im Gehäuse	ohne Gehäuse
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Protokoll-Platine

Falls Sie alle Vorgänge in Ihrem Objekt lückenlos registrieren wollen, bietet sich die Protokollplatine zum Einbau in die Auswerteeinheit AE255F an. Neben Türöffnungen werden auch alle Statusänderungen an der Alarmanlage aufgezeichnet.

PRP-AE255F-IG auf Anfrage

Protokoll-Einheit für Auswerteeinheit AE255F zum Einsatz mit Eingabeeinheiten EL und ELT

- Protokolliert Scharf-/Unscharf-Schaltungen
- 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
- Lieferumfang: Protokoll-Einheit, Steuerleitung-Set (6 m, 4 adrig)
- Programmierung per SKM mit TG-SKM
- Stromversorgung über Auswerteeinheit AE255F
- Einsatzbedingungen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte; max. 100 m Verkabelung zur Auswerteeinheit AE255F und 100 m zu den Eingabeeinheiten
- Abmessungen: 96 x 48 x 25 mm (H x B x T)

Funk-Empfänger-Einheit FE

	FE-AP	FE-UP
Produkteigenschaften	• Funk-Empfänger-Einheit zum verkabelten Anschluss an eine Auswerteeinheit AE255F • Zur drahtlosen Anbindung an ein elektronisches Schließsystem (CLX-/SLT-/ZL- Alarm AE255F) • Eine zusätzliche Türverkabelung ist nicht erforderlich.	
Lieferumfang	Funk-Empfänger-Einheit, Montage- & Bedienungsanleitung	
Benötigtes Zubehör	Wahlweise Schließsystem: CLX-, SLT-, ZL- Alarm AE255F (max. 10 Systeme an eine Funk-Empfänger Einheit), Auswerteeinheit AE255F	
Stromversorgung	Stromversorgung über Auswerteeinheit AE255F	
Einsatzbedingungen	-10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend; max. 3 m Sichtkontakt zum Schließsystem (CLX-, SLT Alarm AE255F), 1 m Sichtkontakt (ZL Alarm AE255F)	
Maße	86 x 86 x 30 mm (H x B x T)	Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	Kunststoffgehäuse weiß

Kurzbezeichnung	**FE-AP**	**FE-UP**
Montage	Aufputz	Unterputz
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Systemübersicht

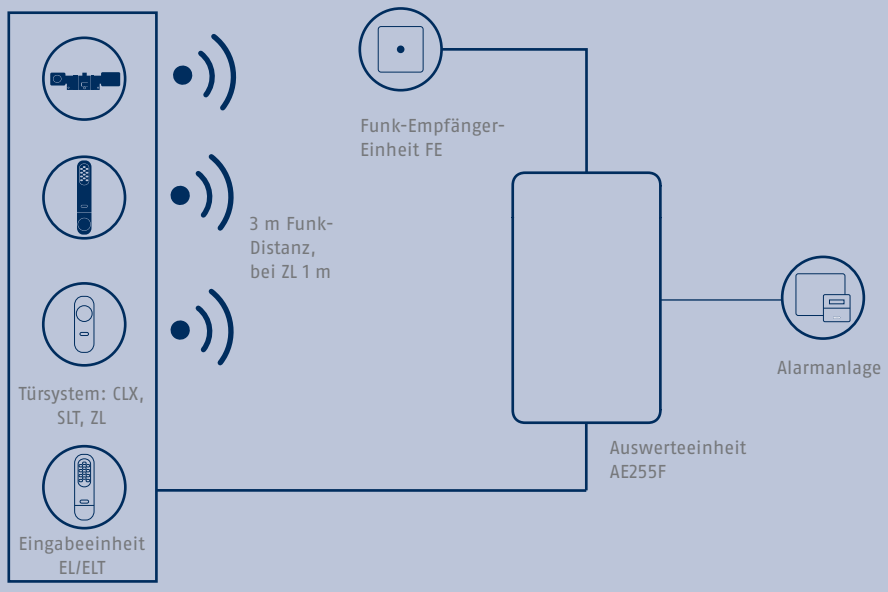

Funk-tioniert

Die Auswerteeinheit AE255F kann über eine Kombination von Funk und Draht oder direkt per Draht an das aktivierende System angeschlossen werden.

Die Türsysteme CLX und SLT funken ihre Befehle über 3 m Funkstrecke, der Zylinder ZL über 1 m Funkstrecke an die Funk-Empfänger-Einheit FE. Diese ist über eine Distanz von bis zu 200 m in die Auswerteeinheit AE255F verdrahtet, die wiederum per Draht an die Alarmanlage angeschlossen wird. Die Eingabeeinheiten EL und ELT werden direkt in die Auswerteeinheit AE255F verdrahtet.

Auswerteeinheit AE255

Intelligent scharf und unscharf schalten

- Intelligente Schnittstelle zwischen Türsystem und Alarmanlage
- Realisierung von Scharf- und Unscharf-Schaltung bei Alarmanlagen
- Rückmeldung des Statuswechsels an das Türsystem, optische bzw. akustische Signalisierung zur Bestätigung
- Warnung, wenn Scharf-Schaltung nicht möglich ist
- Einrichtung einer Zwangsläufigkeit für Alarmanlagen
- Festlegung unterschiedlicher Berechtigungen für Zutritt und Alarm
- Intelligenz und Komfort für Haus, Büro oder Betrieb

Realisieren Sie mit der Auswerteeinheit AE255 intelligente Schaltungen für mehr Sicherheit und Komfort. So lässt sich etwa gezielt festlegen, welche Personen scharf, unscharf oder beide Funktionen schalten dürfen. Es können auch Benutzer angelegt werden, die nur bei unscharfem Zustand Zutritt haben. Daneben lassen sich noch Sonder-Codes für stillen Alarm, intern scharf oder Spezialschlüssel für den Wachdienst anlegen.

	AE255-IG	AE255-OG
	VdS G101011	
Produkteigenschaften	• Programmierbare Auswerteeinheit AE255 zur Speicherung und Auswertung von Scharf-/Unscharf-Berechtigungen • Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen unter Beachtung der „Zwangsläufigkeit“. • Geeignet für Mehrtürenanlagen: An eine Auswerteeinheit können bis zu 4 Schließsysteme oder Eingabeeinheiten angeschlossen werden.	
Zusatzfunktion	• Berechtigungen wahlweise für Zutritt oder für Zutritt und Scharf-/Unscharf-Schaltung • Sonder-Codes für stillen Alarm • Sonder-Codes für intern Scharf-Schaltung • Spezialschlüssel für Wachdienst • Steckbrücke „VdS“: Programmierung von Seccor Chip-Schlüsseln nur durch den Fachhändler	
Betriebsmodus	Folgende Modi nach folgenden VdS-Klassen sind durch Steckbrücken wählbar: - VdS-Klasse A: Unscharf-Schaltung wahlweise durch 6-stellige Tastatur-Codes oder Seccor Chip-Schlüssel oder Kombi-Code - VdS-Klasse B: Unscharf-Schaltung durch Seccor Chip-Schlüssel - VdS-Klasse C (SG 5/6): Unscharf-Schaltung nur durch 6-stelligen Code in Kombination mit Seccor Chip-Schlüssel	
Lieferumfang	Auswerteeinheit AE255, Montage- & Bedienungsanleitung, Seccor Chip-Schlüssel	
Benötigtes Zubehör	Wahlweise Schließsystem: SLT Alarm AE255, Eingabeeinheiten (direkt verkabelt; mit Sperrelement zusätzlich Zwangsläufigkeit möglich)	
Optionales Zubehör	In Kombination mit Eingabeeinheiten: SGP-Vario oder PRP-AE255-IG (siehe unten), SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	
Max. Anzahl Schließmedien	255 Berechtigungen	
Programmierung	Per Programmierschlüssel oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	Zum Anschluss an die Einbruchmeldezentrale: 12 V DC	
Einsatzbedingungen	-10° bis +60°, max. 80 % rel. Feuchte; max. 200 m Verkabelung zu den Schließsystemen bzw. Eingabeeinheiten	
Maße	180 x 131 x 42 mm (H x B x T)	140 x 100 mm (L x B)
Material	Kunststoffgehäuse weiß	-

Kurzbezeichnung	**AE255-IG**	**AE255-OG**
Gehäuse	im Gehäuse	ohne Gehäuse
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

Protokoll-Platine

Falls Sie alle Vorgänge in Ihrem Objekt lückenlos registrieren wollen, bietet sich die Protokollplatine zum Einbau in die Auswerteeinheit AE255 an. Neben Türöffnungen werden auch alle Statusänderungen an der Alarmanlage aufgezeichnet.

PRP-AE255-IG auf Anfrage

Protokoll-Einheit für Auswerteeinheit AE255 zum Einsatz mit Eingabeeinheiten EL und ELT

- Protokolliert Scharf-/Unscharf-Schaltungen
- 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
- Lieferumfang: Protokoll-Einheit, Steuerleitung-Set (6 m, 4-adrig)
- Programmierung per SKM mit TG-SKM
- Stromversorgung über Auswerteeinheit AE255
- Einsatzbedingungen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte; max. 100 m Verkabelung zur Auswerteeinheit AE255 und 100 m zu den Eingabeeinheiten
- Abmessungen: 96 x 48 x 25 mm (H x B x T)

Auswerteeinheit AE255 | VdS zertifizierte Schnittstelle zur Alarmtechnik

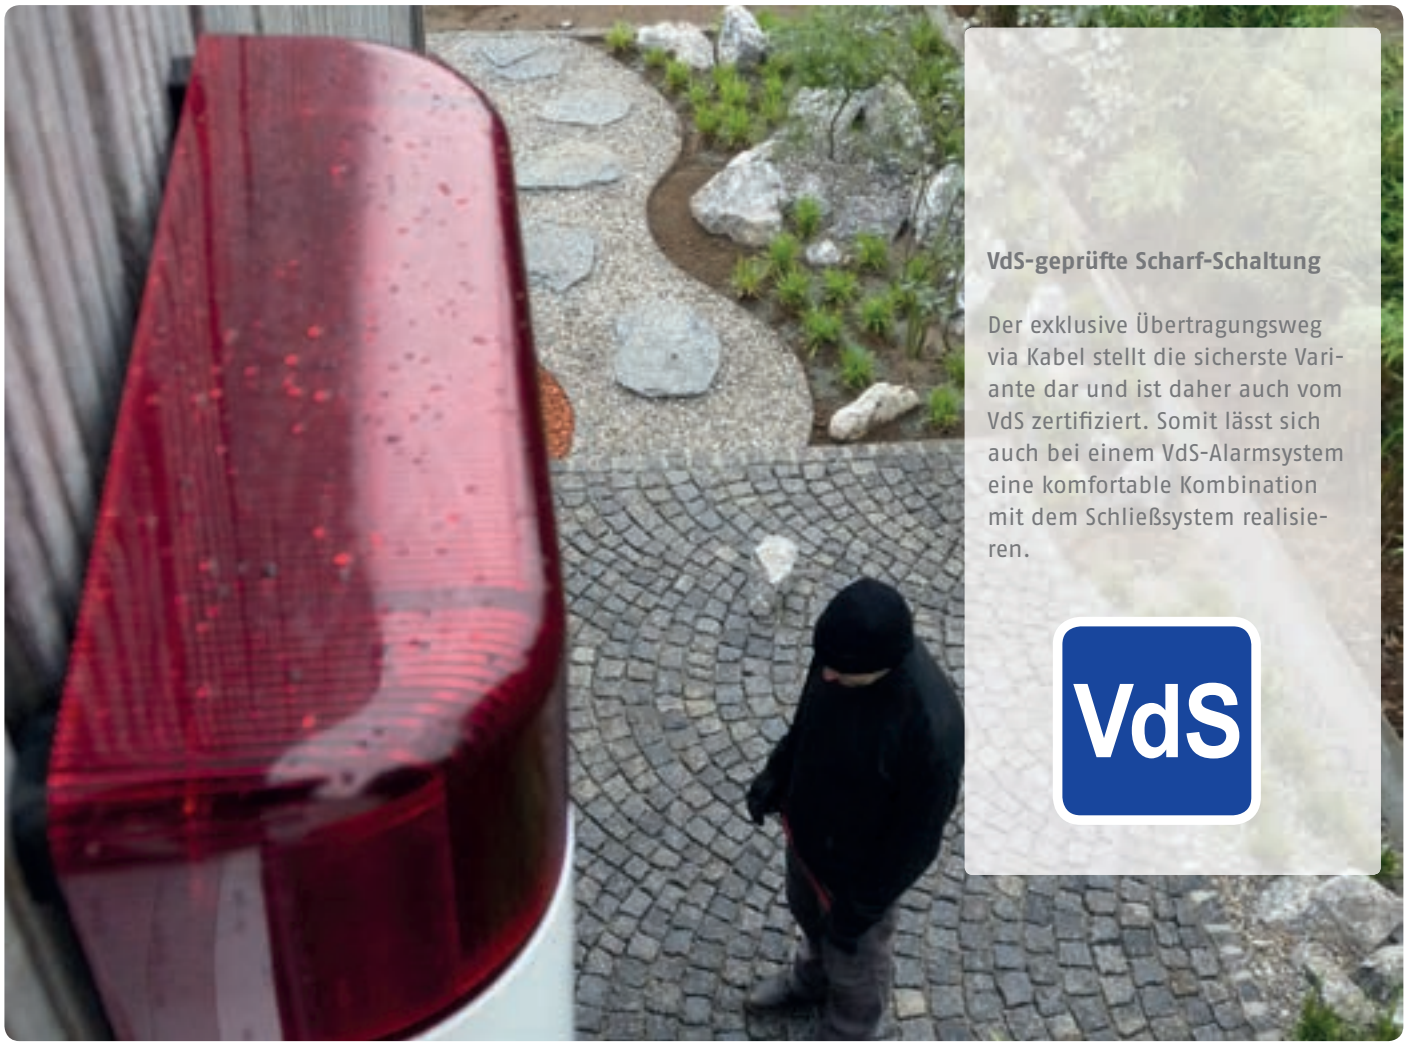

VdS-geprüfte Scharf-Schaltung

Der exklusive Übertragungsweg via Kabel stellt die sicherste Variante dar und ist daher auch vom VdS zertifiziert. Somit lässt sich auch bei einem VdS-Alarmsystem eine komfortable Kombination mit dem Schließsystem realisieren.

Systemübersicht

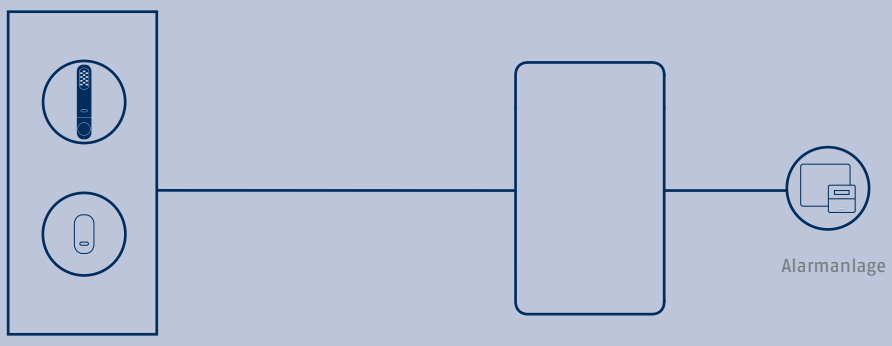

Sicher auf Draht

Die Auswerteeinheit AE255 wird direkt über eine Türverkabelung an das aktivierende System angeschlossen.

Der Sicherheitsbeschlag SLT überträgt die Befehle über eine Verkabelungsdistanz von bis zu 200 m an die Auswerteeinheit AE255. Diese wird ebenfalls per Drahtverbindung an die Alarmanlage angeschlossen.

- Praktisches Zubehör für alle Anwendungsfälle
- Ob Programmierung, Stromversorgung oder Datentransfer – ABUS Seccor bietet immer das passende Tool

ABUS Seccor hört bei den Produkten nicht auf, das Denken geht über die Tür hinaus und führt zu umfassenden Lösungen – für Anwender, aber auch für Errichter. Daher bietet ABUS Seccor ein umfassendes Zubehör-Programm, das dem Errichter das richtige „Werkzeug" an die Hand gibt, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

Allgemeines Zubehör | PELT, ESE

PELT

Produkteigenschaften	• Profi-Eingabeeinheit mit Leser und Tastatur • Zur Einzellöschung von Seccor Chip-Schlüsseln (in CLX, ZL und Steuergeräten mit EL betrieben) und zur Programmierung und zum Testen von Auswerteeinheiten • Zur externen Stromeinspeisung
Zusatzfunktion	Externe Stromversorgung von ABUS Seccor Schließsystemen
Einsatzbedingungen	0 - 40°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang	PELT, Adapterkabel für Schnittstelle zu Schließsystemen, Adapterkabel für Schnittstelle zu Auswerteeinheiten AE255F/AE255 (gleichzeitig als Testkabel verwendbar), Lithium-Batteriesatz CR P2
Material	Kunststoffgehäuse

Kurzbezeichnung	**PELT**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Alles im Kasten

Mit der PELT haben Sie alles im Kasten. Neben der Notstromversorgung für den Fall der Fälle können über die PELT auch Programmier- und Löschfunktionen bedient werden. Die Bedienung ist denkbar einfach: Zunächst wird die PELT über den am Datenkabel hängenden Chip-Schlüssel an das Türsystem angeschlossen und ein Taster betätigt. Danach kann ein bereits programmierter Schlüssel via Tastatur zusätzlich mit einem Code kombiniert werden. Geht ein Schlüssel verloren, kann er später mithilfe des Tastatur-Codes aus dem Schließsystem gelöscht werden.

Externe Stromeinspeisung ESE

Produkteigenschaften	• Externe Stromeinspeisung zur Aktivierung von Schließsystemen (CLX, ZL und SLT) bei entladener Batterie
Einsatzbedingungen	0 - 40°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang	ESE-LA, Lithium-Batteriesatz CR P2, Schlüsseladapter
Material	Kunststoffgehäuse

Kurzbezeichnung	**ESE**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Immer mit dem Strom

ABUS Seccor hat bei der Entwicklung seiner innovativen Türsysteme dem Thema Stromversorgung hohe Priorität eingeräumt. So wird eine schwächer werdende Batterie rechtzeitig mit einem Warnton oder Warnleuchten und dann mit verzögerter Türöffnung angemahnt. Für den Fall der Fälle stehen mit der PELT oder der ESE zwei zuverlässige Helfer bereit, die alle Türsysteme schnell mit dem benötigten Strom versorgen.

Allgemeines Zubehör | Transfergerät

Transfergerät

Produkteigenschaften	• Transfergerät zur Offline Datenübergabe zwischen Schließsystemen/Steuergeräten/Auswerteeinheiten und Verwaltungs-PC • Zur Ausführung von Übergabe- und Speicheraufgaben • Einlesen von Seccor Chip-Schlüsseln und Transpondern (mit AM-Prox) in den Verwaltungs-PC, Übergabe von Schließ- und Scharfschalt-Rechten vom Verwaltungs-PC an die Schließsysteme/Steuergeräte/Auswerteeinheiten, Übernahme von protokollierten Ereignissen aus Schließsystemen/Steuergeräten/Protokollplatinen von Auswerteeinheiten

Lieferumfang	Transfergerät, Adapterkabel für RS 232-PC-Schnittstelle, Adapterkabel für Schnittstelle zu Schließsystemen, Adapterkabel für Schnittstelle zu Auswerteeinheiten AE255F/AE255, Lithium-Batteriesatz CR P2, USB-Adapter 2.0, SKM
Benötigtes Zubehör	SKM; ABUS Seccor Schließsystem, Auswerteeinheit, Steuergerät
Optionales Zubehör	AM-Prox
Schließmedien	Wahlweise: Seccor Chip-Schlüssel, mit AM-Prox zusätzlich: EM4200-, Hitag 1-, Hitag 2-Transponder
Einsatzbedingungen	0 - 40°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Material	Kunststoffgehäuse
Maße	115 x 72 x 32 mm (L x B x H)

Kurzbezeichnung	**TG-SKM**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Systemübersicht

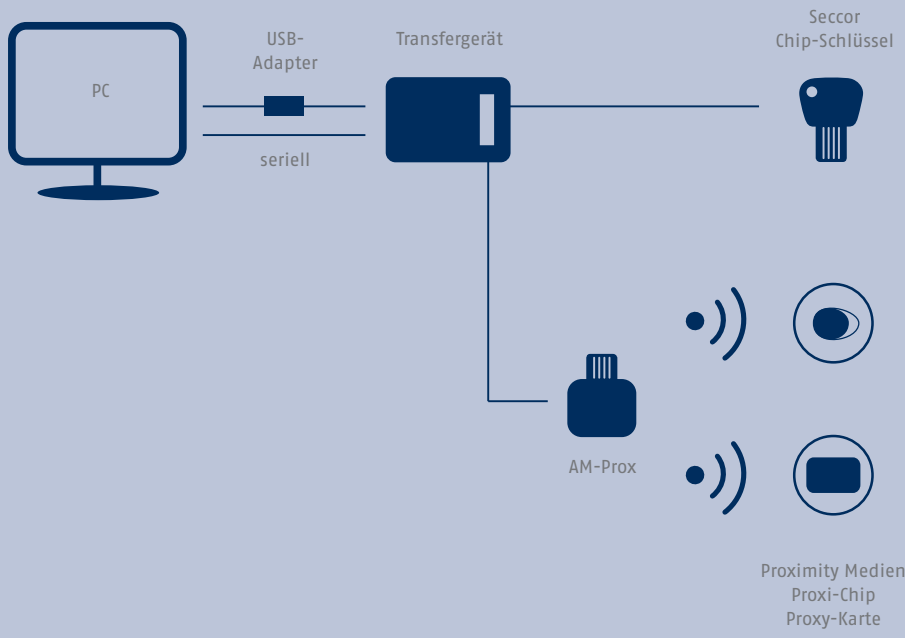

Die Schnittstelle von realer und virtueller Welt

Das Transfergerät ist eine bidirektionale Schnittstelle zwischen Schließmedien und dem Verwaltungs-PC. Dabei werden Schließmedien in den PC eingelesen oder protokollierte Ereignisse übertragen. In der anderen Richtung werden Schließ- und Scharfschalt-Rechte auf die Schließsysteme übertragen.

Während man Seccor Chip-Schlüssel direkt in das Transfergerät stecken kann, wird für Proximity-Medien das AM-Prox als Mittler benötigt.
Das Transfergerät wiederum wird per mitgeliefertem seriellem Kabel oder über den USB-Adapter an den Verwaltungs-PC angeschlossen.

Allgemeines Zubehör | AM-Prox, USB-Adapter

AM-Prox

Produkteigenschaften	• Proximity-Adaptermodul zum Einlesen von EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transpondern über das Transfergerät in den Verwaltungs-PC

Lieferumfang	Proximity-Adaptermodul
Benötigtes Zubehör	SKM, TG-SKM, Schließsystem, EM4200-, Hitag 1-, Hitag 2-Transponder
Schließmedien	EM4200-, Hitag 1-, Hitag 2-Transponder
Material	Kunststoff, Kontaktbahnen in Edelstahl

Kurzbezeichnung	**AM-Prox**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Perfekte Kontrolle am PC

Um auch Proximity-Medien in PC-basierte Verwaltungssysteme integrieren zu können, gibt es das Proximity-Adaptermodul AM-Prox. Zur Übertragung wird der Stecker des Adaptermoduls in den Leseschlitz des Transfergeräts eingesteckt.

USB-Adapter

Produkteigenschaften	• USB-Adapter 2.0 zur Seriell-Schnittstelle • Mehr Komfort beim Datentransfer

Lieferumfang	USB-Adapter, CD-ROM mit Treiber
Benötigtes Zubehör	TG-SKM

Kurzbezeichnung	**AM-USB**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Bequemer Datentransfer

Mit diesem Adapter gehen Sie von seriell auf USB 2.0. Damit wird die Übertragung vom Transfergerät auf den PC noch einfacher, da inzwischen USB-Hubs oft sehr leicht zugänglich sind, während serielle Schnittstellen meist an der Rückseite des PC-Gehäuses angebracht sind.

Software Key Manager | Smart und wie für Sie gemacht

- Einfache und übersichtliche Organisation und Zuordnung von Schließdaten zu Personendaten
- Erstellung beliebig vieler Schließpläne
- Frei wählbares Passwort je Schließplan
- Intuitive und ergonomische Benutzerführung
- Einfaches Einlesen, Bearbeiten, Sperren und Löschen von Ident-Medien
- Passwortschutz für Protokoll-Funktion als wichtiges Element für Datensicherheit (Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter)

Die kostenlose Software Seccor Key Manager macht die Einrichtung selbst komplexer Schließpläne zum Kinderspiel. Trotz der Möglichkeit, individuelle Berechtigungen zu jedem Chip-Schlüssel, Code, Transponder oder auch Kombinationen davon zu vergeben, ist die Software intuitiv zu bedienen und macht die dauerhafte Verwaltung sehr effizient.

Software Seccor Key Manager

Produkteigenschaften	• Übersichtliche Organisation und Zuweisung von Schließrechten • Beliebig viele Schließpläne • Einfache Benutzerführung und übersichtliche Oberfläche • Einrichtung von Sonderberechtigungen wie Berechtigungen für SCHARF/ UNSCHARF-Schalten und Zutritt, Sonder-Codes für UNSCHARF-Schalten mit stillem Alarm und Zutritt, Sonder-Codes für INTERN SCHARF-Schalten, Spezialschlüssel für Wachdienst • Optionales Passwort zur Protokollabfrage gemäß Datenschutzrichtlinien
Zusatzfunktionen	Verwaltung von Zeitzonen, Darstellung von Zutritts- und Scharf-Schalt-Ereignissen, Sommer-Winterzeit-Umstellung (18 Monate im Voraus), Passwortschutz für jeden Schließplan, zusätzlicher Passwortschutz für die Protokollfunktion, diverse Druckansichten
Systemanforderungen	Hardware: Intel Pentium II Prozessor mit 500 MHz Taktrate /128 MB Arbeitsspeicher /200 MB freier Festplattenplatz (für Windows 2000 und XP, ab Windows Vista Mindestsystemanforderungen des jeweiligen Betriebssystems); Betriebssysteme: MS Windows 2000 SP6a, MS Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Java Runtime Environment (weiter Java RE) Version 1.6 (bei Windows 8 Version 1.7)
Lieferumfang	CD-ROM mit Software Seccor Key Manager (SKM)
Benötigtes Zubehör	TG-SKM, Schließsysteme/Steuergeräte/Auswerteeinheiten, Schließmedien

Kurzbezeichnung	**SKM**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Software Seccor Key Manager Transfer Utility

Produkteigenschaften	• Zusatzsoftware zum Seccor Key Manager • Geeignet für eine Schließanlage mit mehreren Standorten • Zum Auslesen von Schließ- oder Adress-Daten aus dem Transfergerät • Zur Passwort-geschützten Versendung der Daten per E-Mail • Empfänger kann die Daten auf ein Transfergerät ab Version 3.3 laden • Schließinformationen und Zutrittsereignisse können an die entsprechenden Türen gebracht werden
Zusatzfunktionen	Verwaltung von Zeitzonen, Darstellung von Zutritts- und Scharf-Schalt-Ereignissen, Sommer- Winterzeit- Umstellung (18 Monate im Voraus), Passwortschutz für jeden Schließplan, zusätzlicher Passwortschutz für die Protokollfunktion, diverse Druckansichten
Systemanforderungen	Hardware: Intel Pentium II Prozessor mit 500 MHz Taktrate /128 MB Arbeitsspeicher /200 MB freier Festplattenplatz (für Windows 2000 und XP, ab Windows Vista Mindestsystemanforderungen des jeweiligen Betriebssystems); Betriebssysteme: MS Windows 2000 SP6a, MS Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Java Runtime Environment (weiter Java RE) Version 1.6 (bei Windows 8 Version 1.7)
Lieferumfang	CD-ROM mit Software Seccor Key Manager Transfer Utility
Benötigtes Zubehör	TG-SKM, SKM, Schließsystem/Steuergeräte/Auswerteeinheiten, Schließmedien

Kurzbezeichnung	**SKM-Ut**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage

Kontrolle mit Übersicht

Suchen Sie nicht länger in umständlichen Menüs, sondern setzen Sie auf die übersichtliche Oberfläche des Seccor Key Managers. Neben dem Rechtemanagement bietet die Software auch folgende Funktionalitäten:

- Initialisierung: Jede Tür bekommt eine einzigartige Identifikation. Damit können Ident-Medien für jede Tür individuell angelegt und gelöscht werden
- Zeitzonen: Richten Sie Berechtigungen für Zutritt oder Alarm nach bestimmten Zeitprofilen ein. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit lässt sich für 18 Monate im voraus bearbeiten.
- Protokollfunktion: Protokollierung der letzten 1.000 Ereignisse – intelligente Filter- und Sortierfunktionen lassen eine effektive Suche zu und bieten perfekte Kontrolle
- Passwortschutz
- Übersichtsmatrix mit den wichtigsten Funktionen als Navigationshilfe

Eine Software, mehrere Standorte

Oftmals verfügen Unternehmen, Institutionen oder öffentliche Einrichtungen über mehrere Standorte oder Niederlassungen. Um dennoch eine einheitliche und übersichtliche Verwaltung der Schließrechte zu gewährleisten, gibt es die Software „Seccor Key Manager Transfer Utility“. Damit wird die Verwaltung und Vergabe von Schließrechten auch über mehrere Standorte zum Kinderspiel. Die geänderten Daten werden verschlüsselt per E-Mail an den Außenposten geschickt und dort vom PC auf das Transfergerät übertragen. Von dort gelangen die neuen Informationen dann an die entsprechenden Türen.

Allgemeines Zubehör | Schließmedien, Batterien

Einzigartig ...

Die Seccor Chip-Schlüssel sind in der Tat einzigartig. Nicht nur wegen ihres schlanken und eleganten Designs und ihrer zuverlässigen, einfachen Funktionalität – sie sind auch durch eine werksseitig unveränderliche Codierung wirkliche Unikate. Dadurch und durch das kryptologisch verschlüsselte Dialogverfahren ist gesichert, dass keine Berechtigungen kopiert werden können.

Kombiniere ...

Eine besonders wirtschaftliche Lösung für größere Objekte stellt die Kombination von mechanischen und elektronischen Zylindern dar. ABUS Pfaffenhain und ABUS Seccor bieten daher eine clevere Lösung für diese Kombination an: den ABUS Pfaffenhain ABUS Kombischlüssel. Er erlaubt das kontaktlose Bedienen von ABUS Seccor Türsystemen und ist gleichzeitig mechanischer Schlüssel für die ABUS Pfaffenhain Zylinder. Der ABUS Kombischlüssel ist über ABUS Pfaffenhain erhältlich.

	Seccor Chip-Schlüssel	ABUS Combi Cap
		
Produkteigenschaften	• Elektronischer Chip-Schlüssel mit Kontaktbahnen aus Edelstahl • Robuste Ausführung im Wendeschlüsselprinzip • Jeder Seccor Chip-Schlüssel ist ein Unikat • Auslese- und kopiergeschützt durch kryptologisch verschlüsseltes Dialogverfahren • Einsetzbar in beliebig vielen ABUS Seccor Schließsystemen, Auswerteeinheiten und Steuergeräten • Jeder Seccor Chip-Schlüssel kann als Programmierschlüssel verwendet werden	• Clip-System für alle Schlüssel von ABUS Pfaffenhain • Mit Proximity-Chip in der Schlüsselkappe zur Bedienung von ABUS Seccor Schließsystemen mit Proximity-Leser • In verschiedenen Farben verfügbar • Zu beziehen über ABUS Pfaffenhain
Einsatzbedingungen	-20 °C bis +50 °C/IP65	
Kurzbezeichnung	**SCS**	
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage

	Proximity Tag	Proximity-Karte	Batterie CR-P2	Batterie CR-2
Produkteigenschaften	• RFID-Schlüsselanhänger mit EM4200 Chip • Einsetzbar in beliebig vielen ABUS Seccor Schließsystemen mit dafür geeigneten kontaktlosen Lesern • Kontaktloser Öffnungskomfort	• Kontaktlose Karte mit EM4200 Chip • Weiß, glänzend laminiert • Einsetzbar in beliebig vielen ABUS Seccor Schließsystemen mit dafür geeigneten kontaktlosen Lesern • Kontaktloser Öffnungskomfort	• Handelsüblicher Lithium-Langzeit-Batteriesatz • Zum Einsatz in mechatronischen Sicherheitsbeschlägen, TG, PELT und ESE • Spannung: 6 V • Kapazität: 1.300 mAh	• Handelsüblicher Lithium-Langzeit-Batteriesatz • Zum Einsatz in allen ABUS Seccor CodeLoxx Doppelknaufzylindern und ZL Zylindern • Spannung: 3 V • Kapazität: 750 mAh
Kurzbez.	**T-Prox**	**K-Prox**	**CR-P2**	**CR-2**
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Haftungsausschluss

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über elektronische Schließsysteme (elektronische Zylinder, elektronische Sicherheitsbeschläge) zu beachten. Die Nichteinhaltung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein elektronisches Schließsystem im Sinne dieser Definition ist ein Bauteil, das in dafür vorgerichtete Schlösser, Beschläge, Geräte, Türen und in hierzu artverwandte Produkte eingebaut wird. Zum ordnungsgemäßen Betrieb ist dem elektronischen Schließsystem ein Programmierschlüssel und mindestens ein Anwenderschlüssel bzw. berührungsloser Transponder zugeordnet.

a. Elektronische Schließsysteme können nur dann vorbehaltlos in Schlösser, Türen, Geräte etc. eingebaut werden, wenn solche Schlösser, Türen, Geräte etc. ausdrücklich für dieses Schließsystem vorgerichtet sind. In allen anderen Fällen muss sich der Hersteller, Verarbeiter oder Benutzer solcher Schlösser, Türen, Geräte etc. Gewissheit verschaffen, dass das von ihm ausgewählte elektronische Schließsystem für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

b. Elektronische Schließzylinder, die Gewalteinwirkungen ausgesetzt sein könnten, dürfen maximal 3 mm aus dem sie eng umfassenden Schutzbeschlag herausragen (ohne Knäufe). Der Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen richtet sich nach den gestellten Anforderungen (siehe DIN 18252/EN 1303).

c. Der Einbau von elektronischen Schließsystemen muss so erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und außerhalb der ordnungsgemäßen Betätigung keine Fremdkräfte auf das Schließsystem wirken.

d. Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung sind die jeweiligen IP-Angaben des elektronischen Schließsystems zu beachten.

Elektronisches Schließsystem und elektronischer Schlüssel bilden eine Funktionseinheit. Wir halten unsere Haftpflicht ausschließlich für unsere Originalprodukte aufrecht.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von elektronischem Schließsystem oder elektronischem Schlüssel liegt beispielsweise vor, wenn:

a. An den Knäufen zur Erhöhung des Drehmomentes ein Hilfsmittel wie Zange o. Ä. angesetzt wird.

b. Der Knauf als Griffteil zur Bewegung des Türblattes dient. Der Knauf ist nicht geeignet, auf Durchgangstüren den Beschlag (Kopf, Drücker, Griff etc.) zu ersetzen.

c. Das Schließsystem mit einem verbogenen, verdreckten oder beschädigten elektronischen Schlüssel betätigt wird.

d. Sich Fremdkörper im Schlüsselleser wie auch am elektronischen Schlüssel selber befinden oder wenn die Pflegeanleitung nicht beachtet worden ist.

3. Produktleistung

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den einzelnen elektronischen Schließsystemen mit uns schriftlich vereinbart werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von elektronischen Schließsystemen ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

4. Produktwartung

Elektronische Schließsysteme sind mindestens einmal jährlich, bzw. nach Bedarf, auf festes Sitzen der Schrauben zu prüfen. Grundsätzlich dürfen elektronische Schließsysteme nicht mit verharzenden Mitteln behandelt werden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten. Bitte kein Graphit verwenden. Es ist in jedem Fall zu vermeiden, dass unterschiedliche Pflegemittel (z. B. PS88 und Graphit) bei der Pflege eines Schließsystems verwendet werden. Dies könnte u.U. zu nicht unerheblichen Funktionsstörungen führen. Schmier- und Pflegemittel, die zu einem Aufquellen von Kunststoffen führen können, sollen nicht verwendet werden.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

- Kataloge, Prospekte
- Angebotsunterlagen
- DIN 18252 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin)
- EN 1303 (Alleinvertrieb durch Europäisches Komitee für Normung, Brüssel)
- Anleitung für den Einbau, Bedienung und Pflege

Zur Auswahl von elektronischen Schließsystemen sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege:

a. Sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.

b. Sind Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Katalogen und Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter und die Benutzer weiterzugeben.

c. Sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftragsgeber und Benutzer weiterzugeben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

(3) Sind die Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, findet § 6 AGBG Anwendung.

(4) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten im Sinn von § 24 AGBG.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung durch Auftragsbestätigung oder Rechnungsübersendung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Lieferung annehmen.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung oder Rechnung genannten Preise.

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk", ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für zusätzliche Lieferungen und Leistungen.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(4) Sofern nicht anders vereinbart, gilt das Zahlungsziel Bankeinzug 3 % Skonto, 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto. Rechnungsbeträge bis 25 EUR sind ohne Abzug sofort fällig.

(5) Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

(6) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Besteller über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(8) Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, insbesondere er einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Wir sind in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

(9) Aufrechnungs-, Zurückbehaltungs- oder Minderungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insofern befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

(3) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.

(4) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten –, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller unverzüglich benachrichtigen.

(6) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen.

(7) Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist von mindestens 14 Tagen mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte; im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt.

(8) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Sache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

(9) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt.

§ 5 Gefahrübergang

(1) Sofern sich nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

(2) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

(3) Transport- und sonstige Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung von Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

§ 6 Mängelgewährleistung

(1) Wir gewährleisten, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind.

(2) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

voraus, dass dieser unverzüglich seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Reklamationen aufgrund von Fehl- oder Mindermengen werden nur bis drei Tage nach Erhalt der Ware akzeptiert.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich gegenüber ABUS Seccor high security GmbH geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.

(4) Soweit ein Mangel der Sache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache nach einem anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbracht wurde.

(5) Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Ersatzlieferung/Mangelbeseitigung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen.

(6) Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

(7) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. Sie gilt ferner nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht.

(8) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unserer Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht- Versicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Besteller auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren.

(9) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

(10) Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(11) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Sachbedingter normaler Verschleiß oder übermäßige Beanspruchung begründen keine Mangelansprüche im Sinne des Gesetzes.

(12) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu und sind nicht abtretbar.

§ 7 Gesamthaftung

Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 Abs. (5) bis (7) vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.

§ 8 Rücksendungen

Grundsätzlich sind wir zu keiner Rücknahme verpflichtet. Rücksendungen bedürfen unserer Zustimmung und müssen durch den Besteller angemeldet werden. Sie haben auf Kosten des Bestellers zu erfolgen Für genehmigte Rücksendungen erfolgt ein Abzug für entstehende Prüf- und Bearbeitungskosten. Die Prüf- und Bearbeitungskosten können variieren. Eine Rücknahme von Ware erfolgt nur gegen eine Warengutschrift. Das Guthaben kann nicht ausgezahlt werden.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Sache zurückzunehmen, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme der Sache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Sache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Sache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich der Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Sache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturа-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist, insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- (bzw. Konkurs- oder Gesamtvollstreckungs-) oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Sache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache.

(6) Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Konstruktionsänderungen

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort

Unser Geschäftssitz ist der Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftsort Erfüllungsort.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Hybrid-Schließanlagen: Mechanik & Elektronik kombiniert

Ein Schlüssel (ABUS Pfaffenhain Kombischlüssel oder die Combi Cap) genügt, um im Objekt mechanische Zylinder, elektronische Zylinder und ggf. weitere Elemente wie Eingabeeinheiten oder auch Fremdsysteme wie Abrechnungs- und Zeiterfassungssysteme zu bedienen.

Mechanischer Doppelzylinder

Mechanischer Halbzylinder

Mechanischer Rundzylinder

Mechanischer Schlüssel mit SKUNI Kappe



Mechanischer Schlüssel mit Combi Cap

CLX Proxy

EL Proxy

ELT Proxy

ZL Proxy

Fremdsysteme wie Alarmanlagen, Abrechnungsterminals, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, etc.

CodeLoxx Remote in Verbindung mit Secvest IP

Eine besonders clevere Option ist die Koppelung eines CodeLoxx Remote mit der Netzwerk-Funkalarmanlage Secvest IP von ABUS Security-Center. Der CodeLoxx Remote lässt sich entweder über den Seccor Chip-Schlüssel oder je nach Modell über Ziffernring bzw. Proximity-Medien (Chip, Karte, Kombischlüssel, ABUS Combi-Cap) bedienen. Die Freigabe der Türöffnung lässt sich dann über die Secvest IP steuern. Da diese netzwerkbasierte Alarmanlage über eine App bedienbar ist, kann auch die Türöffnung von unterwegs via Smartphone stattfinden

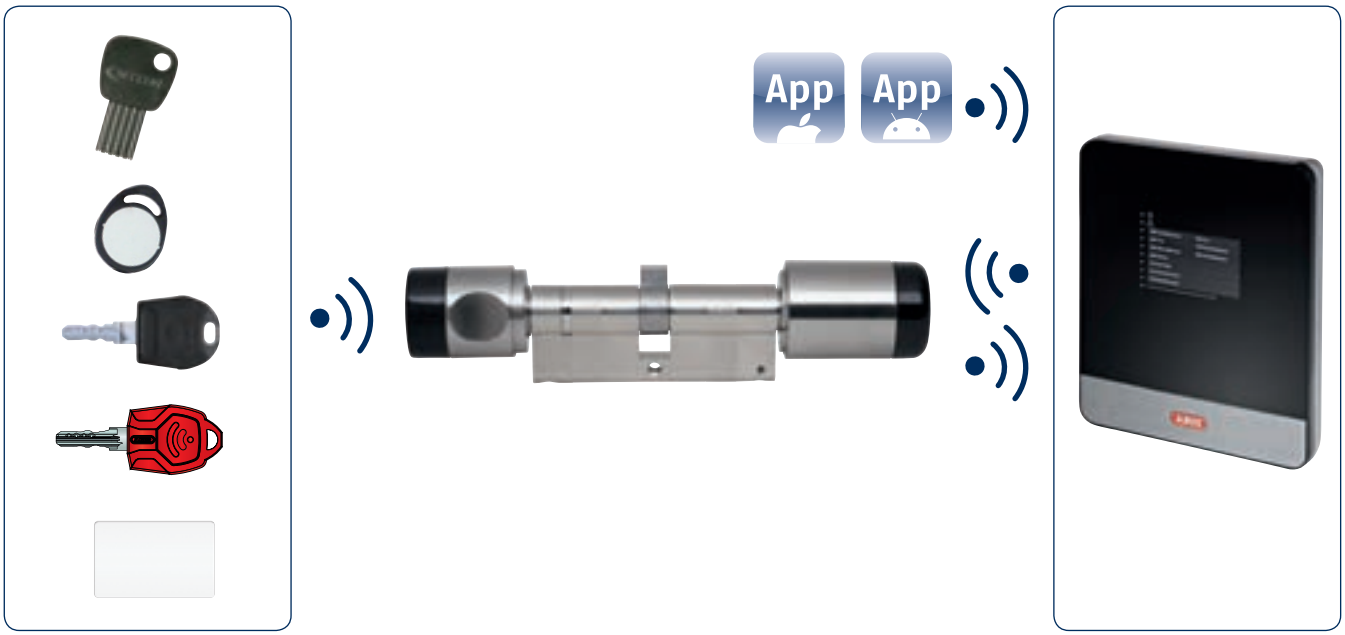

ABUS
Security Tech Germany

ABUS Pfaffenhain fertigt für ABUS Seccor

Notizen

ABUS

Security Tech Germany

Mein Schlüssel für mehr Komfort und Sicherheit.

ABUS Seccor GmbH

Haidgraben 1b
85521 Ottobrunn
Germany

Tel. +49 89 61 46 56 - 800
Fax +49 89 61 46 56 - 801

Email: info@abus-seccor.de
www.abus-seccor.de

CodeLoxx mit Panikrückstellung

Keine Panik: Denn jetzt gibt es den erfolgreichen Doppelknaufzylinder CodeLoxx auch mit Rückstellung für Panikschlösser. Damit wird die komplette Ausstattung im Objekt mit einer einheitlichen Zylinderserie möglich. Mit an Bord natürlich auch: die flexible, modulare Längenanpassung, die die CodeLoxx Zylinder so einzigartig macht.

Art.-Kurzbezeichnung: KAT 2013
Art.-Nummer: 010045-0016